
Dan Egtved
AGRO·TEKNIK

Produktkatalog 2017/18





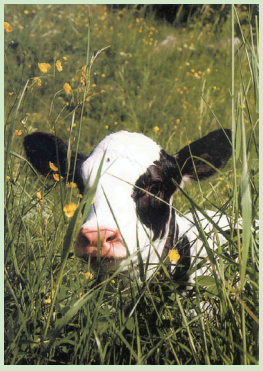

Dan Egtved Agro Teknik

Levering:
Fra dag til dag. Ordrer, som vi modtager inden kl. 13.00, sendes herfra samme dag, såfremt varen ikke er i restordre.

Restordre:
Ved restordrer eftersendes varen så snart, vi får den på lager igen. Der tillægges ikke fragt ved efterforsendelse af varen.

Returvarer:
Returnering af varer kun efter aftale. Special fremstillede varer og skaffevarer - tages ikke retur. Ved returnering af varer, skal der ved varerne altid opgives faktura- eller ordre nr., eller vedlægges en kopi af følgeseddel. Der pålægges et returgebyr på 50,00 kr. pr. sag. Varer ældre end 2 mdr. tages ikke retur.

Betalingsbetingelser:
Generelt 8 dage netto kontant.
Ved betaling efter forfaldsdato beregnes 2% pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på 100,00 kr.
Er der tale om forfalden saldo, fremsendes nye ordrer ikke, indtil den forfaldne saldo er indbetalt.

Fragt/gebyr:

GLS pakke 0-31 kg - ved køb under kr. 350,00	kr. 125,00
GLS pakke 0-31 kg - ved køb over kr. 350,00	kr. 100,00


Forsendelser med fragtmand

Standardpalle (60x80 cm eller 80x120 cm)	kr. 400,00
Palle over mål / Volume gods (marktrug, klovbad, tønder osv.)	kr. 600,00

Forbehold:
Der tages forbehold for udefrakommende prisstigninger og udsolgte vare.

Anvendelse:
Ved varen er angivet en eller flere af nedenstående billeder - hvilket giver et hurtigt overblik over hvilke dyr varen er velegnet til:


Heste


Køer


Kalve / smådyr

Mål:
Alle mål er opgivet i cm og som:

Længde x Bredde x Højde



Indholdsfortegnelse

Drikkekop / -trug	**Side**
- Drikkekop med rørventil	4-5
- Drikkekop med muleklap	6
- Drikkekop med svømmer	6
- Svømmeventiler	7
- Drikketrug rustfri / plast	8
- Marktrug	9-10
- Mulepumper	11
Frostfri systemer	
- Drikkekop til strøm	13-17
- Varmekabler	18
- Cirkulerende frostfri system	19-20
- Drikkekop / -trug uden strøm	21-24
Montering af drikkekopper	25
Fodertrug	
- Fodertrug	26-27
- Langtrug / Fodertrug på ben	28
- Fodertrug - Stor krybbe / Feedslide	29
Foderautomater	30
Høhække	31-32
Foderhække	33
Gitter til fangefolde	34
Kalveskåle / spande / o**pbevaringstønder**	35
Sutspand / foderskovle	36
Desinfektion	37
Støvlevask	38
Kobørster	39-40
Halsremme / kæder	41
Varmelamper / pærer	42
Transportvogn kalve / Trillebør / Dækkenholder	43
Gummimåtter	
- Gummimåtter til heste	44
- Gummimåtter til grise	45
- Gummimåtter til køer	46
Vindnet / PVC-strips	47
Ventilatorer	47
Rulleporte	
- Agridoor porte	48
- Rollerdoor porte	49
- Maxidoor porte	50
- Trackscreen gardin	50
- Multibay gardin	51
- Bayscreen	51
Kalvehytter	52-53
- kalvejakke	52
Staldvinduer og -døre	54
Bord/bænke	55
Reservedele til drikkekopper / svømmeventiler	56-61
Clamps	62-63
Muffer	64-66
Beslag	67
Reservedele inventar	68-72
Stolper / T-bolte	73
Dragbånd	74
Propper	75

Drikkekop med rørventil




Type Super nr. 4 120 000




- Stor oval skål i emaljeret støbejern med rustfri spildkant
- Vandspild undgås pga. rustfri spildkant
- Betjeningsvenlig rørventil med indv. mm gevind
- Ved 3 bar kan ventilen yde 14 ltr./min.
- Tilslutning oven- og nedenfra - ½" indvendig gevind
- Stort rumindhold - 3,6 ltr. Højde 165 mm
- Kan monteres på stolpe eller væg.








Type 1100 med ½" messing ventil nr. 4 120 111



- Stor dyb skål i rustfrit stål, holdbar og brudsikker
- Vandspild undgås pga. den indadbøjede kant
- Betjeningsvenlig rørventil med indv. mm gevind
- Ved 3 bar kan ventilen yde 14 ltr./min.
- Tilslutning ovenfra - ½" udvendig gevind
- Special konstrueret bagplade i støbejern gør at karret kan monteres på stolpe, væg eller i hjørner.








Type 1200 med ½" messing ventil nr. 4 120 122
Type 1200 med ¾" rustfri ventil nr. 4 120 123



- Stor dyb skål i rustfri, holdbar og brudsikker
- Vandspild undgås pga. den indadbøjede kant
- Betjeningsvenlig rørventil med indv. mm gevind
- Tilslutning oven- og nedenfra - ½" indvendig gevind
- Ved 3 bar kan ventilen yde 14 ltr./min.
- Bagplade i støbejern - karret kan monteres på stolpe eller væg.







Ventil til type Super, 1100 og 1200 ½"
Med indv. 22 mm gevind.

Nr. 4 128 779



Ventil til type 1200
Rustfri
Med indv. 22 mm gevind.

Nr. 4 128 835



Tilslutningsrør til drikkekar

½" Nr. 4 120 133
¾" nr. 4 120 132

Drikkekop med rørventil




Type 10P nr. 4 120 110



- Skål i kunststof - Aquathan
- Meget elastisk - slagfast
- Ingen skarpe kanter - dyrene kan ikke komme til skade
- Betjeningsvenlig rørventil med indv. mm gevind
- Tilslutning ovenfra - ½" udvendig gevind
- Vandmængden kan reguleres med dyse
- Ved 3 bar kan ventilen yde 5,2 ltr./min
- Kan fastgøres på stolpe eller væg










Type 12P grøn nr. 4 120 108
Type 12P sort nr. 4 120 107



- Skål i kunststof - Aquathan
- Meget elastisk - slagfast
- Ingen skarpe kanter - dyrene kan ikke komme til skade
- Betjeningsvenlig rørventil med indv. mm gevind
- Tilslutning oven- og nedenfra - ½" MS indvendig gevind i grøn kop
- Tilslutning oven- og nedenfra - ¾" RF indvendig gevind i sort kop
- Vandmængden kan reguleres udefra med reguleringsskrue
- Ved 3 bar kan ventilen yde 12 ltr./min.
- Kan fastgøres på stolpe eller væg











Type IDEAL nr. 4 120 161



- Skål i støbejern - sort emaljeret
- Betjeningsvenlig rørventil med indv. mm gevind
- Tilslutning oven- og nedenfra - ½" indvendig gevind
- Kan fastgøres på stolpe eller væg
- Ved 3 bar kan ventilen yde 4,2 ltr./min.



Se reservedele til drikkekopperne på side 56-57



Ventil til type 10P
Med indv. ½" gevind

Nr. 4 128 725



Ventil til type 12P.
Med indv. 22 mm gevind

Nr. 4 128 779



Ventil til type IDEAL
Med indv. 22 mm gevind

Nr. 4 128 184




Tilslutningsrør til drikkekar

½" Nr. 4 120 133
¾" nr. 4 120 132


Drikkekop med muleklap



Type EIDER nr. 4 120 134




- Skål i støbejern - emaljeret
- Lang tunge i rustfrit stål
- Tilslutning oven- og nedenfra - ½" indvendig gevind
- Med frostprop
- Med messingventil
- Ved 3 bar kan ventilen yde 4,5 ltr./min.
- Kan fastgøres på stolpe eller væg

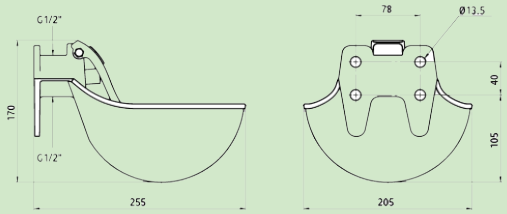


Drikkekop med svømmeventil - altid åbent vandspejl



Type 340 nr. 4 120 140




- Stor skål i støbejern - sort emaljeret
- Svømmeventil kan yde - 6,5 ltr./min. ved 3 bar
- Dækplade i rustfrit stål
- Ingen skarpe kanter - dyrene kan ikke komme til skade
- Konstant vandstand
- Tilslutning i højre side - ½" udvendig gevind
- Max. vandtryk 3,5 bar
- Monteres på væg eller stolpe (med muffe 2 210 790)






Type 130P nr. 4 120 112



- Stor skål i robust kunststof
- Svømmeventil kan yde - 6,5 ltr./min. ved 3 bar
- Dækplade i rustfrit stål
- Ingen skarpe kanter - dyrene kan ikke komme til skade
- Konstant vandstand
- Tilslutning i højre eller venstre side - ½" udvendig gevind
- Max. vandtryk 3,5 bar
- Monteres på væg eller stolpe (med muffe 2 210 790)









Se reservedele til drikkekopperne på side 58

Svømmeventiler til trug og kar

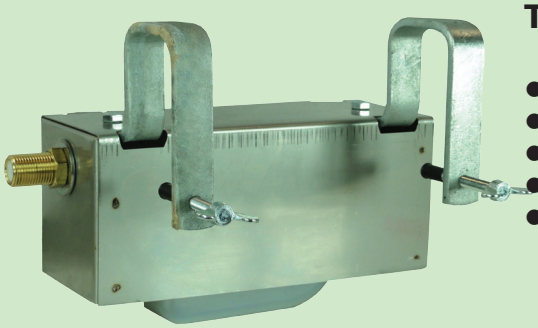

Type 513 nr. 4 120 113

- Til montage i trug og kar
- Skjold i rustfrit stål
- Tilslutning i højre eller venstre side - ½" udvendig gevind
- Svømmeventil kan yde 25 ltr./min. ved 5 bar
- Inkl. 2 stk monteringsbøjler





Type Topaz nr. 4 120 060


- Til montage i trug og kar
- Tilslutning 3/4" udvendig gevind
- Svømmeventil kan yde 200 ltr./min. ved 3 bar
- Til vandtryk 0,3 - 7 bar
- Kan lukkes uden brug af værktøj
- Fremstillet i plast



Type Maxiflow nr. 4 120 700

Til rustfri trug fra Dan Egtved med 1 svømmer

- Svømmeventil kan yde 40 ltr./min. ved 5 bar
- Tilslutning 3/4" udvendig gevind

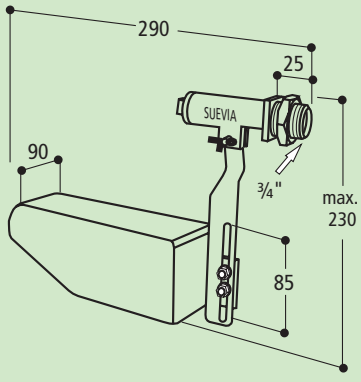



Type 665 nr. 4 128 665

Til rustfri trug fra Dan Egtved med 2 svømmere


- Svømmeventil kan yde 25 ltr./min. ved 5 bar
- Tilslutning ½" udvendig gevind

Se reservedele til svømmeventilerne på side 58-59

Drikketrug til løsdriftsstalde i rustfrit stål




Type 600 nr. 4 120 502



- Med svømmeventil
- I rustfrit stål
- Tilslutning i højre eller venstre side - 3/4" udvendig gevind
- Kan yde 40 ltr./min ved 5 bar
- Stor bundprop 1"
- Kan fastgøres til væg eller stolper
- Kan betjene 15 - 20 dyr







Type 620 nr. 4 120 503




- Med svømmeventil
- I rustfrit stål
- 2 drikkepladser
- Tilslutning i højre side - 3/4" udvendig gevind
- Kan yde 40 ltr./min ved 5 bar
- 2 store bundpropper 1"
- Kan fastgøres til væg eller stolper
- Kan betjene 30 - 40 dyr




Rør for cirkulation til type 600 og type 620

Nr. 4 120 510

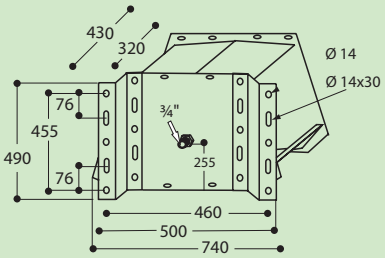



Type 30 nr. 4 120 650




- Stor drikketrug i UV-bestandig Polyethylen
- Svømmeventil med stor ydelse - 40 ltr./min. ved 5 bar
- Indhold: 30 ltr.
- Tilslutning i højre eller venstre side - 3/4" udvendig gevind
- Serviceåbning øverst på karret giver nemt adgang til svømmer
- Stor bundprop til hurtig tømning
- Max vandtryk 5 bar
- Monteres på væg eller stolpe (med muffe 4 120 653)



Beslag til montering af type 30 på 70x70 stolpe.

Nr. 4 120 653





Drikkekop type 30 komplet med beskyttel-sesbøjle og cirkulations-rør

Nr. 4 120 655



Beskyttelsesbøjle til type 30

Nr. 4 120 651




Cirkulationsrør til type 30

Nr. 4 120 652

Se reservedele på side 58

Marktrug i robust kvalitet - inkl. svømmeventil

Marktrug fra 400 - 1500 ltr.




Type 400 - 1000



- Store drikketrug til dyregrupper på marken
- I UV-bestandig Polyethylen
- Indadbøjet kant forhindrer vandspild
- Stor bundprop for let tømning og rengøring
- Den ovale form gør det muligt for flere dyr at drikke på en gang
- Svømmeventil kan yde 25 ltr./min. ved 5 bar
- Tilslutning ½" udvendig gevind

Type 1500



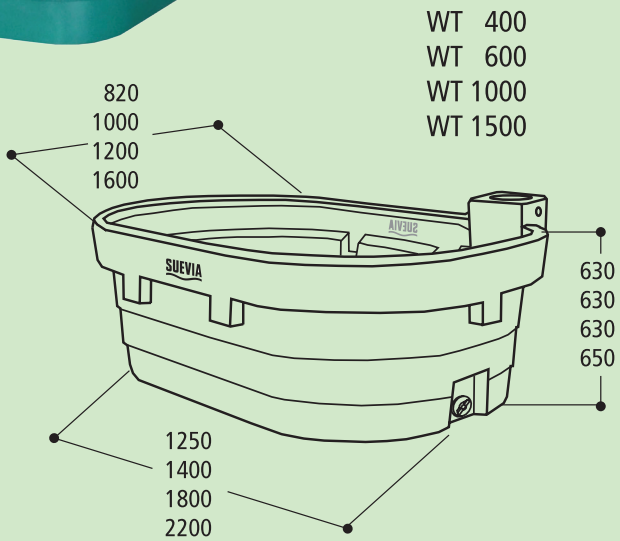

Type og indhold:

Type WT 400	- indhold 400 ltr.	nr. 4 120 604
Type WT 600	- indhold 600 ltr.	nr. 4 120 605
Type WT 1000	- indhold 1000 ltr.	nr. 4 120 615
Type WT 1500	- indhold 1500 ltr.	nr. 4 120 617





Se reservedele til marktrug på side 59

Drikketrug til løsdriftsstalde eller til marken




Type 80 nr. 4 120 602




- Drikketrug i UV-bestandig Polyethylen
- Med 2 drikkehuller
- Indhold: 80 ltr.
- Med 4 huller for fastgørelse
- Indadbøjet kant forhindrer vandspild
- Stor bundprop for let tømning og rengøring
- Svømmeventil kan yde 25 ltr./min. ved 5 bar
- Inkl. svømmeventil
- Tilslutning ¾" indvendig gevind på bagsiden af karret



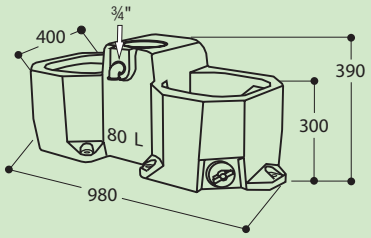


Type 200 nr. 4 120 203





- Stort drikketrug i UV-bestandig Polyethylen
- Indhold: 200 ltr.
- Med 2 huller for fastgørelse
- Indadbøjet kant forhindrer vandspild
- Stor bundprop for let tømning og rengøring
- Svømmeventil kan yde 25 ltr./min. ved 5 bar
- Inkl. svømmeventil
- Tilslutning ½" udvendig gevind



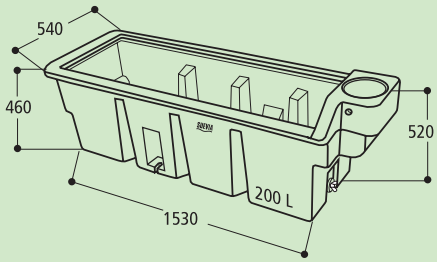



Svømmeventil marktrug nr. 4 128 671


- Svømmeventil kan yde 25 ltr./min. ved 5 bar
- Tilslutning ½" udvendig gevind
- Løftearm 140 mm

Se reservedele til drikketrug på side 59

Mulepumper



Type 545 nr. 4 120 152




- Betjeningsvenlig mulepumpe. Dyrene lærer hurtigt at betjene pumpen
- Dyrene pumper selv vandet fra en brønd eller overfladevand fra en sø eller å. Dette gør, at dyrene altid har tilgang til friskt vand
- Mulepumpen er i kunststof belagt støbejern
- Skålen er i UV bestandig Polyethylen
- Med en kvalitets membran til en sugedybde på max. 7 m
- Kan betjene op til 15 -20 dyr
- Med 4 huller for fastgørelse








Type 546 nr. 4 120 153




- Betjeningsvenlig mulepumpe. Dyrene lærer hurtigt at betjene pumpen
- Dyrene pumper selv vandet fra en brønd eller overfladevand fra en sø eller å. Dette gør, at dyrene altid har tilgang til friskt vand
- Med lille drikkeskål på siden. Skålen bliver fyldt, når større dyr pumper vand op. Derved kan mindre dyr, som endnu ikke har lært teknikken, også få vand
- Mulepumpen er i kunststof belagt støbejern
- Skålen er i UV bestandig Polyethylen
- Med en kvalitets membran til en sugedybde på max. 7 m
- Kan betjene op til 15 -20 dyr
- Med 4 huller for fastgørelse








Type 541 nr. 4 120 154



- Betjeningsvenlig mulepumpe. Dyrene lærer hurtigt at betjene pumpen
- Dyrene pumper selv vandet fra en brønd eller overfladevand fra en sø eller å. Dette gør, at dyrene altid har tilgang til friskt vand
- Mulepumpe og skål er plast-coated støbejern
- Med en kvalitets membran til en sugedybde på max. 7 m
- Kan betjene op til 15 -20 dyr
- Med 4 huller for fastgørelse





Bundventil til
type 545, 546 og 541
(medfølger ikke ved køb af mulepumpe)
Nr. 4 120 155

Frostfri drikkesystemer

Der findes flere forskellige løsninger, når man skal holde drikkevand til dyrene frostfrit. Der er frostfri drikkekopper til strøm, cirkulerende systemer - der kan holde flere drikkekopper frostfri på en gang og drikketrug der holdes frostfri ved hjælp af opstigende jordvarme eller en selvtømmende ventil.


På de næste sider kan du finde eksempler på de forskellige løsninger.








Eksempler på hvordan frostfri drikkekar til strøm kan opbygges

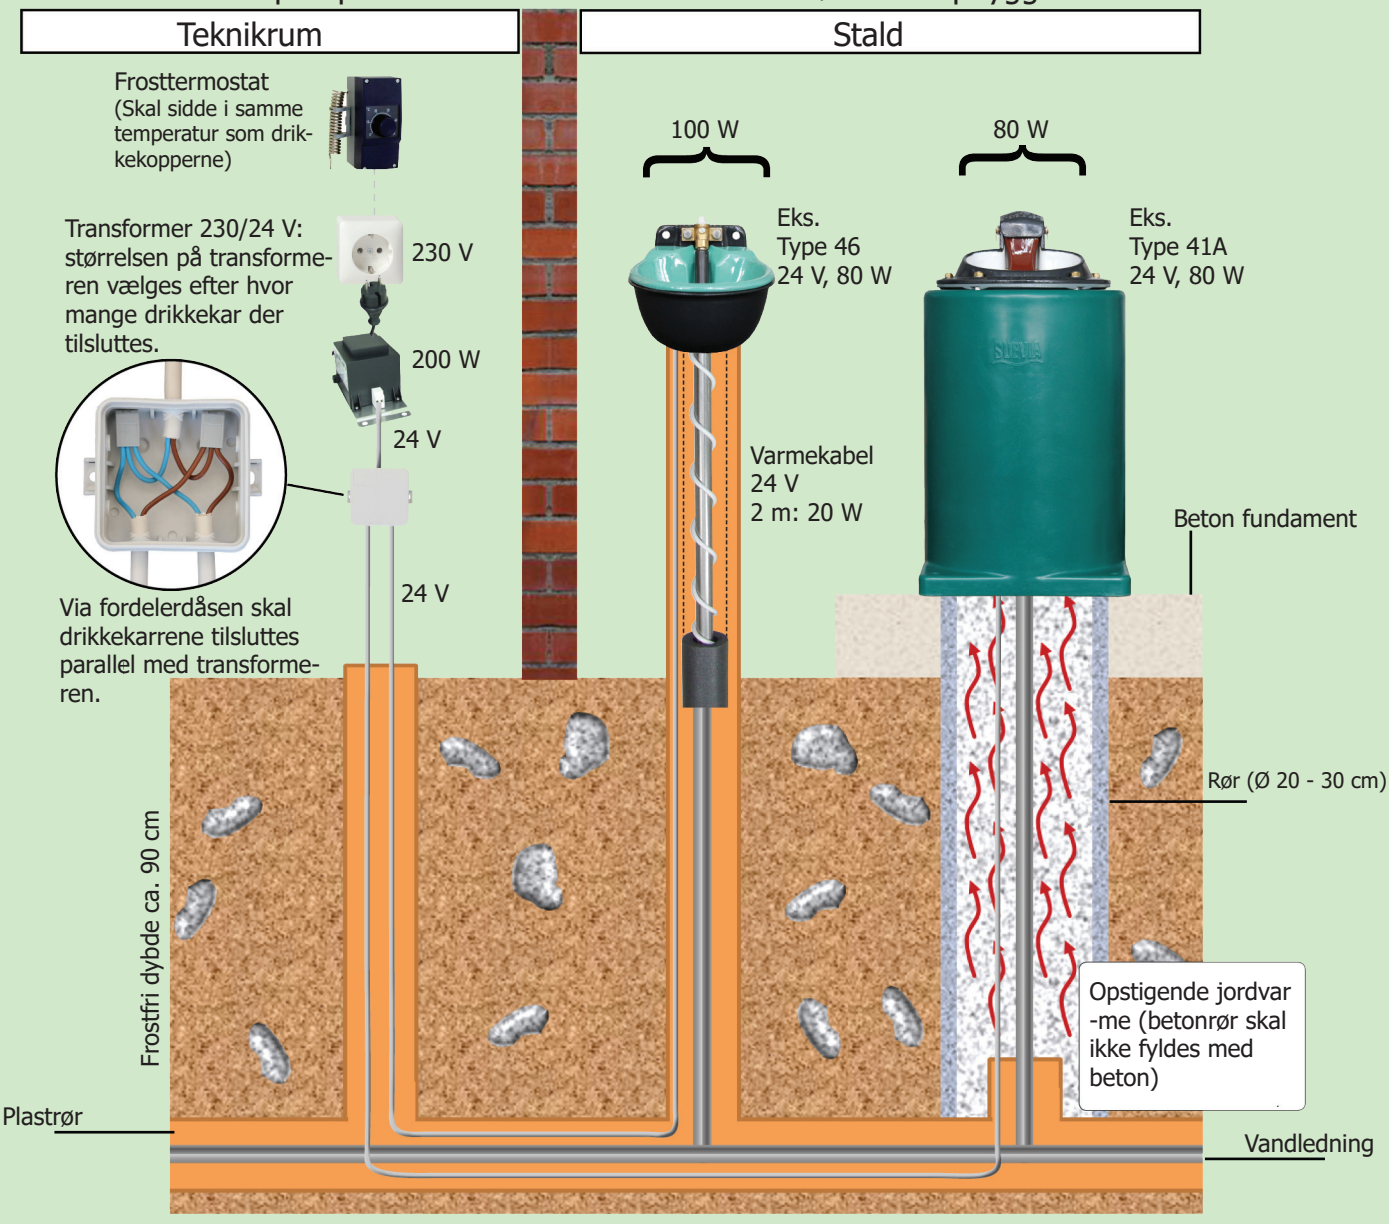

Frostfri drikkekop til strøm - til montage i termorør




Type 41A nr. 4 120 141
Type 41A Sibiria nr. 4 120 171




- Drikkekar i emaljeret støbejern
- Frostfri til -25º
- Kan betjene 15 - 20 dyr
- Med betjeningsvenlig muleklap
- Ventilen kan yde 7,0 ltr./min. ved 3 bar
- Vandmængden kan reguleres ved at skifte dyse (medfølger)
- Vandtryk max. 6 bar
- Varmelegeme: 80 W, 24 V - Sibiria 180 W, 24 V
- Skal bruge transformer (medfølger ikke)
- Skal monteres i termorør (medfølger ikke)









Type 43A nr. 4 120 143
Type 43A Sibiria nr. 4 120 144




- Drikkekar i emaljeret støbejern
- Frostfri til -20º
- Kan betjene 15 - 20 dyr
- Svømmeventil kan yde 4,5 ltr./min ved 3 bar.
- Vandstands højden kan reguleres
- Vandtryk max. 4 bar
- Varmelegeme: 80 W, 24 V - Sibiria 180 W, 24 V
- Skal bruge transformer (medfølger ikke)
- Skal monteres i termorør (medfølger ikke)



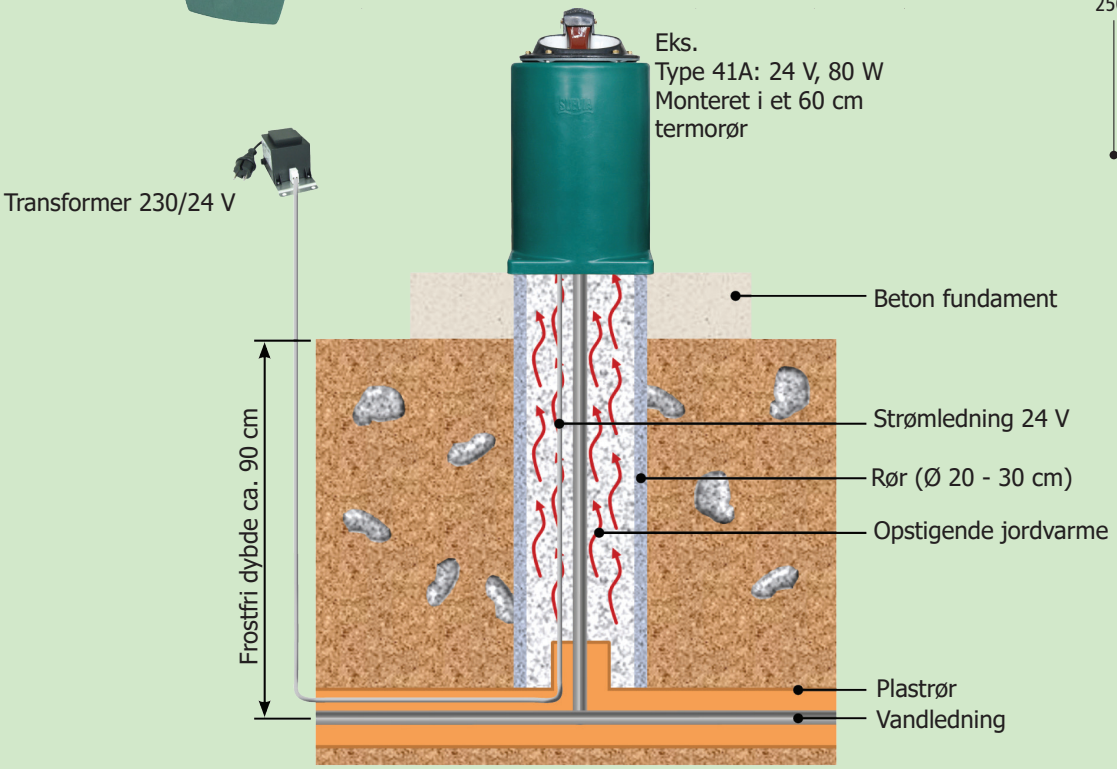

Se reservedele til drikkekar på side 60


Termorør til type 41A og 43A

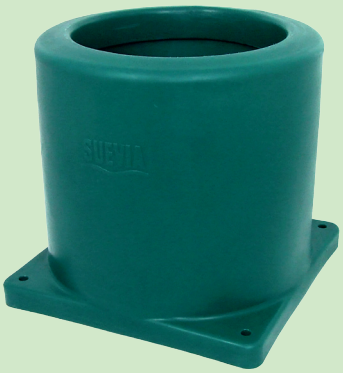

Termorør 400 nr. 4 120 344




- Til montering af drikkekop type 41A og 43A
- Termorør i Polyethylen - med isolering
- Total højde 400 mm
- Til mindre dyr f.eks. - får, geder, grise, kalve






Termorør 600 nr. 4 120 346




- Til montering af drikkekop type 41A og 43A
- Termorør i Polyethylen - med isolering
- Total højde 600 mm
- Til f.eks. kalve, kreatur, heste









Termorør 800 nr. 4 120 345



- Til montering af drikkekop type 41A og 43A
- Termorør i Polyethylen - med isolering
- Total højde 800 mm + 300 mm som graves/støbes ned
- Til større dyr f.eks. kreatur, heste

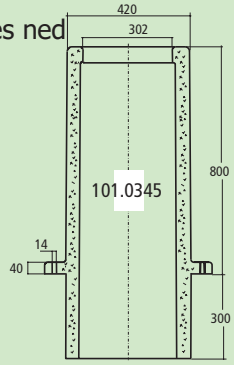


Snit: Dobbelt væg med isolering.






Frostfri drikkekop til strøm - til montage på væg eller stolpe

Eksempler på hvordan frostfri drikkekopper til strøm kan opbygges

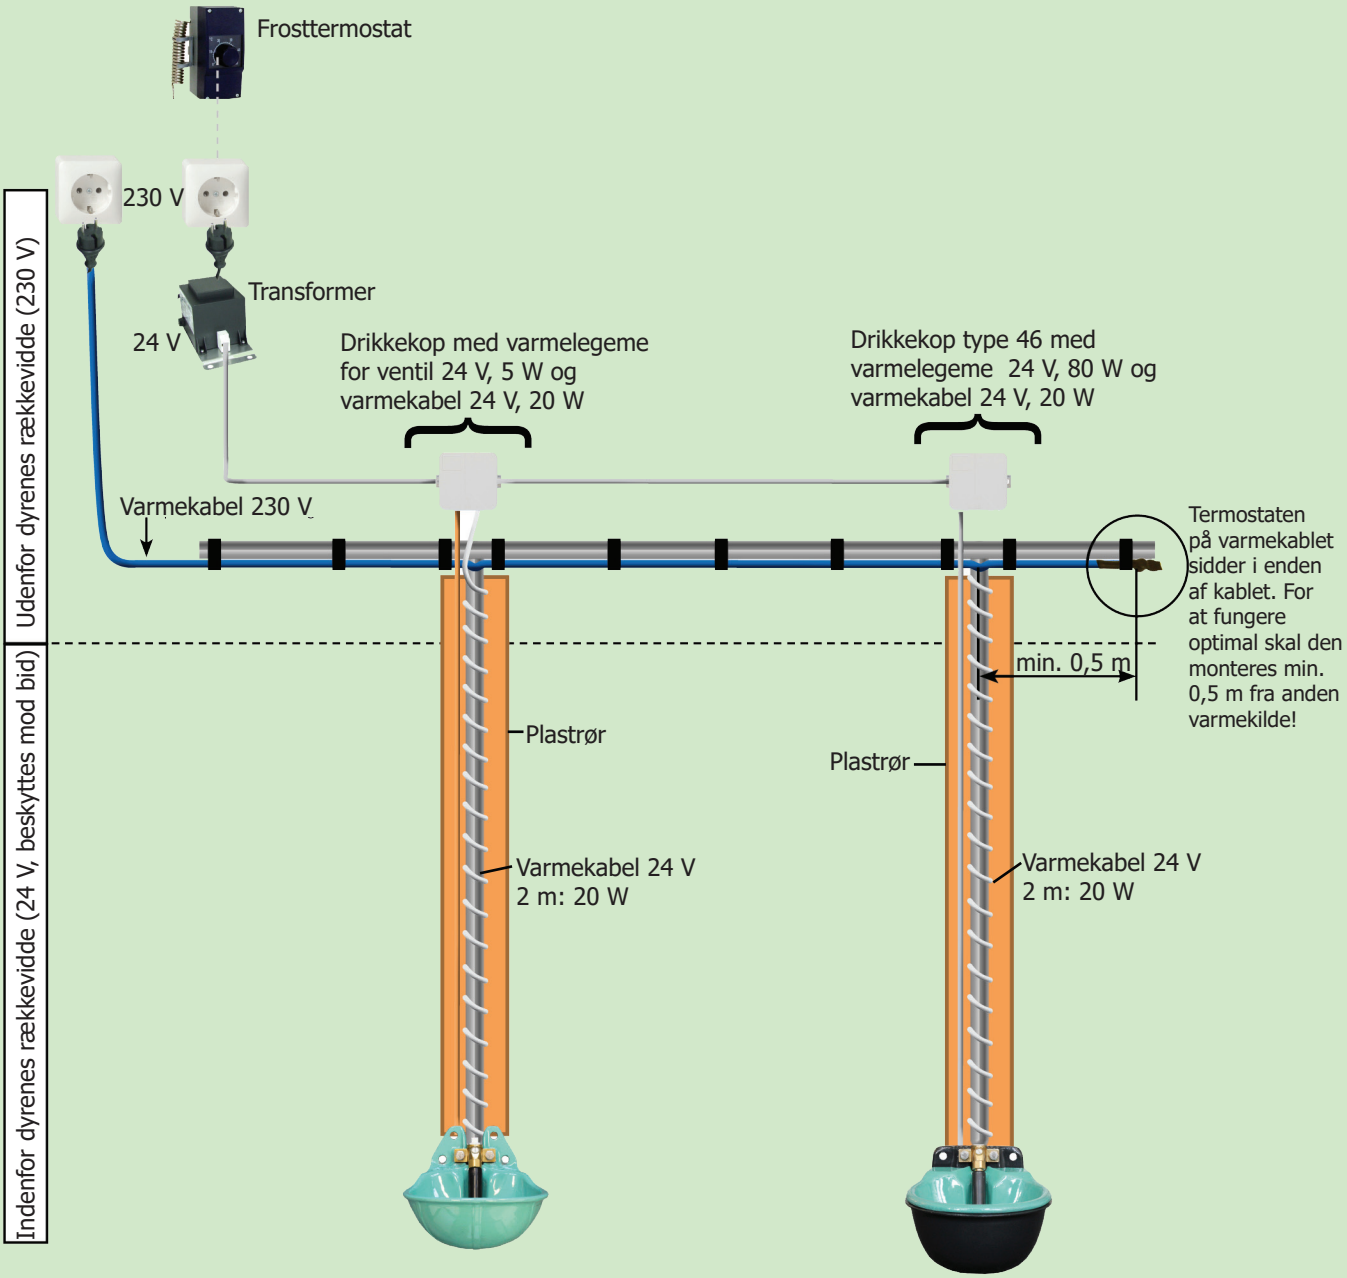

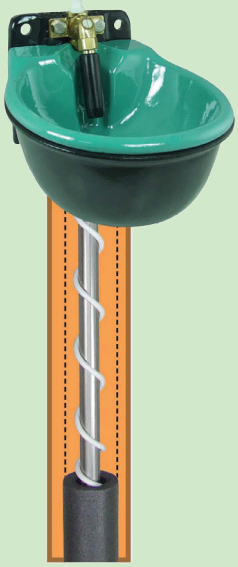




Frostfri drikkekopper til strøm
- til montage på væg eller stolpe






Varmekabel 24V - 2 m
Varenr. 4 120 861

Type 46 nr. 4 120 146



- Frostfri drikkekop med rørventil
- Til montering på væg eller stolpe
- Frostsikker til -15º
- Med ekstra ventilvarme frostsikker til -35º (medfølger ikke)
- Skål i støbejern - emaljeret
- Kan betjene 15 - 20 dyr
- Varmelegeme er monteret mellem de 2 skåle
- Varmelegeme 24 V, 80 W
- Tilslutning oven- og nedenfra ½" indvendig gevind
- Ved 3 bar kan ventilen yde 12 ltr./min.
- Vandmængde kan reguleres med reguleringsskrue
- Skal bruge en transformer (medfølger ikke)
- Tilslutningsrøret skal også frostsikres. Evt. med varmekabel 2 m, 4 V (medfølger ikke) kan tilsluttes ved varmelegeme i karret.






Type 130P-H nr. 4 120 151





- Frostfri drikkekop med svømmeventil
- Svømmeventil kan yde - 4,5 ltr./min. ved 3 bar
- Max. 3,5 bar vandtryk
- Frostsikker til -20º
- Dæksel i rustfrit stål beskytter svømmeventil og varmelegeme
- Med 3 meter lang tilslutningskabel
- Termostat i varmelegemet slår til ved 5º og slukker ved 12º
- Varmelegeme 24 V, 20 W
- Tilslutning i højre side - ½" udvendig gevind
- Skal bruge en transformer (medfølger ikke)
- Tilslutningsrøret skal også frostsikres. Evt. med varmekabel 2 m, 24 V (medfølger ikke) kan tilsluttes til varmelegeme i karret.



Type 12P-H nr. 4 120 148





- Opvarmningen af skålen, ventilen og tilslutningsrøret sker gennem et 3 meter langt varmekabel. Kablet er monteret i en speciel-gummikop på undersiden af koppen
- Kablet bliver viklet op om ventilen og denne holdes derved frostfri
- Resten af varmekablet ca. 2 meter vikles om tilslutningsrøret og denne bliver derved holdt frostfri
- Skål i Aquathan kunststof
- Frostsikker til -20º
- Rest vand i skålen fryser ikke
- Varmekabel 24 V, 30 W
- Skal bruge en transformer (medfølger ikke)
- Tilslutning ½" oven- el. nedenfra
- Isolering og beskyttelse af rør og varme-kabel medfølger ikke



Skål set nedenfra



Speciel-gummikop

Se reservedele til drikkekar på side 58 og 60


Transformere / Frosttermostat



Transformere

- Transformer skal monteres tættest muligt på drikkekarret, dog udenfor dyrenes rækkevidde
- 230 V / 24 V
- Transformeren er monteret på metalplade. Kan derfor monteres direkte på træ uden anden underkonstruktion

Betegnelse:	**Varenr.**
Transformer 100 W til 1 80 W drikkekar	nr. 4 120 380
Transformer 200 W til 2 80 W drikkekar	nr. 4 120 381
Transformer 400 W til 4 80 W drikkekar	nr. 4 120 382

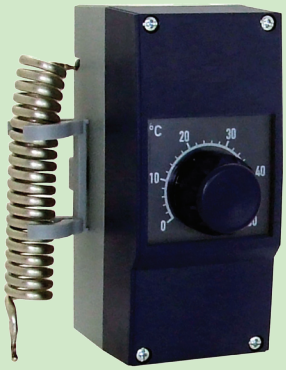

Frosttermostat nr. 4 120 389


- Frosttermostat til automatisk tænd og sluk af transformere - max 16 A, 230 V
- Monteres på ledning mellem stikkontakt og transformer
- Der indstilles på frosttermostaten, ved hvilken temperatur termostaten skal tænde for transformerne. Skal sidde ved samme temperatur som drikkekarrene
- Kan trække op til:
  20 stk. transformere 100 W
  10 stk. transformere 200 W
  5 stk. transformere 400 W





Varmekabel 230 V



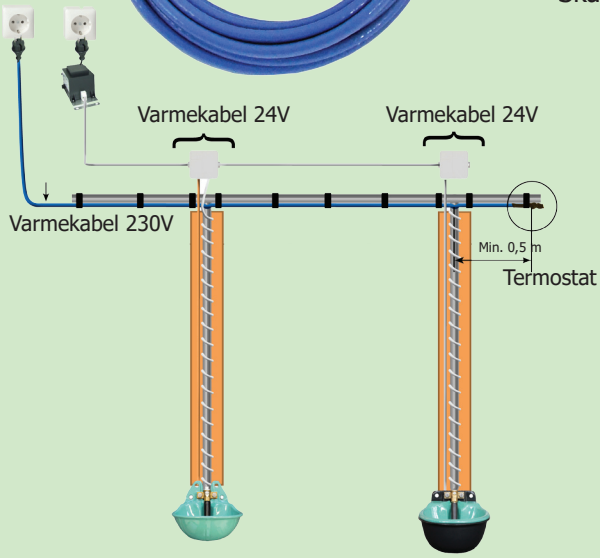

- Varmekabel med indbygget termostat
- Termostat slår til ved 3° og slukker igen ved 10°
- 2 meter tilslutningskabel
- Monteres parallel under jernrør
- Kan monteres på egnede kunststof rør. Kunststof rør skal omvikles med alutape før varmekabel monteres
- Termostat sidder i enden af kablet, og skal monteres på det koldeste sted. Husk termostat skal også isoleres
- Varmekablet skal beskyttes så dyr ikke kan bide i det
- Kablet må ikke afkortes
- Hvis kablet er lidt for langt snos kablet om røret
- Varmelegeme 230 V
- Skal monteres min. 0,5 meter fra anden varmekilde

Betegnelse:	**Varenr.**
Varmekabel 2 m, 20 W	nr. 4 120 862
Varmekabel 4 m, 40 W	nr. 4 120 865
Varmekabel 8 m, 80 W	nr. 4 120 864
Varmekabel 12 m, 120 W	nr. 4 120 866
Varmekabel 18 m, 180 W	nr. 4 120 870
Varmekabel 24 m, 240 W	nr. 4 120 871
Varmekabel 36 m, 360 W	nr. 4 120 867
Varmekabel 48 m, 480 W	nr. 4 120 863
Varmekabel 60 m, 600 W	nr. 4 120 869

Varmekabel 24 V Nr. 4 120 861



- Til opvarmning af tilslutningsrør - jern
- Kan monteres på egnede kunststof rør. Kunststof rør skal omvikles med alutape før varmekabel monteres
- Tilsluttes i karret ved type 46 - ellers til transformer
- 2 meter
- 24 V, 20 W


Alutape Nr. 4 120 872




- Til omvikling af kunststofrør for bedre varmefordeling
- Bredde: 50 mm
- Længde: 50 m

Cirkulerende frostfri system


Eksempel på hvordan et cirkulerende frostfri system kan monteres

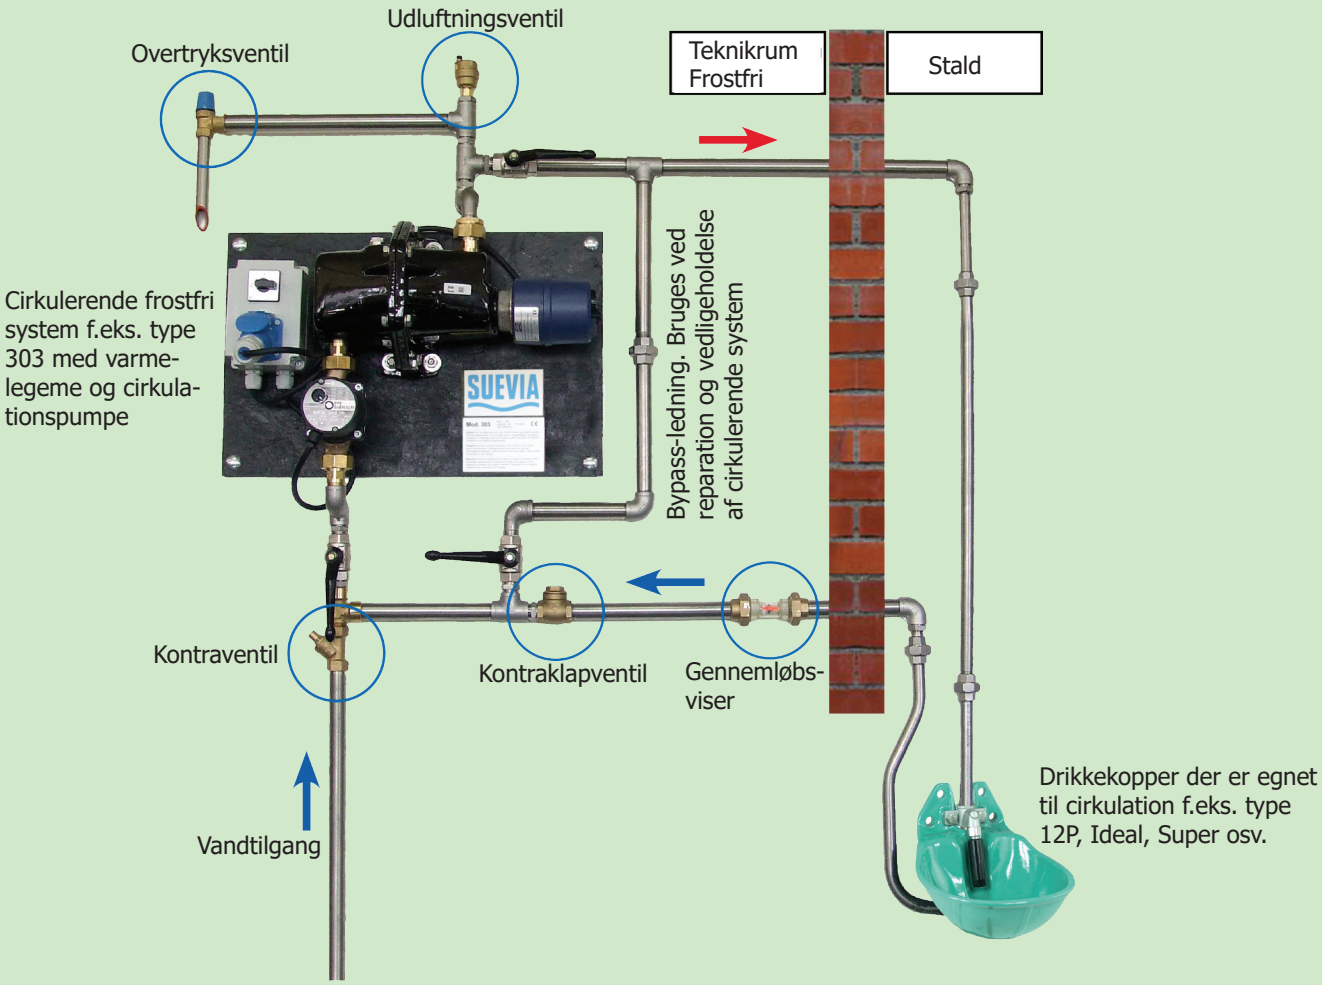


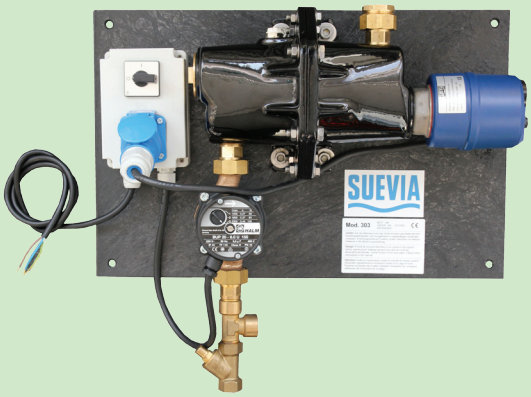


Type 303 nr. 4 120 303

- Til at holde isoleret vandtilførsel frostfri
- Max. længde 200 m
- Varmelegeme: 3000 W
- Dyr kan få friskt vand selv ved lave temperaturer
- Varmelegeme styres af en termostat
- Varmelegeme har indbygget overophedningssikring
- Ønsket temperatur reguleres på varmelegemet
- Hus i emaljeret støbejern
- Cirkulationspumpe (230 v, 100 W)
- Tilslutning 3/4”
- Vandtryk: min. 1 bar - max. 4 bar. Over 4 bar skal reduktions ventil monteres (medfølger ikke)
- Udluftningsventil, Overtryksventil, Kontraventil og Kontra-klapventil medfølger



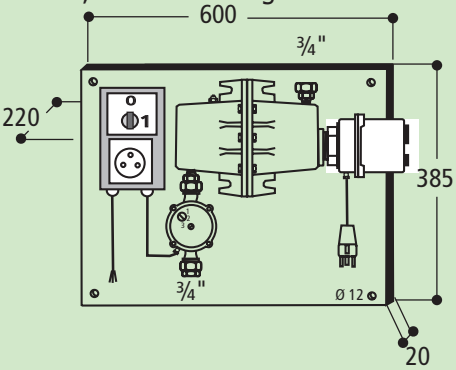



Gennemløbsviser nr. 4 120 309

- Monteres på vandtilførslen ved cirkulerende systemer
- Giver sikkerhed for at vandet cirkulerer
- Tilslutning 3/4”


Se reservedele til cirkulerendesystemer på side 61


Cirkulerende frostfri system



Type 311 nr. 4 120 307


- Til at holde isoleret vandtilførsel frostfri
- Max. længde 250 m
- Varmelegeme: 3000 W, 400 V
- Dyr kan få friskt vand selv ved lave temperaturer
- Styres af en temperaturføler, der er monteret på det vandrør, der leder vandet retur til systemet. Ønsket vandtemperatur indstilles på føleren. Hvis vandtemperaturen falder under indstillet temperatur, bliver varmelegemet automatisk slået til.
- Varmelegeme har indbygget overophedningssikring
- Hus i emaljeret støbejern
- Cirkulationspumpe (230 v, 400 W)
- Vandtryk: min. 1 bar - max. 4 bar. Over 4 bar skal reduktions ventil monteres (medfølger ikke)
- Udluftningsventil, Overtryksventil, Kontraventil og Kontraklapventil medfølger

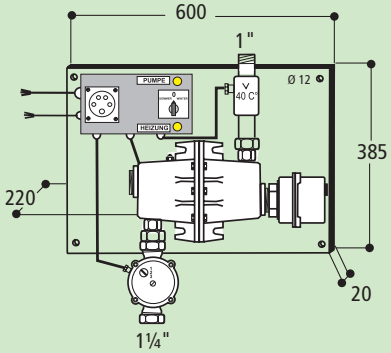

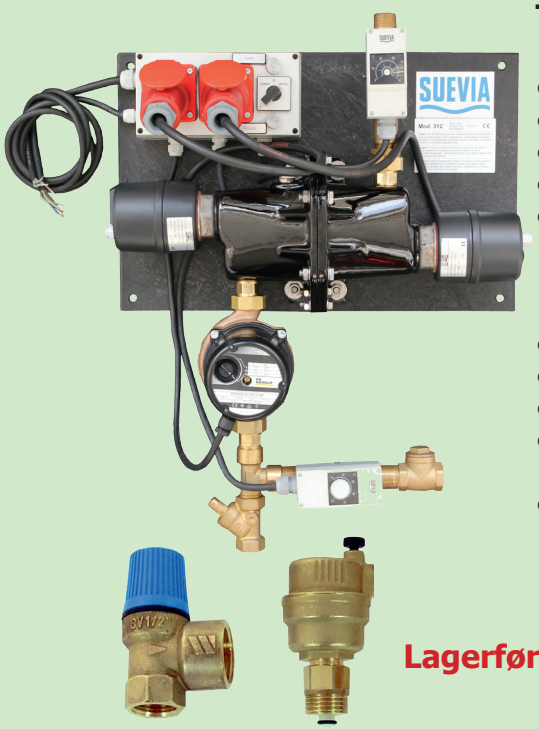


Type 312 nr. 4 120 306

- Til at holde isoleret vandtilførsel frostfri
- Max. længde 350 m
- Varmelegemer: 6000 W (2 x 3000 W), 400 V
- Dyr kan få friskt vand selv ved lave temperaturer
- Styres af en temperaturføler, der er monteret på det vandrør, der leder vandet retur til systemet. Ønsket vandtemperatur indstilles på føleren. Hvis vandtemperaturen falder under indstillet temperatur, bliver varmelegemet automatisk slået til.
- Varmelegemerne har indbygget overophedningssikring
- Hus i emaljeret støbejern
- Cirkulationspumpe (230 v, 400 W)
- Vandtryk: min. 1 bar - max. 4 bar. Over 4 bar skal reduktions ventil monteres (medfølger ikke)
- Udluftningsventil, Overtryksventil, Kontraventil og Kontraklapventil medfølger

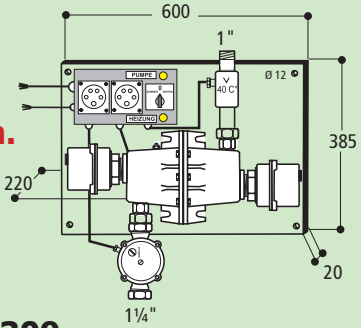

Lagerføres ikke - skal bestilles hjem.



Gennemløbsviser nr. 4 120 309

- Monteres på vandtilførslen ved cirkulerende systemer
- Giver sikkerhed for at vandet cirkulerer
- Tilslutning 3/4”

Se reservedele til cirkulerendesystemer på side 61

Frostfri drikketrug / drikkeautomat - uden brug af strøm


Frostfri drikketrug type 630, 640, 850 og 860
Frostline drikkeautomat

Frostfri drikketrug er isolerede drikketrug lavet af UV-bestandig Polyethylen, som kan sikre vandtilførslen selv ved meget lave temperaturer, uden brug af strøm. Trugene har dobbelt vægge som er fyldt med skum, dette giver den gode isolering. Vandtilførslen kommer fra frostfri dybde op under truget. Svømmeventilen Maxiflow sørger for, der hele tiden er jordvarmt vand ca. 6º i truget. Forbruget af vand bevirker, at nyt jordvarmt vand kommer til, og holder truget frostfrit.


Frostline drikkeautomat med patenteret selvtømmende 3-vejs glideventil, der sikrer, at automaten forbliver frostfri selv ved høje frostgrader. Den selvtømmende ventil som er monteret i frostfri dybde, tømmes når dyrene er færdig med at drikke. Dvs. at der ikke står vand i rør eller ventil som kan fryse.

Eksempel på hvordan drikketrug / automat uden strøm kan monteres:

Frostfri drikketrug

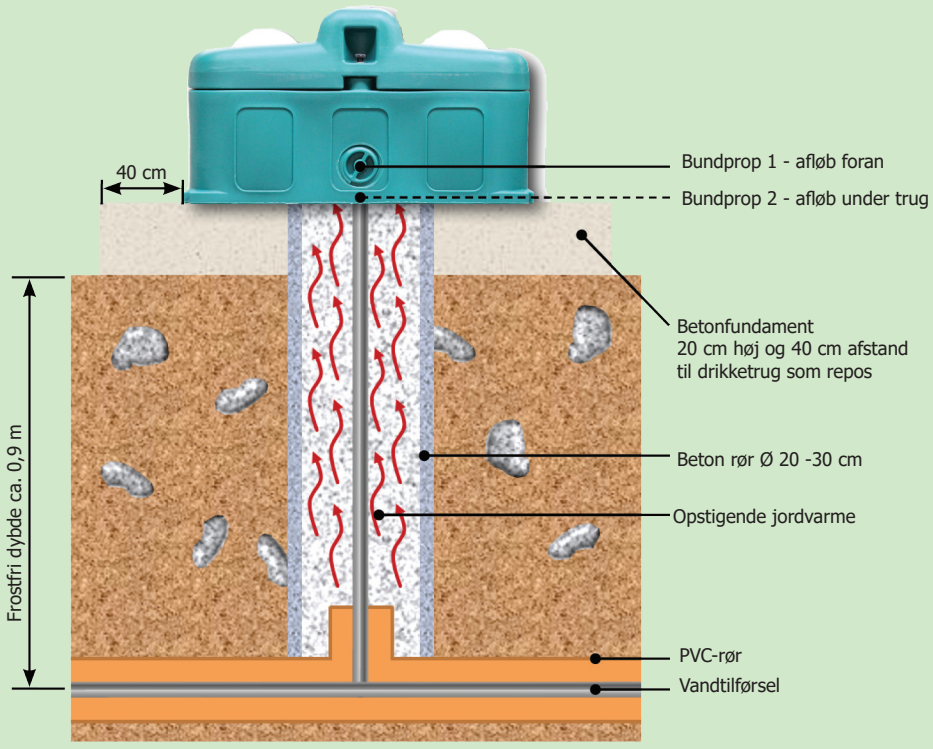

Frostfri drikkeautomat

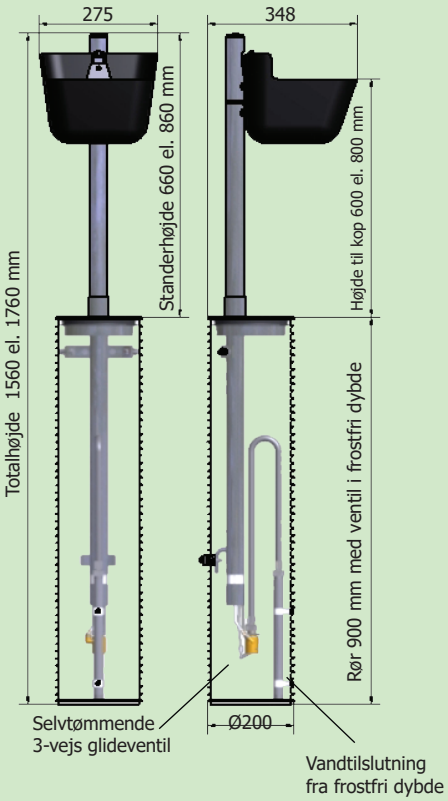






Frostfri drikketrug - uden strøm




Drikketrug type 630 nr. 4 120 630




- Frostfri drikketrug - uden brug af strøm
- Isolerede dobbelt vægge holder vandet frostfrit
- Frostsikker til -25º
- Udført i UV-bestandig Polyethylen
- Til 20 dyr - en drikkeåbning
- Ved minus temperaturer anbefales en dyrebestand på 10 dyr
- Svømmeventil kan yde 40 ltr./min. ved 5 bar
- Vandtilførslen kommer fra frostfri dybde op under truget. Svømmeventilen Maxiflow sørger for, at der hele tiden er jordvarmt vand ca. 6º i truget. Forbruget af vand bevirker, at nyt jordvarmt vand kommer til, og holder truget frostfrit
- Når dyrene drikker, skubber de kuglen til side. Når dyrene er færdig med at drikke, og går fra truget, lukker kuglen automatisk drikkeåbningen
- Indhold: 40 ltr.



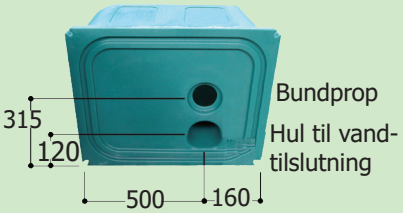



Drikketrug type 640 nr. 4 120 640





- Frostfri drikketrug uden brug af strøm
- Isolerede dobbelt vægge holder vandet frostfrit
- Frostsikker til -25º
- Udført i UV-bestandig Polyethylen
- Til 40 dyr - to drikkeåbninger
- Ved minus temperaturer anbefales en dyrebestand på 20 dyr
- Svømmeventil kan yde 40 ltr./min. ved 5 bar
- Vandtilførslen kommer fra frostfri dybde op under truget. Svømmeventilen Maxiflow sørger for, at der hele tiden er jordvarmt vand ca. 6º i truget. Forbruget af vand bevirker, at nyt jordvarmt vand kommer til, og holder truget frostfrit
- Når dyrene drikker, skubber de kuglen til side. Når dyrene er færdig med at drikke, og går fra truget, lukker kuglen automatisk drikkeåbningen
- Indhold: 80 ltr.







Se reservedele til drikketrug på side 59

Frostfri drikketrug - uden strøm




Drikketrug type 850 nr. 4 120 850



- Frostfri drikketrug - uden brug af strøm
- Isolerede dobbelt vægge holder vandet frostfrit
- Frostsikker til -10º
- Udført i UV-bestandig Polyethylen
- Til 20 dyr - en drikkeåbning
- Ved minus temperaturer anbefales en dyrebestand på 10 dyr
- Svømmeventil kan yde 40 ltr./min. ved 5 bar
- Vandtilførslen kommer fra frostfri dybde op under truget. Svømmeventilen Maxiflow sørger for, at der hele tiden er jordvarmt vand ca. 6º i truget. Forbruget af vand bevirker, at nyt jordvarmt vand kommer til, og holder truget frostfrit
- Vandet er frit tilgængeligt. Selv unge dyr kan drikke af dette trug, da der ikke er nogen bold eller klap der skal skubbes væk
- Indhold: 40 ltr.



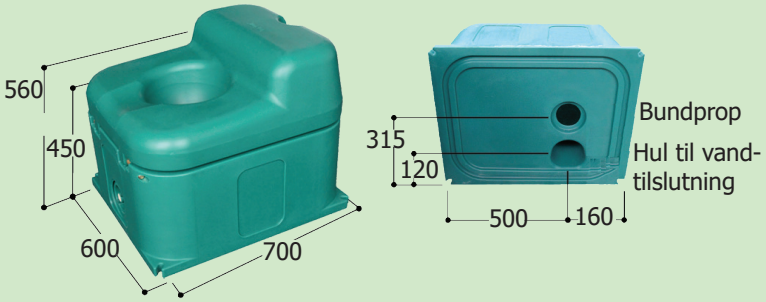






Se reservedele til drikketrug på side 59


Frostline drikkeautomat - uden strøm





Drikkeautomat 40 cm nr. 4 120 139
Drikkeautomat 60 cm nr. 4 120 138

- Udendørs frostsikker drikkeautomat - uden brug af el
- Specielt egnede til marker, folde og åbne stald-systemer
- Kopperne er lette at betjene. Dyrene lærer hurtigt, at det er behageligt at trykke med næseroden i stedet for med mulen.
- Når mulen er fri til at drikke, drikker dyrene naturligt med mulen i vandspejlet
- Monteret med en patenteret selvtømmende 3-vejs glideventil
- Når dyrene har drukket tømmes ventil og stigrør for vand
- Systemet er frostsikkert, blot vandledningen, der forsyner automaten ligger i frostfri dybde og brønden er tør
- Kan betjene 10-12 dyr
- Det anbefales ved mere end ét dyr i på marken, folden eller stalden, at man opstiller to automater med minimum 5 meters afstand. Dermed sikrer man, at alle dyr har adgang til vandet.
- Leveres komplet med monteringsbrønd
- Tilslutning: ½" rørgevind nippel
- Kan yde ca 9 ltr./min. ved 2-4 bar
- Tilslutningstryk: 2-6 bar

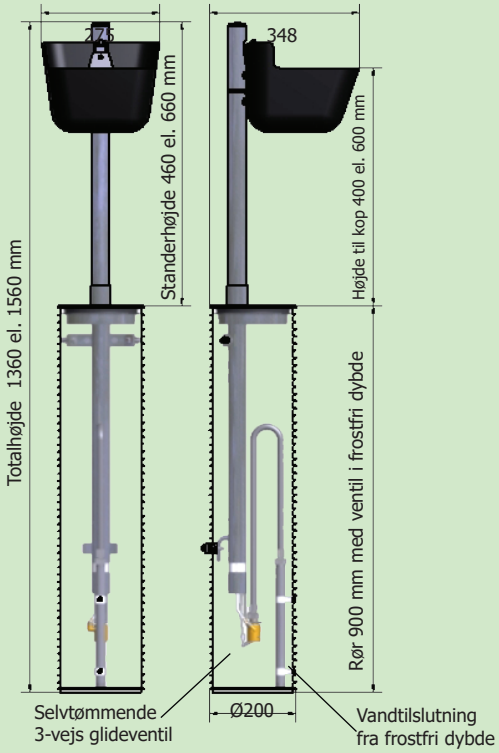





Se reservedele til drikketrug på side 61

Montering og tilslutning af drikkekar/kopper



Flexslange

½" fast nippel og ½" omløber. Forniklet.

Længde	Nr.
ca. 20 cm	4 922 539
ca. 30 cm	4 922 540
ca. 45 cm	4 922 541
ca. 65 cm	4 922 542
ca. 90 cm	4 922 543



Flexslange med vinkel

½" fast nippel.Vinkel med ½" omløber. Forniklet.

Længde	Nr.
ca. 15 cm	4 922 545
ca. 20 cm	4 922 537
ca. 30 cm	4 922 547
ca. 40 cm	4 922 559




Flexslanger 1" 100 cm

Udformning	Nr.
Omløber og nippel	2 106 064
Vinkel omløber og nippel	2 106 065



Tilslutningsrør til drikkekar


Dim.	Nr.
½"	4 120 133
¾"	4 120 132



Beslag til montering af type 46, 130P og 340 på stolpe

- Til 70 x 70 stolpe

Nr. 2 210 790

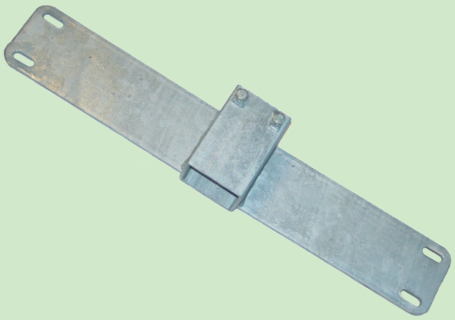

Beslag til montering af type 30 på stolpe

- Til 70 x 70 stolpe


Nr. 4 120 653



Spændebeslag "universal". Inkl. bolte.
Nr. 4 127 048



Spændebeslag til 4-kant stolpe. Inkl. bolte.
Nr. 4 127 094

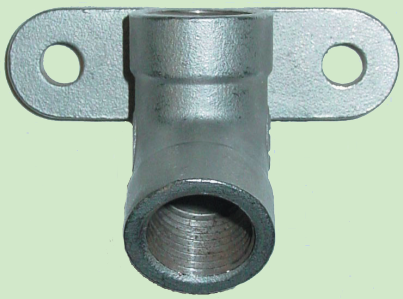

Monteringsbeslag

Rustfri. ½" indv.

Dim.	Nr.
15º	4 922 466
30º	4 922 467
45º	4 922 468



Nippel messing til ½" tilslutning

Nr. 4 922 546

Fodertrug fra EquipHorse

Fodertrug fra EquipHorse er udført i slagfast UV-bestandig Polyethylen. Trugene findes i flere forskellige udgaver, som passer til dine forventninger og behov. Krybberne har stor spildkant og bundprop.



Fodertrug type 121 nr. 4 020 121

- Monteres på væg
- Indhold: 23 ltr.
- Mål: 47 x 41 x 16 cm
- Farve: grøn



Fodertrug type 128 nr. 4 020 128

- Monteres på væg
- Indhold: 23 ltr.
- Mål: 43 x 41 x 16 cm
- Farve: sort



Fodertrug type 120 nr. 4 020 122

- Monteres i hjørne
- Indhold: 23 ltr.
- Mål: 54 x 33 x 16 cm
- Farve: grøn



Fodertrug type 125 nr. 4 020 125

- Monteres på væg
- Indhold: 30 ltr.
- Mål: 48 x 35 x 21 cm
- Farve: grøn



Fodertrug til hø nr. 4 020 126


- Monteres på væg
- Med galvaniseret gitter
- Mål: 55 x 39 x 38 cm
- Farve: grøn
- Indhold: 10-12 kg hø



Bundprop nr. 4 020 609

- Bundprop til EquipHorse krybber

Fodertrug fra OK-Plast



Fodertrug fra OK-Plast er udført i slagfast UV-bestandig plast for at opnå en lang levetid. Materiale valg og design yder optimal sikkerhed for dyrene.



Fodertrug type 11 nr. 4 020 110

- Monteres på væg
- Indhold: 11 ltr.
- Mål: 31 x 28 x 38,5 cm
- Farve: grøn



Fodertrug type 12 nr. 4 020 145

- Monteres på væg
- Indhold: 12 ltr.
- Mål: 45 x 29 x 32 cm
- Farve: grøn



Transportkrybbe type 112 nr. 4 020 103

- Transport krybbe til bokse med lodrette tremmer.
- Med praktisk hank
- Indhold: 11 ltr.
- Mål: 28 x 37 x 27 cm
- Farve: grøn



Transportkrybbe type 113 nr. 4 020 113

- Transport krybbe til montage på boksvægge
- Med praktisk hank
- Indhold: 13,5 ltr.
- Mål: 30 x 35 x 34 cm
- Farve: sort



Transportkrybbe type 118 nr. 4 020 102

- Transport krybbe til bokse med gitter, bøjle ophæng passer ind mellem alle gitre
- Med praktisk hank
- Indhold: 30 ltr.
- Mål: 44 x 40 x 37 cm
- Farve: grøn




Slikstensholder type 114 nr. 4 020 117

- Til aflang 2 kg sliksten
- Konisk design modvirker, at sliksten skubbes op af holder
- Drænhuller i bunden forlænger slikstenens levetid
- Mål: 24 x 10,5 x 13,5 cm
- Sliksten medfølger ikke

Fodertrug - langtrug



Langtrug fra OK-Plast er udført i slagfast UV-bestandig plast for at opnå en lang levetid. Materiale valg og design yder optimal sikkerhed for dyrene.

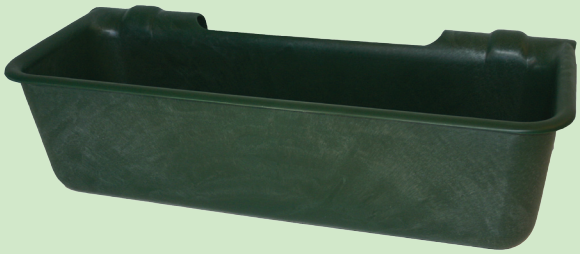

Type 800 nr. 4 020 217

- Truget er hygiejnisk og rengøringsvenlig grundet de afrundede hjørner
- Med praktiske bøjler - lige til at hænge over rør
- Indhold: 32 ltr.
- Mål: 80 x 36 x 22 cm
- Farve: brun



Type 1200 nr. 4 020 200

- Til foder og vand i løsdrift og på fold
- Med praktiske bøjler - lige til at hænge over rør
- Indhold: 50 ltr.
- Mål: 121 x 35 x 23,5 cm
- Farve: brun





Type 1600 nr. 4 020 216

- Stort rumindhold - til kraftfoder og ensillage
- Med praktiske bøjler - lige til at hænge over rør
- Indhold: 120 ltr.
- Mål: 160 x 51 x 28 cm
- Farve: brun





Type 2000 nr. 4 020 218

- Til foder og vand i løsdrift.
- Med praktiske bøjler - lige til at hænge over rør
- Indhold: 100 ltr.
- Mål: 200 x 40 x 22 cm
- Farve: brun



Fodertrug på ben
Type 3000 nr. 4 020 230
Type 4000 nr. 4 020 231



- Fremstillet i Polyethylen og galvaniseret jern
- Til fodring på marken eller ved bokse
- Trug med spildkant, for at undgå foderspild
- Med forstærket bund
- Forstærkede ben der kan justeres i højden
- Med forstærkning på kanter for bedre holdbarhed
- Trug kan tåle rengøring med højtryksrenser
- Med bundprop
- Mål type 3000: 300 x 85 x 55/80 cm udv. mål
  Mål type 4000: 400 x 85 x 55/80 cm udv. mål
  Indvendig mål trug: 70 cm bred og 38 cm dyb.



Junior fodertrug på ben
Type Junior 2000 nr. 4 020 234
Type Junior 2500 nr. 4 020 236
Type Junior 3000 nr. 4 020 238

- Fremstillet i Polyethylen og galvaniseret jern
- Forstærkede ben der kan justeres i højden
- Trug kan tåle rengøring med højtryksrenser
- Mål type 2000: 200 x 45 x 30/50 cm udv. mål
  Mål type 2500: 250 x 45 x 30/50 cm udv. mål
  Mål type 3000: 300 x 45 x 30/50 cm udv. mål
  Indvendig mål trug: 35 cm bred og 20 cm dyb.

Fodertrug - Feed-Slide - Storkrybbe 1800

Storkrybbe type 1800

Giv slutkalvene nok at æde med den nye Stor-krybbe 1800



Sammenlignet med mindre kalve stiger den tildelte fodermængde kraftigt hos slutkalve. Dyrene roder desuden mere med foderet, hvilket stiller større krav til udformningen for at minimere foderspild.

De store kalve er ret nysgerrige, og når de æder, løfter de gerne hovedet for at følge med i, hvad der foregår. Herved kommer de til at skubbe foder op over krybbens kant. Ligeledes taber de foder, medens de gumler. Er krybben for lav eller for smal, ender foderet på fodergangen, hvor det ikke gavner ret meget.

Storkrybben er kendetegnet ved et stort rumindhold, der er tilpasset slutkalvenes behov, så der altid er nok foder til kalvene. Krybben har derudover en høj forkant, som forhindrer, at kalvene taber og spilder foder ned på fodergangen. Krybbens forkant sørger for, at foderet, som kalvene taber medens de gumler, falder tilbage i krybben. Det forbedrer foderudnyttelsen til gavn for landmandens økonomi.

- Indhold: 180 ltr.
- Mål: H:480/360 mm D:770 mm B: 1000 mm
- Vægt: 13,2 kg

Type 1800 nr. 4 020 221

Foderkumme Feed Slide type 1300

Spar minilæsseren når køerne ikke længere roder foderet væk.

Foderkumme med spildkant til køer minimerer spild og overflødiggør fejearbejdet.



Foderkumme med spildkant til køer minimerer spild og overflødiggør fejearbejdet.

Undgå at dyrene roder foderet ud af krybben, og opnå derved en bedre udnyttelse af foderet. Når køerne hele tiden har foderet inden for rækkevidde, undgåes tidskrævende arbejde med at feje foderet tilbage til dyrene, og foderspild undgås.

Leveres i sektioner á 0,95 m inkl. spildkant.

- Mål: H:650/400 mm D:800 mm B: 950 mm
- Vægt: 12 kg

Fodertrug 0,95 m nr. 4 020 215
Endeafslutning sæt nr. 4 020 214

Foderautomater - plast og metal

Dan Egtved´s egne foderautomater er fremstillet i kraftigt plast og varmgalvaniseret stål. Alle monteringsbeslag er endvidere fremstillet i varmgalvaniseret stål.



Kraftfoderautomat type 40 nr. 4 021 002



- Til mindre dyr
- Spildfri - bedre udnyttelse af fodret
- Arbejdsbesparende
- Blanding af grovfoder og kraftfoder undgås
- Indhold: 40 ltr.
- Mål: 34,5 x 36,5 x 86,5 cm



Kraftfoderautomat type 100 nr. 4 021 000



- Til større dyr
- Spildfri - bedre udnyttelse af fodret
- Arbejdsbesparende
- Blanding af grovfoder og kraftfoder undgås
- Indhold: 100 ltr.
- Mål: 44,5 x 48 x 100 cm





Kraftfoderautomat type 100 udendørs nr. 4 021 003



- Til udendørs brug
- Med låg - så fodret ikke bliver vådt
- Spildfri - bedre udnyttelse af fodret
- Arbejdsbesparende
- Blanding af grovfoder og kraftfoder undgås
- Indhold: 100 ltr.
- Mål: 45 x 48 x 100 cm



Foderautomat til kalve nr. 4 021 230



- 2 ædepladser og hovedadskillelse
- Til ca. 20 dyr
- Til kalve optil 600-700 kg
- Justerbar spjæld til dosering af fodermængden
- Monteres på væg eller direkte på forværket - begge sider
- Indhold: 100 ltr.
- Mål: 75 x 38,4 x 80 cm



Høhække - kalve, ungkreatur og grise




Høhæk dobbelt til kalve nr. 4 023 101

- Til montering på skillevæg i kalvebokse
- Varmgalvaniseret rundstål
- Mål: 60 x 50 x 39 cm
- 10 mm rundjern
- Afstand mellem rundjern max. 75 mm
- Til montering over plade max. 35 mm



Høhæk vægmontering til kalve nr. 4 023 102


- Til montering på væg
- Varmgalvaniseret rundstål
- 10 mm rundjern
- Afstand mellem rundjern max. 75 mm
- Mål: 52 x 34 x 55 cm

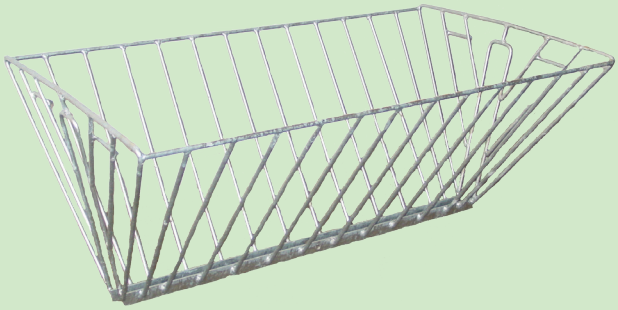

Høhæk dobbelt til ungkreatur nr. 4 023 103


- Til montering på skillevæg i bokse
- Varmgalvaniseret rundstål
- Mål: 120 x 70 x 50 cm
- 10 mm rundjern
- Afstand mellem rundjern 80 mm
- Til montering over plade max. 61 mm



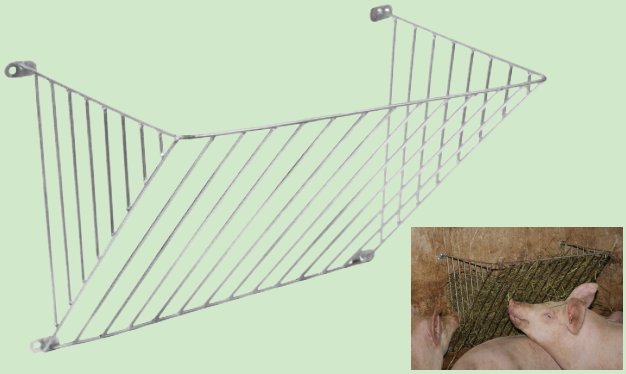

Høhæk til grise nr. 4 023 116

- Til montering på væg
- Varmgalvaniseret rundstål 6 mm
- Mål: 67,5 x 41 x 45,5 cm
- Afstand mellem rundjern 40 mm
- Speciel udviklet til grise

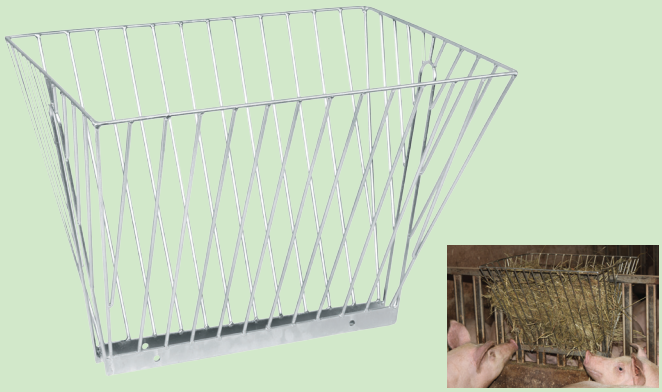

Høhæk til grise nr. 4 023 117

- Til montering på skillerum (max. 43 mm)
- Varmgalvaniseret rundstål 6 mm
- Mål: 62,5 x 51 x 48 cm
- Afstand mellem rundjern 40 mm
- Speciel udviklet til grise

Høopbevaring til heste



Høhæk væg til heste nr. 4 023 104

- Monteres på væg
- Med galvaniseret rundstål
- 10 mm rundjern
- Afstand mellem rundjern 80 mm
- Mål: 80 x 41 x 76 cm



Fodertrug til hø nr. 4 020 126

- Monteres på væg
- I plast med galvaniseret jerngitter
- Mål: 55 x 39 x 38 cm
- Indhold: 10-12 kg hø



Hødispenser type 499S nr. 4 023 110

- Til ponyer
- Høet forbliver friskt - bliver ikke trådt ned i underlaget
- Hesten æder i dens naturlige stilling - mindsker luftvejslidelser
- Udført i slagfast plast - nem at rengøre
- Indhold: 115 ltr.
- Mål: 75 x 30 x 52 cm





Hødispenser type 499 nr. 4 023 109

- Høet forbliver friskt - bliver ikke trådt ned i underlaget
- Hesten æder i dens naturlige stilling - mindsker luftvejslidelser
- Udført i slagfast plast - nem at rengøre
- Indhold: 200 ltr.
- Mål: 81 x 30 x 80 cm



Foderhække til marken



Rund foderhæk med kirkestole nr. 6 240 000

- Med 12 ædepladser - lukkede kirkestole
- Med 3-punktsophæng til flytning med traktor
- Mål: Ø230 cm, højde: 123 cm



Foderhæk med fanggitter nr. 6 240 020

- Med 14 fanggitre
- Med 3-punktsophæng til flytning med traktor
- Sider kan åbnes uden brug af værktøj
- Nem rengøring og fodertildeling
- Mål: 300 x 200 x 270 cm







Foderhæk med kirkestole nr. 6 240 010
Foderhæk med kirkestole XL nr. 6 240 015

- Med 12 ædepladser - lukkede kirkestole
- Med 3-punktsophæng til flytning med traktor
- Sider kan åbnes uden brug af værktøj
- Mål: 200 x 200 x 300 cm
- XL mål: 300 x 200 x 300 cm



Kraftfoderautomat m/kalveskjul nr. 6 240 030

- Kraftfoderautomat med gitter der forhindrer koen i at spise kalvens kraftfoder
- Med 3-punktsophæng til flytning med traktor
- Mål: 245 x 200 x 152 cm








Fangefolde til marken

Gitter i varmgalvaniseret stål. Kan bruges til mange forskellige formål.

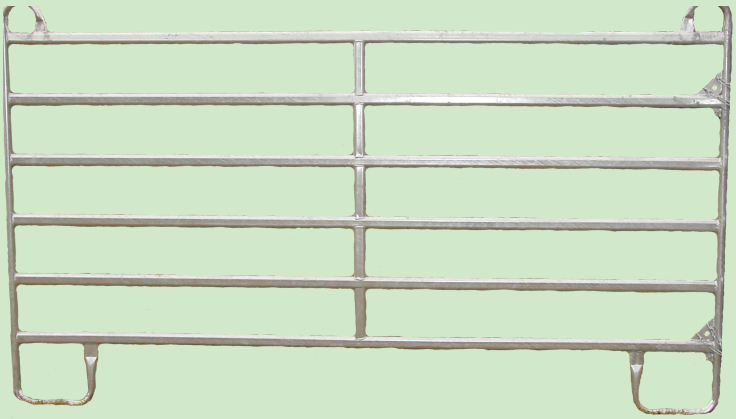


Fangefold gitter nr. 6 240 040

- Med kæde for samling
- Højde: 170 cm
- Længde: 300 cm
- Varmgalvaniseret







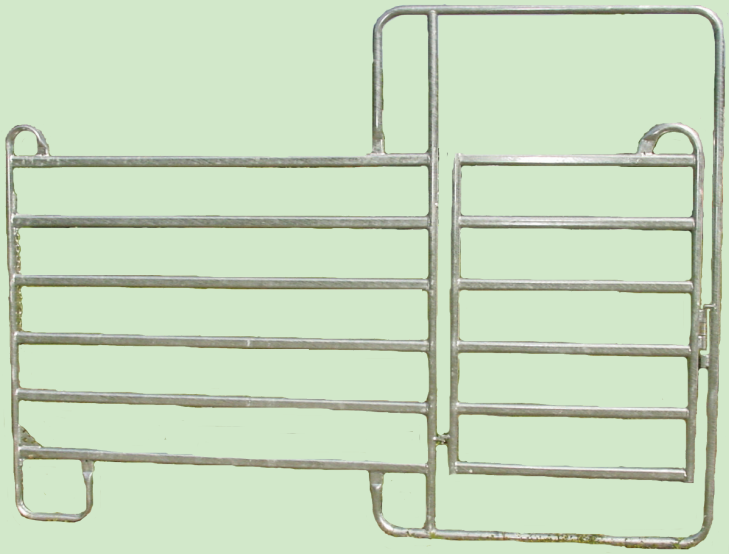

Fangefold gitter med låge nr. 6 240 041

- Med kæde for samling
- Med fjeder lukning i låge
- Højde: 170 cm - 210 cm i åbning
- Længde: 300 cm
- Varmgalvaniseret







Skåle og spande - Opbevaringstønder




Rustfri kalveskåle

4 ltr. nr. 4 023 111

- Ø 28,5 cm udvendig
- Ø 25,0 cm indvendig

6 ltr. nr. 4 023 112

- Ø 32,0 cm udvendig
- Ø 29,0 cm indvendig

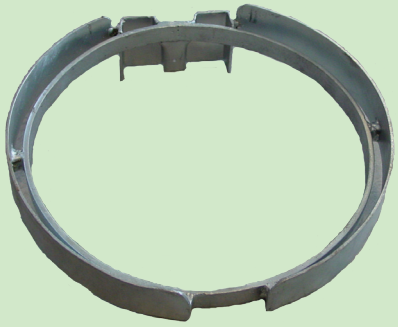

Skålholdere til rustfri skåle

4 ltr nr. 4 023 113


6 ltr. 4 023 114

- Varmgalvaniseret stål
- Med ekstra kant som hindrer dyrene i at skubbe skålen ud



Plastspand 13 ltr. nr. 4 023 120

- I slagfast plast
- Indhold: 13 ltr.
- Mål: Ø 33 cm, højde: 25 cm

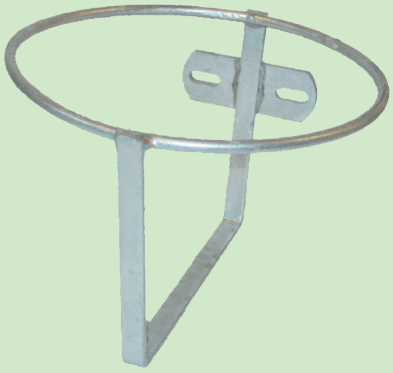

Spandholder til 13 ltr. spand nr. 4 023 121

- Varmgalvaniseret stål



Opbevaringstønde 60 ltr. nr. 4 023 200
Opbevaringstønde 120 ltr. nr. 4 023 210
Opbevaringstønde 220 ltr. nr. 4 023 220

- Fremstillet i HD Polyethylene
- Forsinket spændebånd
- UN-godkendt
- Levnedsmiddel godkendt
- Til opbevaring af foder
- Let at rengøre
- 60 ltr. tønde har håndtag - andre strørrelser har ikke

	60 ltr.	120 ltr.	220 ltr.
Indhold ltr.:	64,5	130	222
Vægt kg:	3	5,4	9,5
Dia. max cm:	40	49,6	58,2
Højde cm:	62	80	98,5

Sutspand til kalve - Foderskovle



Sutspand grå nr. 4 023 140

- Fremstillet i kunststof
- Komplet med rød sut og ventil
- Med metal hank
- Kan tåle syre
- Godkendt til levnesmiddel
- Let at rengøre
- Indhold: 8 ltr.





Beslag for ophæng Nr. 4 023 146

- Kraftig model - varmgalvaniseret
- Afstand midt/midt huller i beslag = 19 cm



Sut rød nr. 4 023 148

- Med kryds åbning i sutten
- Gummi



Sut brun nr. 4 023 172

- Med kryds åbning i sutten
- Latex



Sut hvid nr. 4 023 149

- Med kryds åbning i sutten
- I blød gummi




Pakning til ventil nr. 4 023 159

- Gummi



Ventil for sutspand nr. 4 023 147

- Med gummipakning

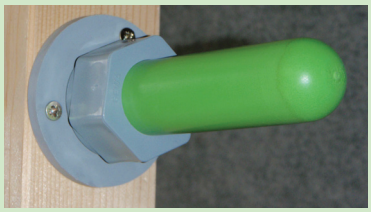

Narresut grøn nr. 4 023 144

- Uden hul i sutten
- Med beslag til montering på væg
- Kan monteres på skillerum med ekstra beslag




Foderskovl 1 kg nr. 4 023 150
Foderskovl 2 kg nr. 4 023 152

- Fremstillet i glasfiber
- Med gummi på håndtag

Desinfektion og hygiejne




Klovbad 200 ltr. nr. 4 020 402



- Fremstillet i UV bestandig Polyethylen
- Profil i bunden af badet gør, at køerne sikkert kan træde op i badet. Profilen spreder klovene.
- Farve: Grøn

Indhold ltr.:	200
Længde cm:	200
Bredde cm:	90
Højde cm:	15



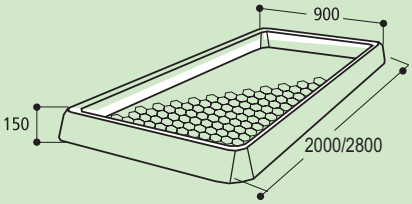



Vaskomatpapir nr. 4 822 022



- Éngangspapir til yveraftørring
- Anvendes til yveraftørring før malkning
- Leveres i pakker á 6 ruller
- Perforeret i stykker á 25 cm, hvorved man får ca. 700 klude.
- Papiret er vådstærkt specialpapir
- Arbejdsbesparende - ingen håndtering af brugte yver-klude




Kadaverskjul nr. 4 020 411



Kadaverskjulet er den ideelle og hygiejniske løsning til opbevaring af kadavere. Når kadaverskjulet bruges undgår man, at andre dyr såsom fugle, rotter, ræve olign. kan komme til kadaveret.

- Fremstillet i UV-bestandig Polyethylen
- Krog i varmgalvaniseret stål medfølger
- Egnet til mindre dyr såsom grise, får, kalve osv.

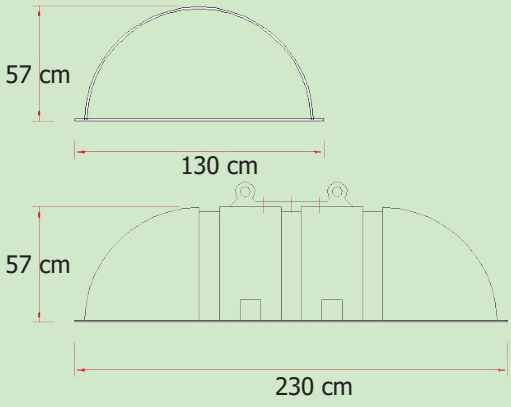

Rengøring af støvler - støvlevask

Støvlevask til montering i løsdriftsstalde. Til rengøring af fodtøj. Glæd dig selv, dine medhjælpere, dyrlægen, inseminøren m.v. med en støvlevask. Pistol, slange og vandtilførsel er effektivt skjult og beskyttet i røret.



Rør for støvlevask nr. 2 212 050

- Fremstillet i PVC plast
- Til montering på 70 x 70 stolpe
- Højde: 1,00 m
- Diameter: 17,5 cm



Støvlevask monteret i stald



Eks. på tilslutning i rør



Pistol for støvlevask nr. 2 212 053

- Med gummihåndtag
- 3/4" indv. gevind
- Overgang til lynkobling på slange medfølger



Spiralslange til støvlevask nr. 2 212 054

- Med lynkobling på slange
- ½" udvendig gevind

Kobørste - elektrisk

Ren, sund og sikker.
Køer har et behov for at kløj sig. På denne måde kan de holde sig selv rene. Kobørsten rengør optimal hovedet, ryggen og halepartiet. Når koen børster sig stimuleres blodcirkulationen. Rene køer er rolige og deres velbefinden stiger, hvilket har en positiv indvirkning på mælkeydelsen.



Kobørste Proficow-One nr. 4 822 106

- Anatomisk formet børste
- Børsterne er lavet af special-kunststof
- Træk via vedligeholdelsesfri langtidsholdbar gearkasse med hærdet tandhjul
- Pga skrå ophæng er den velegnet til dyr i forskellige størrelser, uden at højden skal indstilles
- Aktiveres ved dyrets tryk på børsten
- Ved høj modstand f.eks. hvis halen vikles ind, skifter børsten automatisk omdrejningsretning
- Aktivitetstiden og modstanden kan indstilles
- Omdrejningsretningen skifter ved hvert besøg, børsterne slides herved jævnt
- Beregnet til indendørs brug
- Enkelt montage på mur eller stolpe (specialbeslag tilkøbes)

Tekniske data:

- 230 V, 370 W
- Omdrejninger pr. min: 34
- Vægt: 90 kg
- Mål: D/B/H: 85/65/120 cm





Kobørster - elektrisk og manuel

Ren, sund og sikker.
Køer har et behov for at klø sig. På denne måde kan de holde sig selv rene. Kobørsten rengør optimal hovedet, ryggen og halepartiet. Når koen børster sig stimuleres blodcirkulationen. Rene køer er rolige og deres velbefinden stiger, hvilket har en positiv indvirkning på mælkeydelsen.



Kobørste Simplex nr. 4 822 080


- Elektrisk tidsstyring
- Specielle lange og bløde børster
- Ved høj modstand f.eks. hvis halen vikles ind, skifter børsten automatisk omdrejningsretning
- Støjsvag
- Er velegnet til både store og små dyr
- Starter når koen skubber til børsten
- Aktivitetstiden kan frit indstilles fra 3-10 min
- Motoren er udstyret med termosikring
- Kan monteres på væg, runde og firkantede stolper

Tekniske data:

- 230 V, 120 W
- Børste diam. 500 mm
- Mål: L/B/H: 86/50/85 cm





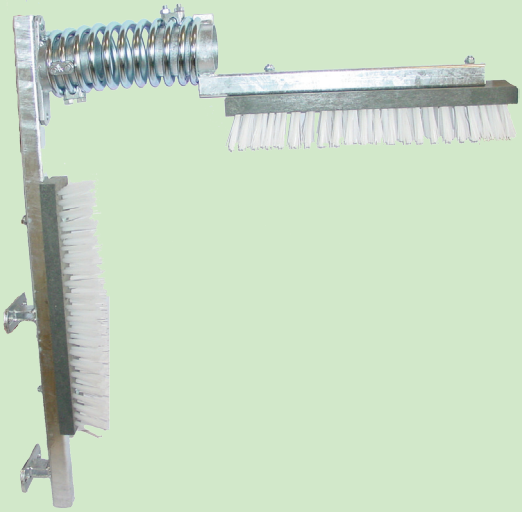

Kobørste manuel nr. 4 822 100

- Børste med fjederophæng
- Børsten er fremstillet af nylon
- Stabil og holdbar fjeder
- Monteres på væg, rund eller firkant stolpe
- Løs børste til manuel kobørste nr. 4 822 102




Tekniske data:

- Højde: 80 cm
- Bredde: 95 cm

Bindsler for kreatur

Kreaturhalsbånd i nylon. 40 mm bred - med spænde og læderforstærkning monteret.




Halsrem løs

110 cm	nr. 4 221 083
120 cm	nr. 4 221 084
130 cm	nr. 4 221 086



Halsrem med kædeled

110 cm	nr. 4 221 023
120 cm	nr. 4 221 024
130 cm	nr. 4 221 026

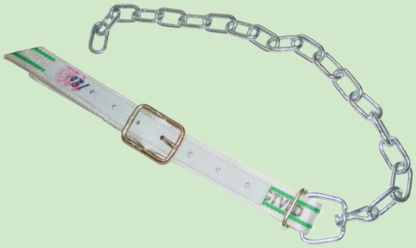

Halsrem med kædeled og langleddet kæde

110 cm	nr. 4 221 003
120 cm	nr. 4 221 004
130 cm	nr. 4 221 006



Langleddet kæde med lægne nr. 4 221 100

- Kraftig model
- 18 led, 70 cm
- El galvaniseret



Kortleddet kæde med lægne nr. 4 221 101

- Kraftig model
- 34 led
- El galvaniseret



Kædeled for halsrem
Nr. 4 920 124



Legne med ring
Nr. 4 920 123



Varmelamper og -pærer

TÜV-GS afprøvet varmelamper med almindelig tobenet stik eller med CE-stik. Varmelamperne kan leveres med eller uden sparekontakt.

Vigtigt at huske, at varmelampen altid skal hænge minimum 60 cm fra letantændeligt materiale.



Varmelamper

- Alu-skærm Ø 21 cm
- Har 8 udluftnings huller - pæren holder derved længere
- Ophængskæde til max. 20 kg
- TÜV-GS afprøvet til anvendelse i stalden.

Ø	Kabel	Stik	Varenr.
210 mm	2,5 m	Alm.	4 822 600
210 mm	2,5 m	CE	4 822 630



Pære til varmelampe nr. 4 822 040

- Klar
- 150 W
- Fatning E27



Pære til varmelampe nr. 4 822 041

- Rød
- 150 W
- Fatning E27

Transportvogn til kalve / trillebør / Dækkenholder



Transportvogn til kalve nr. 4 822 185

- Mål: 120 x 75 x 100 cm
- Velegnet til transport over store afstande
- Store bredde hjul velegnet til brug overalt
- God vægtfordeling sikrer nem transport
- Skridsikker gummimåtte i bunden
- Produceret i galvaniseret rør og plastplade
- Nemt at bringe vognen fra kørestilling til hvilestilling





Trillebør med 2 hjul XL nr. 4 822 139

- Plast kasse
- Indhold: 400 ltr.
- Mål: 183 x 98 x 82 cm
- Mål kasse: 122 x 98 x 43 cm



Dækkenholder til 5 dækner nr. 3 000 070



- Fremstillet i varmgalvaniseret rør
- Plads til 5 stk dækner

Mål:
Bredde: 74 cm
Dybde: 78 cm
Højde: 104 cm



Gummimåtter til heste - bokse, gangarealer og vægge



Kura Horse nr. 4 822 358



- Langtidsholdbar gulv til hestebokse, karuseller, gange o. lign.
- Overflade: skridhæmmende grip-overflade
- Underside: dupper
- Tykkelse: 24 mm
- Dimension: 102 x 102 cm
- Zig-zag samlinger på alle 4 sider
- Sparer på strøelsen
- Skridsikker overflade - hesten rejser sig uden problemer
- Kan fremstilles efter mål




Komfortex





Flise 50 x 100 cm nr. 4 822 361
Flise 50 x 50 cm nr. 4 828 362

- Fremstillet i genbrugsgummi
- Til staldgange, sygebokse, kælvningsbokse og vaskepladser
- Overfladen er blød og elastisk
- Isolerer mod frost og varme
- Resistent over for urin
- Måtterne holdes sammen med plast-indstik
- Farve: rød
- Størrelser: 50 x 100 x 4 cm og 50 x 50 x 4 cm

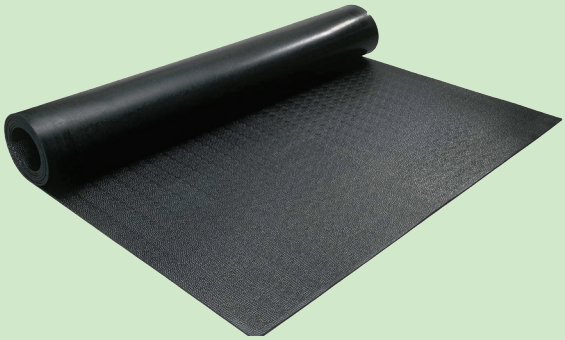

8 mm måtte nr. 4 822 351

- Velegnet til trailere
- Overflade: Hammerslagsprofil
- Underside: glat
- Bredde: 2,00 m
- Længde: Ligger på rulle á 10 m - kan skæres i den længde du skal bruge
- Tykkelse: 8 mm




Vægbeskyttelse nr. 4 822 353



- Velegnet til boksvægge
- Dæmper støjen i stalden
- Farve: sort
- Bredde: 1,5 m
- Længde: Ligger på rulle - kan skæres i den længde du skal bruge
- Tykkelse: 10 mm


Sømdybler til montering se side 72

Gummimåtter til grise - farestier og sygestier

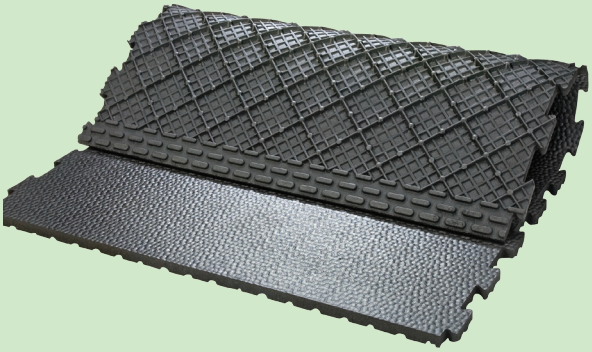


Gummimåtte Calma

- Blød gummimåtte til sygestier
- Anbefales af Videncenter for Svineproduktion
- Underside: speciel profil giver optimal blødhed
- Oversiden: Hammerslagsprofil
- Tykkelse: 30 mm
- Zig-zag samlinger på 2 sider



Dimensioner:

115 x 140 cm	nr. 6 210 110
115 x 150 cm	nr. 6 210 112
115 x 160 cm	nr. 6 210 114
115 x 170 cm	nr. 6 210 116

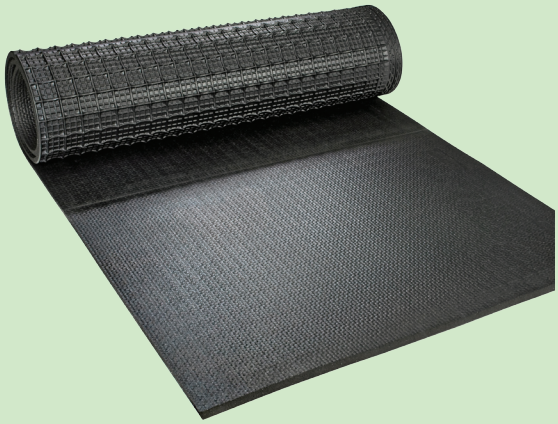


Gummimåtte KIM LongLine

- Blød gummimåtte specielt til sygestier
- Anbefales af Videncenter for Svineproduktion
- Leveres på rulle - i længder som du ønsker
- Underside: speciel profil giver optimal blødhed
- Oversiden: Hammerslagsprofil
- Tykkelse: 27 mm
- Sælges pr. m²




Dimensioner:

2,5 - 32,5 m x 160 cm	nr. 6 210 260
2,5 - 32,5 m x 170 cm	nr. 6 210 261
2,5 - 32,5 m x 180 cm	nr. 6 210 262

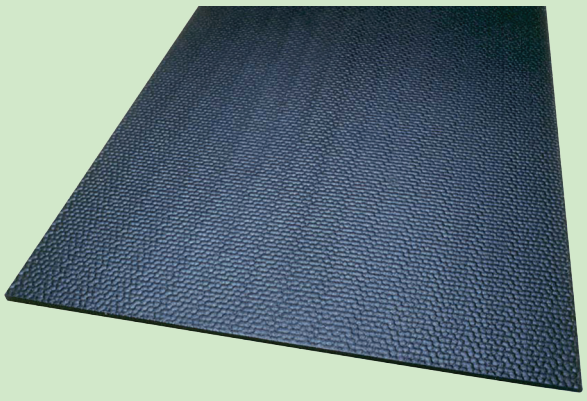

Gummimåtte Atlas

- So-måtten til brug hos søer med skuldersår
- Underside: rillet
- Oversiden: Hammerslagsprofil
- Tykkelse: 18 mm
- Vægt: 22 kg pr. m²




Dimensioner:

110 x 110 cm	nr. 4 822 941
100 x 250 cm	nr. 4 822 942
110 x 175 cm	nr. 4 822 943
120 x 200 cm	nr. 4 822 944
110 x 70 cm	nr. 4 822 949


Sømdybler til montering se side 72

Gummimåtter til køer - sengebåse, gangarealer og malkegraven


**Dan Egtved fører et bredt udvalg af gummimåtter til sengebåse og gangarealer.
Kontakt os, og vi sender gerne en brochure med hele vores program.**

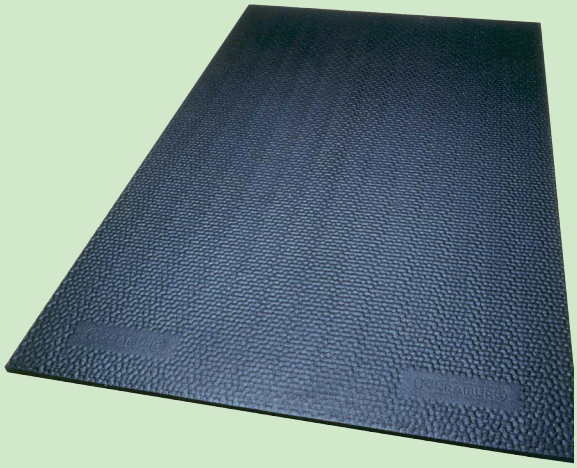

Gummimåtte KEN




- Til sengebåse i bindestalde
- Overflade: Hammerslagsprofil
- Underside: Enkelt dupper
- Tykkelse: 20 mm




Dimensioner:

110 x 165 cm	nr. 4 822 301
120 x 165 cm	nr. 4 822 303
110 x 175 cm	nr. 4 822 300
120 x 175 cm	nr. 4 822 302
120 x 200 cm	nr. 4 822 304

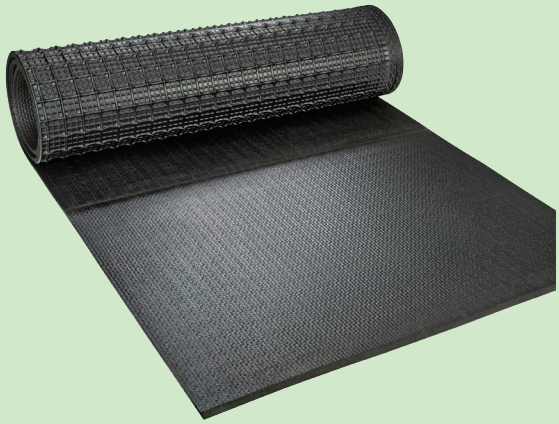

Gummimåtte KIM LongLine




- Blød gummimåtte specielt til ungdyr
- Leveres på rulle - i længder som du ønsker
- Underside: speciel profil giver optimal blødhed
- Oversiden: Hammerslagsprofil
- Tykkelse: 27 mm
- Sælges pr. m²



Dimensioner:

2,5 - 32,5 m x 160 cm	nr. 6 210 260
2,5 - 32,5 m x 170 cm	nr. 6 210 261
2,5 - 32,5 m x 180 cm	nr. 6 210 262

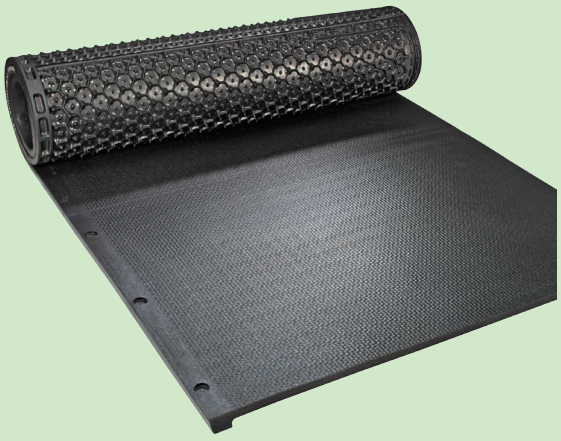

Gummimåtte KKM LongLine




- Blød gummimåtte til køer i sengebåse
- Leveres på rulle -i længder som du ønsker
- Undersiden: sekskantmønster giver optimal blødhed
- Oversiden: Hammerslagsprofil
- Tykkelse: 30 mm
- Sælges pr. m²




Dimensioner:

2,5 - 32,5 m x 170 cm	nr. 6 210 250
2,5 - 32,5 m x 183 cm	nr. 6 210 251

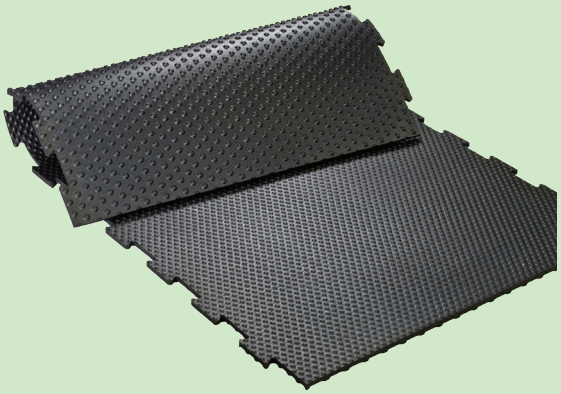

Gummimåtte ErgoMilk

- Gummimåtten til malkegraven
- Skridsikker overflade
- Isolerende
- Let at montere, nem at rengøre og desinficere
- Tykkelse: 17 mm



Dimensioner:

95 x 173 cm zig-zag på 2 sider	nr. 4 822 382
95 x 350 cm zig-zag på 2 sider	nr. 4 822 383
95 x 170 cm zig-zag på 4 sider	nr. 4 822 379

Sømdybler til montering se side 72

Vindnet / PVC-strips / Ventilatorer



Farmflex - vindnet

- PVC-belagt polyester
- 3,3 tons trækstyrke
- 25% gennemtrængelig
- Rådbestandig og UV-stabiliseret
- Sælges pr. lbm. Ruller på op til 100 m.

Dimension:	Farve:	Varenr.:
1,0 m bred	Grøn	4 320 210
1,5 m bred	Grøn	4 320 215
2,0 m bred	Grøn	4 320 220
2,0 m bred	Grå	4 320 235
2,0 m bred	Sort	4 320 420
3,0 m bred	Grøn	4 320 230



PVC-strips nr. PVC303

- Velegnet til åbninger hvor der skal være adgang for personer, dyr eller maskiner
- Bredde 30 cm
- Tykkelse: 3 mm
- Sælges pr. lmb. Ruller på op til 50 m
- Monteringsskinner kan tilkøbes (se nedenfor)



Ophængsskinne for PVC-strips nr. 4 320 200

- Ophængsskinne i metal til PVC-strips
- Hver sæt består af 1 stk skinne til montering på væg á 1 m + 4 stk. monteringsskinner til montering på PVC-strips
- Skruer til montering medfølger
- Sælges i sæt



Brise ventilator XS nr. 4 320 965
Trinløs styring XS nr. 4 320 966

- Loftsventilator til malkestalden
- Giver en frisk luft strøm
- Giver færre fluer
- Trinløs manuel styring for op til 6 stk. Brise XS

- Motor effekt 220 V, 50 hz, 100 Watt
- Ø 142 cm
- Variabel hastighed
- Kapacitet ca. 22.500 m³/h



Loftsventilator XL nr. 4 320 970
TPR stillingiver XL nr. 4 320 973
Tempman automatik nr. 4 320 975

- Loftventilator til opsamlingspladser, sengestalde og andet
- Giver en kølig stald på varme sommerdage
- Giver reduktion af fugtig staldluft om vinteren
- Giver færre fluer i stalden
- Støjsvag - stor kapacitet

- Motor effekt 1,3 Kw
- Ø 435 cm
- Variabel hastighed 30-90 omdr./min
- Kapacitet ca. 183.000 m³/h
- Støjniveau - under 50 db

Agridoor porte

Et sektionsopdelt rulledørssystem, hurtig i drift med en fuglesikker afspærring. Hver sektion er selvstændig, så du kan vælge forskellige materialer til hver sektion.





Velegnet til fodergange, stalde, foderlagre, kornlagre, eller lign. steder.


- Nem at tilpasse, til den enkle åbning
- Overholder EU-dørdirektivet EN-13241
- Valg af forskellige panelmaterialer til den samme dør
- Driftshastighed 5 sek./m.
- Fjedermekanisme testet til 10.000 driftstimer/max. 5 år
- Manuel kædetræk
- Motorbetjening kan tilkøbes


Max højde: 10 m
Max længde: 10 m






Fjederassisteret til nem betjening og for at opfylde EU-forskrifter



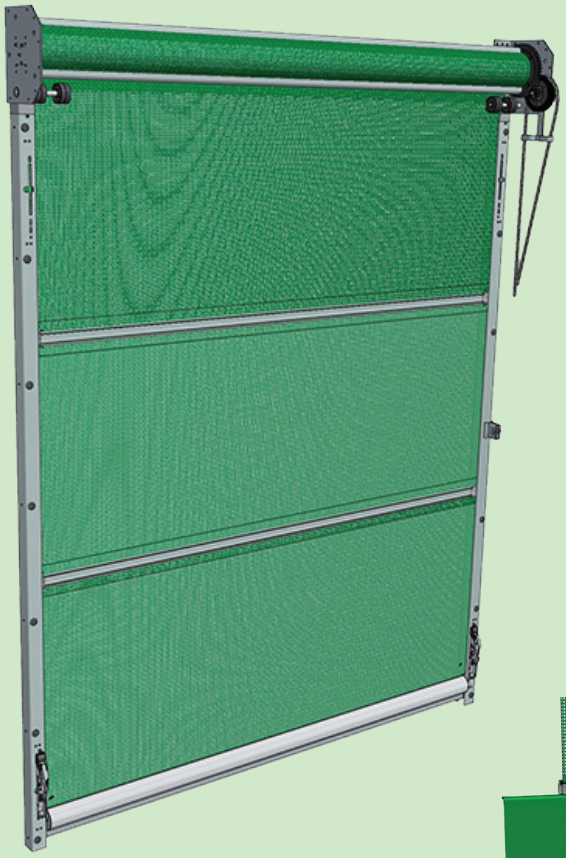




Manuelt kædetræk


Kraftige U-styresiknner til ind- og udvendig montage






Profilerede stålprofiler til sektionsopdeling, som let kan udskiftes efter behov. Plast endestykker som støjbeskyttelse.

Stærke nylon-vindstyr for stabilitet






Paneler kan være i forskellige materialer, der nemt kan udskiftes i tilfælde af hændelig beskadigelse.

Rollerdoor

En holdbar dør, der er økonomisk i drift, og som giver adgang i åbningens fulde højde. Nem at installere og hurtig at betjene.



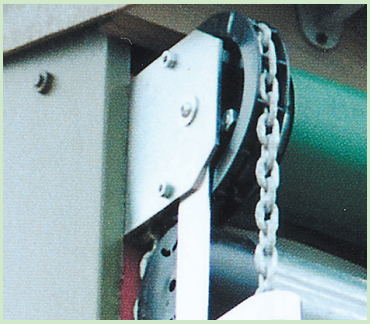


Velegnet til fodergange, stalde, foderlagre, kornlagre, eller lign. steder.

- Nem at betjene - manuel kædetræk
- Overholder EU-dørdirektivet EN-13241
- Nem at tilpasse, til den enkle åbning
- Driftshastighed 16 sek./m.
- Med vindnet
- Kan laves med presenning
- Motorbetjening kan tilkøbes

Max højde: 5,1 m
Max længde: 6,0 m









Fjederassisteret drift. Sikkerhedsfjeder, så den overholder EU-forskrifter







Direkte kædetræk for hurtig betjening



Ekstra opstramning af port når den er lukket.

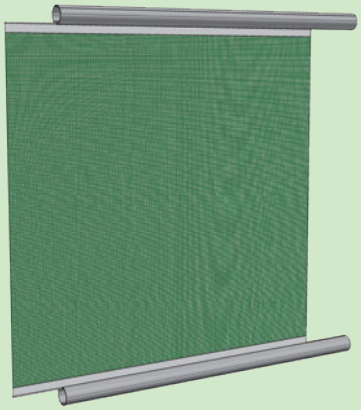

Net kan let udskiftes i tilfælde af hændelig beskadigelse.




Stærke nylonvindstyr for stabilitet.

Maxidoor

Leveres i bredder op til 20 m. Denne lodrette foldedør kan monteres på eksisterende bygnings-stolper / spær.




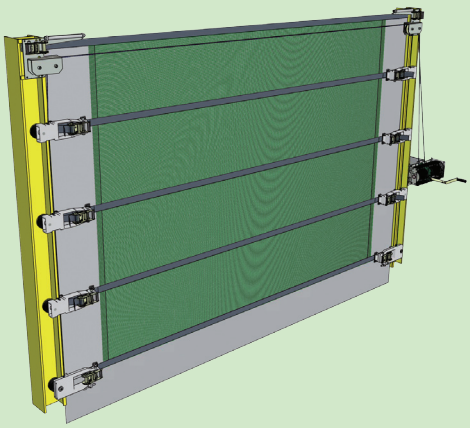

Velegnet til foderlagre, kornlagre eller lign. steder.

- Giver adgang i fuld bredde for maksimal bekvemmelighed
- Overholder EU-dørdirektivet EN-13241
- Let betjent i stærk vind
- Manuelle eller motordrevne muligheder
- Med vindnet - kan laves med presenning eller en kombination
- Vær opmærksom på at porten tager 20% af åbningshøjden.

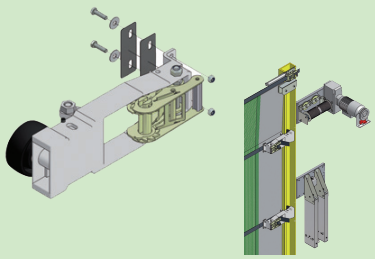

Unik rullebeslag som køre på spærbenet og samtidig strammer porten op.


Max højde: 10 m
Max længde: 20 m

Trackscreen

Et skydegardinsystem, der kører på skinner for oven, og som yder beskyttelse og ventilation til brede åbninger.






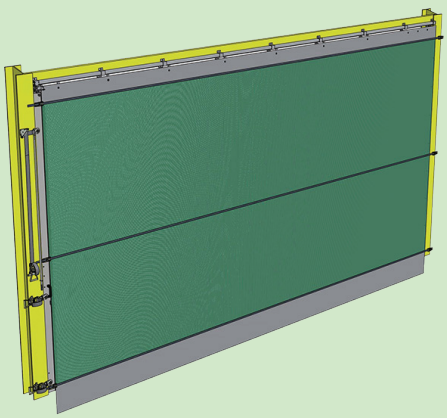

Velegnet til kvægbygninger, kornlagre, foderlagre og lign. steder

- Giver adgang i fuld højde
- Overholder EU-dørdirektivet EN-13241
- Ingen behov for fastgørelse til jorden
- Manuel port
- Med vindnet - kan laves med presening eller en kombination
- Mulighed for ekstra skydestolpe for adgang fra 2 sider
- Vær opmærksom på at porten tager 20% af åbningsbredden.



Kan monteres udenpå eller under øverste bjælke


Max højde: 5 m
Max længde: 20 m

Multibay


Elektrisk gardin system der kan dække flere spærfag. Åbner nedefra og op.







Unik sikkerhedskobling





Velegnet til kvæg og fjerkræsbygninger.

- Beskytter flere spærfag ad gangen
- Overholder EU-dørdirektivet EN-13241
- Kan bruges til at beskytte dyr og foder
- Sikkerhedskobling medfølger for at overholde EU-direktivet
- Med vindnet
- Motordrevet.


Max højde: 4 m
Max længde: 70 m

Bayscreen

Paneler med kroge til hurtig montering på spærben, og med indbygget palstramningssystem. Til permanent eller midlertidig beskyttelse eller ventilation.






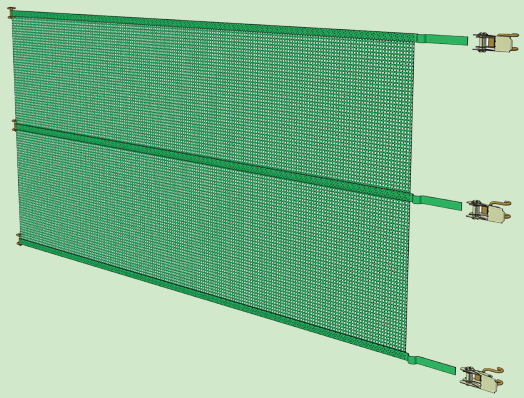

Velegnet til sjælden adgang, sæsonpræget produktion, kvægbygninger, lagerbygninger og vejrbeskyttelse af halm og strå.

- Nem at installere og afinstallere uden behov for boring og boltning
- Ingen yderligere støtte nødvendig
- Fuld justerbar
- Kan monteres over hinanden, så enhver højde kan nås
- Med vindnet
- Kan laves med forskellige materialer



Max højde: 5 m
Max længde: 20 m

Kalvehytter - Calf-O-Tel

Calf-O-Tel kalvehytter er fremstillet af polyester, som modstår solens UV-stråler samt ekstrem varme og kulde. Hytterne er opbygget i tre lag:

- Det yderste lag er hvidt og lysreflekterende, hvilket medfører at temperatur forskellen inde og ude minimeres.
- Det midterste lag består af glasfiberforstærket polyester. Eftersom hytterne er lavet i ét stykke, medfører dette ekstra stivhed og styrke.
- Det inderste lag er udført med en meget glat overflade, hvilket sikrer nem rengøring.

Hytterne er glatte og uden blinde hjørner, hvilket betyder at hytterne er nemme at rengøre og "tilbagesprøjt" ved højtryksrensning minimeres.

Polyester har en meget lang levetid. For eksempel kendes siloer, der er produceret i polyester. Der findes siloer der er mere end 30 år gamle. Skulle en hytte få en skade, lader skaden sig let reparere.


Løbegården er lavet med skrå hjørner. Dette giver mulighed for at placere en sutspanden i det ene hjørne og en informationstavle i det andet hjørne i fronten. Plastplanken i fronten af hytten har store hjul, der gør det nemt at vippe hytten.



Kalvehytte model Small nr. 6 230 000
Løbegård model Small nr. 6 230 015

	Hytte	Løbegård
Længde:	150 cm	150 cm
Bredde:	120 cm	120 cm
Højde:	125 cm	100 cm

Lagerføres ikke.
Skal bestilles hjem.





Kalvehytte model Comfort nr. 6 230 010
Løbegård model Comfort nr. 6 230 015

	Hytte	Løbegård
Længde:	200 cm	150 cm
Bredde:	120 cm	120 cm
Højde:	140 cm	100 cm





Kalvejakke nr. 6 240 100


- Kalvejakke til beskyttelse af kalve i kalvehytter
- Hjælper immunforsvaret i de første kritiske dage
- Åndbar 3000 g /m²/24 t -
- I stærkt polyester
- Med nylon bånd og plastik clips
- Kan vaskes
- Længde: 70 cm

Kalvehytter - Calf-O-Tel



Kalvehytte model XL **nr. 6 230 020**
Løbegård XL **nr. 6 230 025**

	Hytte	Løbegård
Længde:	260 cm	225 cm
Bredde:	225 cm	225 cm
Højde:	175 cm	100 cm

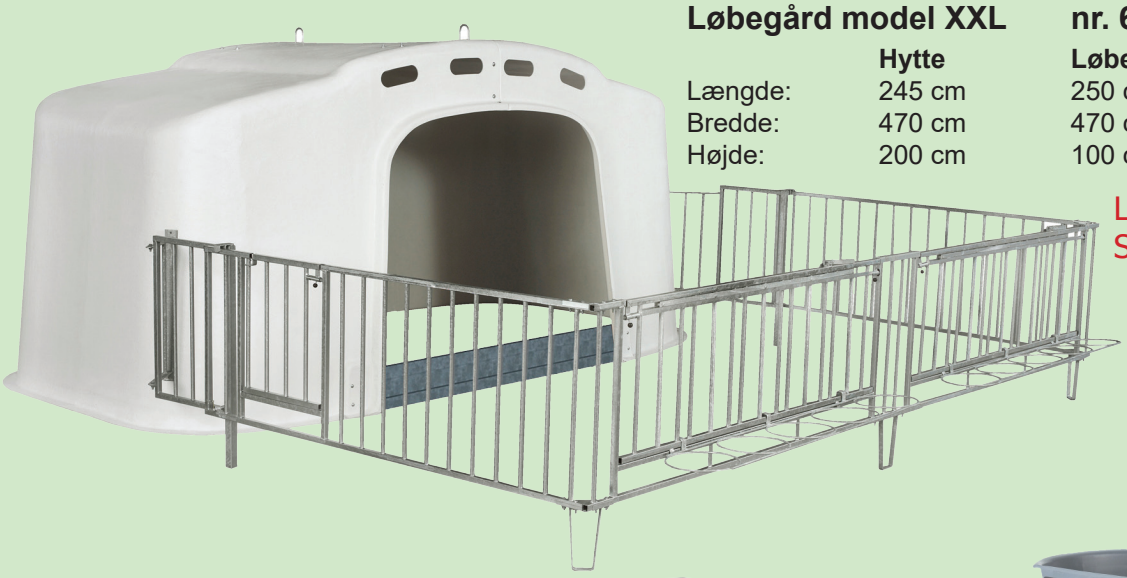

Kalvehytte model XXL **nr. 6 230 030**
Løbegård model XXL **nr. 6 230 035**

	Hytte	Løbegård
Længde:	245 cm	250 cm
Bredde:	470 cm	470 cm
Højde:	200 cm	100 cm

Lagerføres ikke.
Skal bestilles hjem.



Skål 8 ltr. nr. 6 230 042

- Fremstillet i plast
- Til alle 4 model hytter
- Mål: 29 cm indv. 31 cm udv.




Combifeeder nr. 6 230 040
Til Small og Comfort hytter

- Fremstillet i slagfast plast
- Til kraftfoder og hø
- Til Small og Comfort hytter



Sutspand grå nr. 4 023 140

- Fremstillet i kunststof
- Komplet med rød sut og ventil
- Godkendt til levnesmiddel

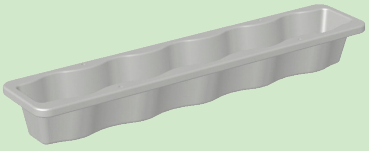


Langtrug nr. 6 230 027

- Fremstillet i kunststof
- 8 l skåle passer ned i truget for enkelt fodring



Skålring nr. 6 230 046

- Galvaniseret



Sutspandholder 1 spand nr. 6 230 047
Sutspandholder 5 spande nr. 6 230 048

- Galvaniseret
- Holder til 5 spande kan vippes

Staldvinduer og Stalddøre - Kraftig og holdbar udførsel



Staldvindue 80 x 80 cm nr. 3 000 005

- I galvaniseret stålprofiler
- Tremmer i kraftig 13 mm rundstål
- Med termoglas
- Kraftige hængsler og lukkeanordninger
- Uforgængelig og vedligeholdelsesfri
- Mål: 80 x 80 cm



Staldvindue 80 x 120 cm nr. 3 000 015

- I galvaniseret stålprofiler
- Tremmer i kraftig 13 mm rundstål
- Med termoglas
- Kraftige hængsler og lukkeanordninger
- Uforgængelig og vedligeholdelsesfri
- Mål: 80 x 120 cm

Staldvinduer kan laves efter individuelle mål og ønsker. Kan også laves med hærdet glas uden tremmer eller med bue og sprosser.





Stalddøre

- Udført i kraftig stålramme med massive planker
- I galvaniseret stålprofiler
- Kraftige hængsler og lukkeanordninger

Fremstilles efter individuelle mål og ønsker. Kan laves med 2-delt dør, med vindue eller som enkelt dør.



Bord/bænk sæt



Bord/bænk med ubehandlede Douglasplanker

Bord/bænk med ryglæn

- Med plastplanker eller Douglasplanker.
- I varmgalvaniseret rør.
- Mål:
  - Længde: 180 cm
  - Bordhøjde: 77 cm
  - Bordplade: 64 cm
  - Siddeflade: 38 cm

Bord/bænk m. ryglæn - plastplanker **nr. 1 100 010**
Bord/bænk m. ryglæn - Douglasplanker **nr. 1 100 020**

Alle modeller leveres usamlet



Bord/bænk med plastplanker

Bord/bænk uden ryglæn

- Med plastplanker eller Douglasplanker.
- I varmgalvaniseret rør.
- Mål:
  - Længde: 180 cm
  - Bordhøjde: 77 cm
  - Bordplade: 64 cm
  - Siddeflade: 38 cm

Bord/bænk u. ryglæn - plastplanker **nr. 1 100 011**
Bord/bænk u. ryglæn - Douglasplanker **nr. 1 100 021**



Bænk med ubehandlede Douglasplanker

Bænk med ryglæn

- Med plastplanker eller Douglasplanker.
- I varmgalvaniseret rør.
- Mål:
  - Længde: 180 cm
  - Siddeflade: 38 cm

Bænk m. ryglæn - plastplanker **nr. 1 100 016**
Bænk m. ryglæn - Douglasplanker **nr. 1 100 022**

Reservedele til drikkekopper



Til type Super drikkekar

Vinkel	nr. 4 128 001
Rørprop ½"	nr. 4 128 175
Ventilfjeder	nr. 4 128 673
Fjederleje	nr. 4 128 679
Ventil pakning	nr. 4 128 727
Pakningshus	nr. 4 128 729
Ventil kompl.	nr. 4 128 779



Til type 1100 drikkekar

Ventilfjeder	nr. 4 128 673
Fjederleje	nr. 4 128 679
Ventil pakning	nr. 4 128 727
Pakningshus	nr. 4 128 729
Ventil kompl.	nr. 4 128 779



Til type 1200 drikkekar

Tilslutning ½"	nr. 4 128 111
Tilslutning ¾"	nr. 4 128 112
Rørprop ½"	nr. 4 128 175
Ventilfjeder	nr. 4 128 673
Ventil pakning	nr. 4 128 727
Pakningshus	nr. 4 128 729
Ventil kompl.	nr. 4 128 779
Ventil RUSTFRI	nr. 4 128 835

Reservedele til drikkekopper



Til type 10P drikkekar

Dyse	nr. 4 128 589
Pakning	nr. 4 128 658
Ventilfjeder	nr. 4 128 673
Ventil incl. tilslut.	nr. 4 128 725
Ventil pakning	nr. 4 128 727
Fjederhus	nr. 4 128 728
Pakningshus	nr. 4 128 729
Ventil kompl.	nr. 4 128 779



Til type 12P og 12PH drikkekar

Rørprop ½"	nr. 4 128 175
Ventilvinkel	nr. 4 128 242
Reguleringsskrue	nr. 4 128 634
Ventilfjeder	nr. 4 128 673
Ventil pakning	nr. 4 128 727
Pakningshus	nr. 4 128 729
Ventil kompl.	nr. 4 128 779



Til type drikkekar Ideal

Ventilvinkel	nr. 4 128 001
Rørprop ½"	nr. 4 128 175
Fjederleje	nr. 4 128 183
Ventil kompl.	nr. 4 128 184
Ventilfjeder	nr. 4 128 673
Ventil pakning	nr. 4 128 727
Pakningshus	nr. 4 128 729

Reservedele til drikkekopper / svømmeventiler



Til type Eider drikkekar

Ventil	nr. 4 127 300
Pakning udv.	nr. 4 127 302
Omløber	nr. 4 127 306
Rørprop ½"	nr. 4 128 175



Til type 340 og 130P + H drikkekar
Til type 509 svømmeventil

Bundprop	nr. 4 128 259
Løftestang 75 mm	nr. 4 128 362
Aksel	nr. 4 128 363
Pakning	nr. 4 128 493
Ventilstykke	nr. 4 128 608
Overslagsmøtrik	nr. 4 128 609
Pakningsstempel	nr. 4 128 610
Ventil kompl.	nr. 4 128 639
Varmeelement	nr. 4 128 640



Til type 30 drikkekar
Til Maxiflow svømmeventil
Til type 600 og 620 drikketrug
Til rustfri trug med 1 svømmer


Ventil kompl.	nr. 4 120 700
Skrue	nr. 4 128 371
Ventilhus	nr. 4 128 375
Svømmer	nr. 4 128 376
Løftearm	nr. 4 128 386
Bundprop	nr. 4 128 389
Pakning for kolbe	nr. 4 128 493
Aksel	nr. 4 128 507
Ventilkolbe	nr. 4 128 515
Split for aksel	nr. 4 128 613
Møtrik til svømmer	nr. 4 128 621

Reservedele til drikketrug med svømmeventiler



Til type 513 svømmeventil
Til rustfri trug med 2 svømmere

Løftearm	nr. 4 128 362
Sekskantmøtrik	nr. 4 128 547
Overslagsmøtrik	nr. 4 128 609
Aksel med splitter	nr. 4 128 612
Møtrik plast	nr. 4 128 636
Ventilstykke	nr. 4 128 647
Pakningsstempel	nr. 4 128 648
Membran Ø22 mm	nr. 4 128 649
Tilslutningsstykke	nr. 4 128 650
Dyse	nr. 4 128 651
Svømmer m/møtrik	nr. 4 128 664
Ventil kompl.	nr. 4 128 665

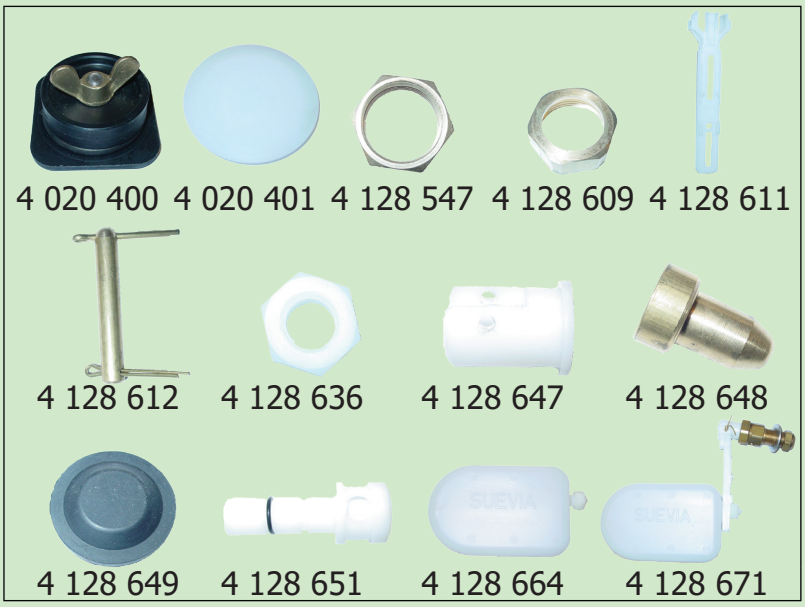

Til Marktrug

Bundprop	nr. 4 020 400
Låg for marktrug	nr. 4 020 401
Sekskantmøtrik	nr. 4 128 547
Overslagsmøtrik	nr. 4 128 609
Løftearm	nr. 4 128 611
Aksel med splitter	nr. 4 128 612
Møtrik plast	nr. 4 128 636
Ventilstykke	nr. 4 128 647
Pakningsstempel	nr. 4 128 648
Membran Ø27 mm	nr. 4 128 649
Dyse	nr. 4 128 651
Svømmer m/møtrik	nr. 4 128 664
Ventil kompl.	nr. 4 128 671



Til type 630, 640 og 850 drikketrug

Ventil kompl.	nr. 4 120 700
Ventil kompl.	nr. 4 128 676
Bundprop	nr. 4 128 704
Bundprop	nr. 4 128 714

Reservedele til drikkekopper med varme



Til type 41A drikkekar

Varmesprial **180W**	nr. 4 128 401
Varmespiral 80W	nr. 4 128 402
Holdestift kompl.	nr. 4 128 405
Gummipakning	nr. 4 128 410
Tilslutningskugle	nr. 4 128 420
Bøsning	nr. 4 128 426
Holder til varmel.	nr. 4 128 441
Dækplade 41A	nr. 4 128 490
Trykklap 41A	nr. 4 128 491
Pakning Ø15x8	nr. 4 128 493



Til type 43A drikkekar


Ventil kompl.	nr. 4 128 070
Aksel	nr. 4 128 363
Varmespiral **180W**	nr. 4 128 401
Varmespiral 80W	nr. 4 128 402
Gummipakning	nr. 4 128 410
Pakning Ø15x8	nr. 4 128 493
Pakningsstempel	nr. 4 128 610
Svømmer	nr. 4 128 616
Ventilstykke	nr. 4 128 626
Pakning 21,5x30x6	nr. 4 128 627



Til type 46 drikkekar

Prop	nr. 4 128 175
Tilslutningsvinkel	nr. 4 128 242
Varmespiral 80W	nr. 4 128 402
Varmespiral ny	nr. 4 128 427
Reg. skrue	nr. 4 128 634
Fjeder	nr. 4 128 673
Pakning	nr. 4 128 727
Pakningshus	nr. 4 128 729
Ventil kompl.	nr. 4 128 779

Reservedele til cirkulerende anlæg / Frostline

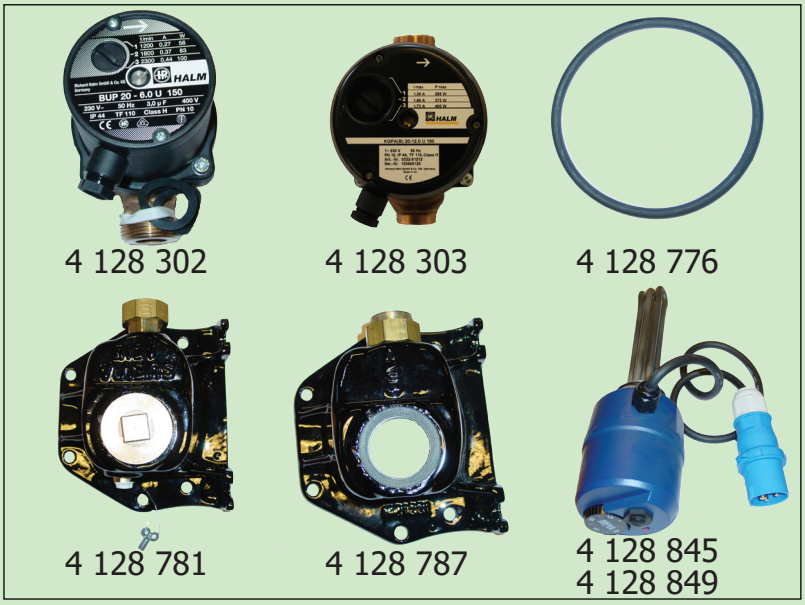

Til type 303 cirkulerende anlæg
Til type 311 cirkulerende anlæg
Til type 312 cirkulerende anlæg

Cirk. pumpe Halm	
til type 303	nr. 4 128 302
Cirk. pumpe Halm	
til type 311 - 312	nr. 4 128 303
Tætningsring huse	nr. 4 128 776
Hus venstre 303-311	nr. 4 128 781
Hus venstre 312	nr. 4 128 782
Hus højre	nr. 4 128 787
Varmelegeme	
til type 303 - 311	nr. 4 128 845
Varmelegeme	
til type 312	nr. 4 128 849



Til Frostline


Vedligeh. sæt	nr. 4 127 400

Clamps




T-clamps i varmgalvaniseret jern med bolt og møtrik

A x B	
1″ x 1″	nr. 4 922 006
1¼″ x 1″	nr. 4 922 008
1¼″ x 1¼″	nr. 4 922 010
1½″ x 1¼″	nr. 4 922 012
1½″ x 1½″	nr. 4 922 013
2″ x 1″	nr. 4 922 014
2″ x 1½″	nr. 4 922 016
2″ x 2″	nr. 4 922 017

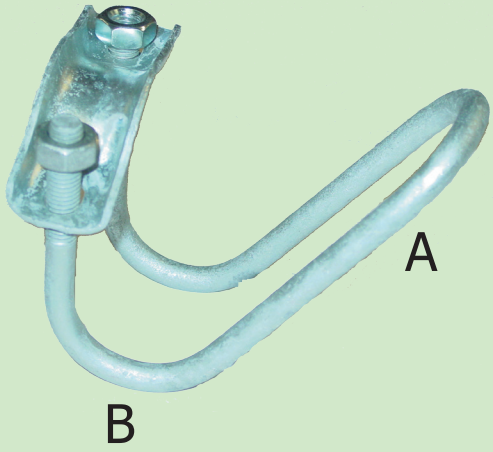


Krydsfæste - special i varmgalvaniseret rund jern med plade og møtrikker

A x B	
1″ x ½″	nr. 4 922 095
1″ x 1″	nr. 4 922 103
1″ x 1¼″	nr. 4 922 104
1″ x 1½″	nr. 4 922 105
1½″ x 1½″	nr. 4 922 110
1½″ x 2″	nr. 4 922 111
2″ x 2″	nr. 4 922 113

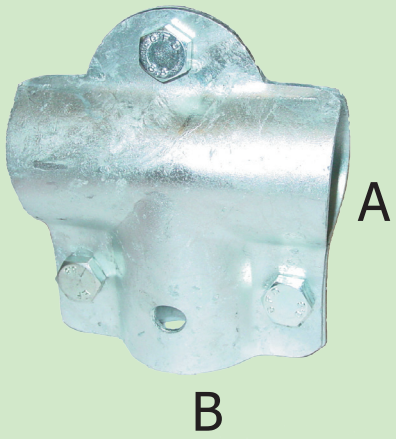

Winding clamps i varmgalvaniseret jern med bolte og møtrikker

A x B	
1½″ x 1½″	nr. 4 922 608
2″ x 2″	nr. 4 922 613
2½″ x 2″	nr. 4 922 030

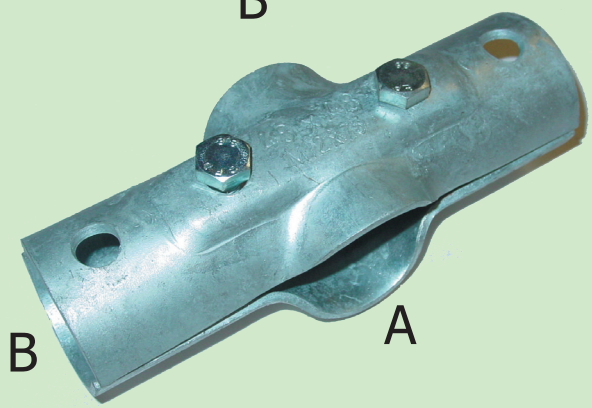

Dobbeltclamps


A x B	
1½″ x 1½″	nr. 4 922 049
2″ x 2″	nr. 4 922 052

Clamps



Rørbøjle

1¼″	nr. 4 922 171
1½″	nr. 4 922 172
2″	nr. 4 922 173

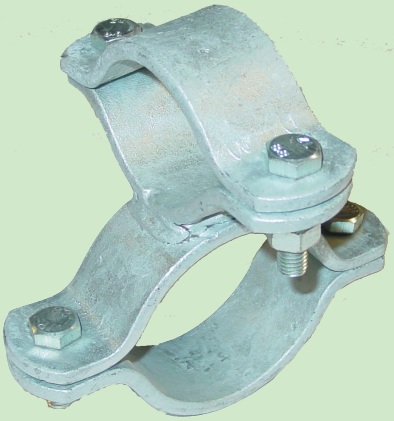


Krydsbeslag i varmgalvaniseret stål med bolte og møtrikker

2½″ x 1½″	nr. 2 210 772
2½″ x 2″	nr. 2 210 770



Krydsclamps med 4 bolte i varmgalvaniseret stål med bolte og møtrikker

1½″ x 1½″	nr. 4 922 165
1½″ x 2½″	nr. 4 922 164
2″ x 1½″	nr. 4 922 163
2″ x 2″	nr. 4 922 167
2½″ x 2½″	nr. 4 922 166

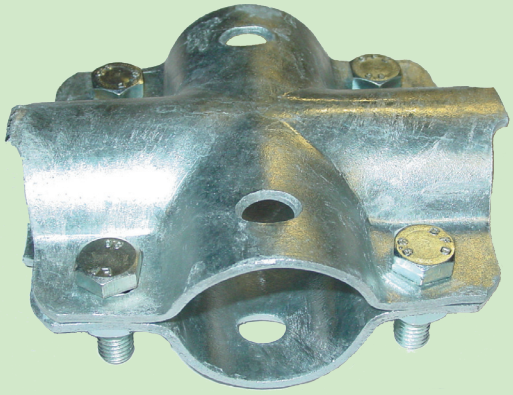

Firvejsclamps i varmgalvaniseret stål med bolte og møtrikker

1½″ x 1½″	nr. 4 922 625
2″ x 2″	nr. 4 922 628



Hjørneclamps i varmgalvaniseret stål med bolte og møtrikker

1¼″	nr. 4 922 122
1½″	nr. 4 922 123
2″	nr. 4 922 124

Muffer til 70 x 70 rør




Muffe 80 x 80 nr. 1 med penol

Med 2 lapper nr. 2 210 701



Muffe 80 x 80 nr. 2 med penol

Med 2 lapper nr. 2 210 702



Muffe 80 x 80 nr. 3 med penol

Med 3 lapper nr. 2 210 703




Muffe 80 x 80 nr. 4 med penol

Med 2 lapper nr. 2 210 704




Muffe 80 x 80 nr. 5 med penol

Med 1 lap nr. 2 210 705




Muffe 80 x 80 nr. 6 med penol

Med 1 lap nr. 2 210 706




Muffe 80 x 80 nr. 7 med penol

Med 2 lapper nr. 2 210 707

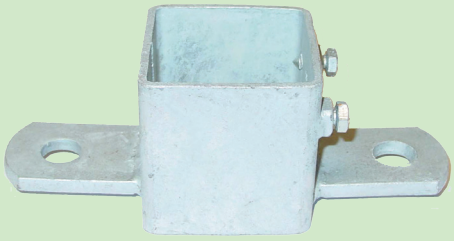

Muffe 80 x 80 nr. 8 med penol

Med 2 lapper nr. 2 210 708



Muffe 80 x 80 nr. 9 med penol


Med 4 lapper nr. 2 210 709



Muffe 80 x 80 nr. 10 med penol

Med 1 lap nr. 2 210 710

Muffe til 70 x 70 rør / Fortløbende fanggitter



Muffe 80 x 80 nr. 11 med penol

Med 3 lapper nr. 2 210 711



Muffe 80 x 80 nr. 12 med penol

Med 1 ring nr. 2 210 712



Muffe 80 x 80 nr. 13 med penol

Med 2 ringe nr. 2 210 713



Muffe 80 x 80 nr. 14 med penol

Med 2 ringe nr. 2 210 714




Muffe 80 x 80 nr. 15 med penol

Med 3 ringe nr. 2 210 715



Muffe 80 x 80 fortl. fanggitter

Til 1½" rør nr. 2 210 751
Til 2" rør nr. 2 210 731



Muffe 80 x 80 fortl. fanggitter

Med 1 lap foroven højre nr. 2 110 602



Muffe 80 x 80 fortl. fanggitter


Med 1 lap foroven nr. 2 110 604



Muffe 80 x 80 fortl. fanggitter


Med 1 lap bagud foroven nr. 2 110 600

Muffer til 70 x 70 rør / Fortl. fanggitter

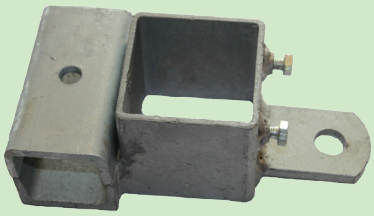


Muffe 80 x 80 fortl. fanggitter

Med 1 lap bagud bund nr. 2 110 610

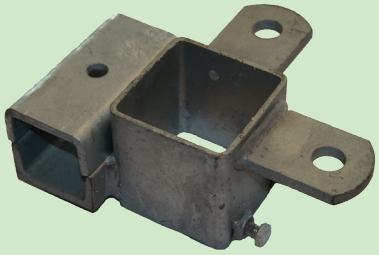


Muffe 80 x 80 fortl. fanggitter

Med 2 lapper foroven nr. 2 110 608

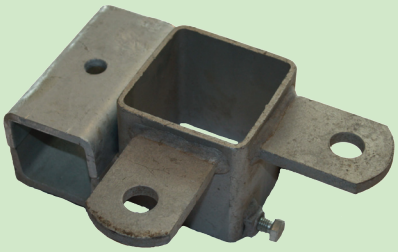

Muffe 80 x 80 fortl. fanggitter

Med 2 lapper foroven nr. 2 110 606

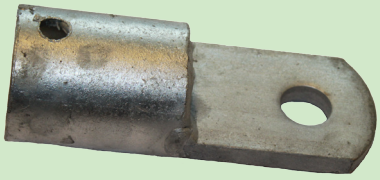

Prop til fortl. fanggitter

Til 1½" rør nr. 2 110 452
Til 2" rør nr. 2 110 451



Rørbøjle til 70x70 stolpe

Excl. bolte nr. 4 922 175




Ujernsbeslag til træstolpe

Til 1½" rør nr. 2 110 457
Til 2" rør nr. 2 110 437



Muffe 80 x 80 med horn

16 cm nr. 2 210 729
26 cm nr. 2 210 539



Muffe 80 x 80 med overslag

Til 2" vandret rør nr. 2 210 520
Til 1½" vandret rør nr. 2 210 543



Muffe 3" m/1 øre komplet


nr. 2 210 735



Muffe 3" m/2 øre komplet


nr. 2 210 742

Overslag / Lukkebeslag / Murbeslag



Plade m/ring 85 mm cc lodret med møtrikker

Til 70x70	nr. 2 210 763



Plade m/påsvejsningsøre lodret med møtrikker

Til 70x70	nr. 2 210 761



Murbeslag med ring til smæklås med franske skruer

nr. 23	nr. 2 210 723



Murbeslag med ring vandret til smæklås med franske skruer

nr. 22	nr. 2 210 722



Overslag m/ring til lodret stolpe med bolte og møtrikker

Til 1½" rør	nr. 2 210 725
Til 2" rør	nr. 2 210 755
Til 2½"	nr. 2 210 764



Overslag m/ring til vandret stolpe med bolte og møtrikker

Til 1½" rør	nr. 2 210 724
Til 2" rør	nr. 2 210 754



Overslag m/påsvejsningsøre lodret med bolte og møtrikker

Til 1½" rør	nr. 2 210 726
Til 2" rør	nr. 2 210 756
Til 2½" rør	nr. 2 210 762



Murbeslag med bolte


60 cm	nr. 2 290 150 (til AT-låger)
90 cm	nr. 2 290 110
100 cm	nr. 2 290 102
110 cm	nr. 2 290 100
120 cm	nr. 2 290 120

Spyd / Teleskopfladjern / Smæklås til afspærring



Spyd til skillerum med split

62 cm	nr. 2 210 900 (til AT-låger)
85 cm	nr. 2 111 201
93 cm	nr. 2 210 920
103 cm	nr. 2 210 930
112 cm	nr. 2 210 940
123 cm	nr. 2 210 950

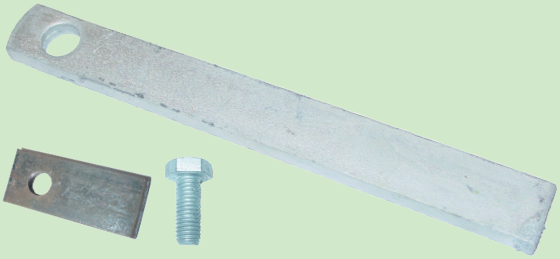

Teleskopfladjern med gevindstykke og bolt

Til 5/4" rør (30x10 mm)	nr. 2 210 412
Til 1½" rør (35x10 mm)	nr. 2 210 416
Til 2" rør (50x8 mm)	nr. 2 210 418



Teleskopfladjern

Til 5/4" rør (30x10 mm)	nr. 2 210 403
Til 1½" rør (35x10 mm)	nr. 2 210 331
Til 2" rør (50x8 mm)	nr. 2 210 330



Gevindstykke 12 mm nr. 2 210 335



Sætskrue til teleskop fladjern

12x30 mm for 5/4"	nr. 8 000 394
12x35 mm for 1½"	nr. 8 000 395
12x40 mm for 2"	nr. 8 000 396




Smæklås til afspærring / skillerum kompl.
Efter 2011 med dragebånd

Til 5/4" rør	nr. 2 211 700
Til 1½" rør	nr. 2 211 702
Til 2" rør	nr. 2 211 704



Smæklås til afspærring / skillerum
Fra 2001 - 2011. Med dragebånd.
Indv. fjeder.

Til 5/4" rør	nr. 2 211 706
Til 1½" rør	nr. 2 211 708
Til 2" rør	nr. 2 211 710



Indv. fjeder til smæklås 2001-2011

Fjeder	nr. 8 110 117


Reservedele til Afspærringer



Dobbelthjul m/beslag for afspærringslåge


Oplys rør størrelse ved bestilling

Dobbelthjul nr. 2 211 813




Håndtag med smæklås til Vippebom

Til 70x70 rør nr. 2 211 887



Muffe med øjer til gasfjedre

Til 70x70 rør nr. 2 211 926




Muf med smæklås vippebom

Til 70x70 rør nr. 2 211 929



Muffe til støtteben vippebom

Til 70x70 rør nr. 2 211 931



Beskyttelsesrør til gasdæmper

nr. 2 211 935




Gasdæmper til Vippebom


nr. 2 211 930



Reservedele til afspærringer



Venstre



Højre

Muffe m/ hjul til hævbar afspærring

Oplys: venstre eller højre nr. 2 212 005



Wirehjul grøn nylon (type G)

Med beslag nr. 2 212 006



Hjul til hævbar afspærring

100 mm incl. bøsning nr. 2 212 003



Portrulle enkelt med krogophæng


Med 2 lapper foroven nr. 4 922 229



Muffe med opløb til hævbar afspærring

Til 70x70 rør nr. 2 212 033





1. 2.

Klapper til fanggitter


1. klap til sikkerhedsfang nr. 2 111 925
2. klap til alm. fanggitter nr. 2 110 435





Top til fanggitter nr. 2 111 924

Reservedele til afspærringer

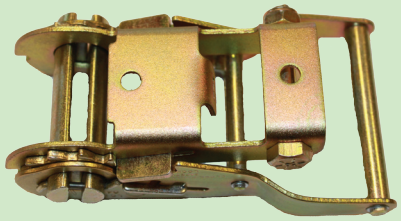

Strammer til 40 mm bånd

nr. 2 100 005



Nylonbånd 40 mm til afspærring

Lbm meter nr. 2 100 004



Samlere til rør (trykket rør)

Til 1½" rør	nr. 2 104 110
Til 2" rør	nr. 2 100 181



Overslag med beslag til nylonbånd

Til 2" rør nr. 2 100 178





Samlere til rør plast

Til 1" rør	nr. 4 922 183
Til 1½" rør	nr. 4 922 184
Til 2" rør	nr. 4 922 185



Ledhåndtag selvoprullende nr. 6 240 210

Inkl. beslag til montering på 70x70 mm stolpe og muffe med ring til fastgørelse i modsat ende.

Længde: 6 meter



Reservedele sengebøjler og diverse



Fladjernsbeslag til nakkerør
Incl. dragebånd og møtrikker.

Til 1½" komplet	nr. 2 100 182
Til 2" komplet	nr. 2 100 183



Dragebånd

Dragebånd 1½" M10	nr. 4 922 405
Dragebånd 2", M10	nr. 2 100 173



Fladjernsbeslag til nakkerør

Beslag	nr. 2 100 172





Fjedersplit galv.

7 cm	nr. 2 211 230




Penol 8 x 17

Til muffer	nr. 8 110 100



Texaslåge komplet nr. 2 211 990

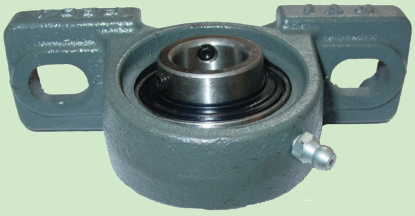


Kuglelejer ucp 204 til Texas låge nr. 2 211 986



Sømdybler til gummimåtter
10x80 mm RF

Kasse med 100 stk	nr. 4 822 394

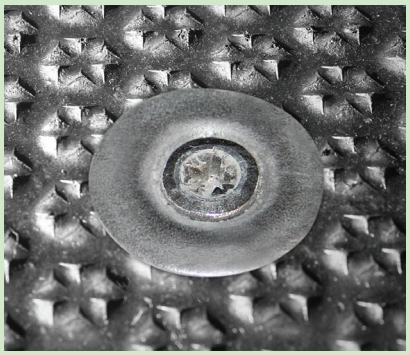


Stolper / Nedstøbningsmuffe / T-bolte








Stolpe 70x70x4 mm uden muffer
Plastprop inkl.

150 cm	nr. 2 210 380
175 cm	nr. 2 210 300
200 cm	nr. 2 210 315
225 cm	nr. 2 210 382
250 cm	nr. 2 210 384
275 cm	nr. 2 210 386
300 cm	nr. 2 210 392


Fodplade midt


Fodplade midt front


Fodplade højre front


Fodplade venstre front




Stolpe 70x70x4 mm på fodplade uden muffer. Plastprop inkl.

Stolpe m/fod midt 150 cm	nr. 2 210 310
Stolpe m/fod midt front 150 cm	nr. 2 210 312
Stolpe m/fod ventre front 150 cm	nr. 2 210 313
Stolpe m/fod højre front 150 cm	nr. 2 210 314
Stolpe m/fod midt front 275 cm	nr. 2 210 318



Nedstøbningsmuffe
25 cm med låg

80x80 mm nr. 2 210 320





T-bolt i varmgalvaniseret rundjern med rustfri møtrikskjuler og møtrik
12 mm gevind, længde: 24 cm

T-bolt Hollandsk model nr. 2 210 290






T-bolt i varmgalvaniseret rundjern med rustfri møtrikskjuler og møtrik
12 mm gevind, længde: 24 cm

T-bolt nr. 2 210 311




Møtrikskjuler rustfri nr. 2 210 325

Dragebånd /plastpropper

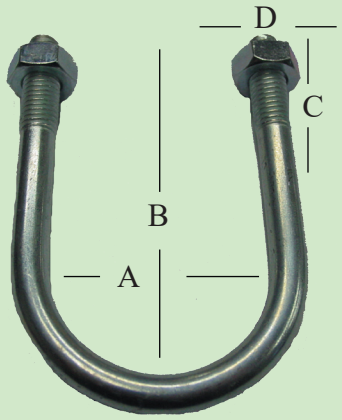


Dragebånd i galvaniseret rundjern med møtrikker

Dim.	A	B	C	D	Varenr.
¾″	28	50	30	m8	nr. 4 922 401
1″	35	55	30	m8	nr. 4 922 402
1¼″	44	65	30	m8	nr. 4 922 403
1¼″	44	73	30	m10	nr. 4 922 411
1½″	50	70	30	m8	nr. 4 922 404
1½″	50	70	30	m10	nr. 4 922 405
1½″	50	90	30	m10	nr. 4 922 406
1½″	50	120	30	m10	nr. 8 110 115
2″	65	80	30	m10	nr. 2 100 173
2″	65	90	30	m10	nr. 4 922 412
2″	65	100	30	m10	nr. 4 922 407
2½″	78	100	45	m10	nr. 4 922 420
2½″	78	130	45	m10	nr. 4 922 409

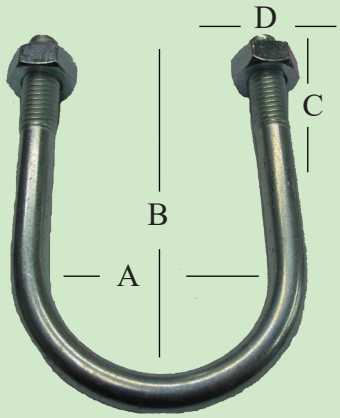

Dragebånd RUSTFRI i rundjern med møtrikker

Dim.	A	B	C	D	Varenr.
½″	23	38	14	m6	nr. 4 922 393
¾″	29	56	30	m8	nr. 4 922 394
1″	37	60	28	m8	nr. 4 922 395
1¼″	45	71	30	m8	nr. 4 922 396
1½″	51	75	30	m8	nr. 4 922 397
2″	62	92	30	m8	nr. 4 922 398



Dragebånd 4-kantede i galvaniseret rundjern med møtrikker

Dim.	A	B	C	D	Varenr.
50x50	50	73	30	10	nr. 4 922 415
60x60	60	90	30	10	nr. 4 922 416
70x70	70	100	30	10	nr. 4 922 417
70x70	70	140	30	10	nr. 4 922 418



Plastpropper

Dim.	
40 x 40	nr. 4 922 574
70 x 70	nr. 4 922 570
80 x 80	nr. 4 922 578



Plastpropper

Dim.	
¾″	nr. 4 922 580
1½″	nr. 4 922 583
2″	nr. 4 922 584
2″ til damprør	nr. 2 100 161
2½″	nr. 4 922 585

Bundpropper til rustfri drikketrug



Bundventil med prop til rf drikketrug
Fra 1975 - 2004

50 mm kompl. incl. prop	nr. 2 106 116
Prop til oventående	nr. 2 106 118



Bundprop til rf drikketrug
Fra 2004 -2010

120 mm kompl.	nr. 2 106 245



Bundprop til rf drikketrug
Fra 2010 -

80 - 95 mm	nr. 2 106 206

Vi har også:

Se det store udvalg på www.dan-egtved.dk



Inventar til hestestalde



Ventilation til stalde



Inventar til kvægstalde











Dan Egtved AgroTeknik
Hejlskovbjerg 1
6040 Egtved

Tel.: 75 55 13 66
Mail: dan@dan-egtved.dk

Dan Egtved
AGRO·TEKNIK

www.dan-egtved.dk