




INVENTARKATALOG 2017 - HUSDYR

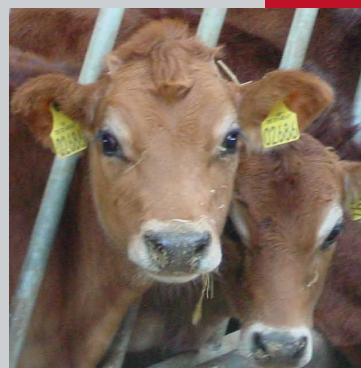

Sengebøylar

Fritthengende sengebøylar type FV1, FL1, FV2 og FL2


Dan Egtveds sengebøyle type 1 ble utformet i 1994 og formen på bøylen er kun minimalt justert siden introduksjonen. Formen er derfor velprøvd i praksis og den gir kuen optimal bevegelsesfrihet både foran og bak. Hodet kan uhindret dreies til kuens sider, og kuens bakside kommer i minimal kontakt med sengebøylen.

Dan Egtveds sengebøyle type 2 har de samme fordeler som type 1 mht. kuens frihet foran. Bak er sengebøylen utformet slik at kuens liggeposisjon er mer restriktiv. Sengebøylens form medvirker således til at kuens liggeretning blir mer vinkelrett med plassens bakkant. Sengebøyle type 2 har vært brukt i over 5 år.


Felles for Dan Egtved sengebøylar er:

- De er utført i 2" sveisede konstruksjonsrør
- De ordreproduseres og tilpasses fjøsene liggeplasser
- De leveres med Dan Egtveds sterke nakkerørsbeslag


FV 1

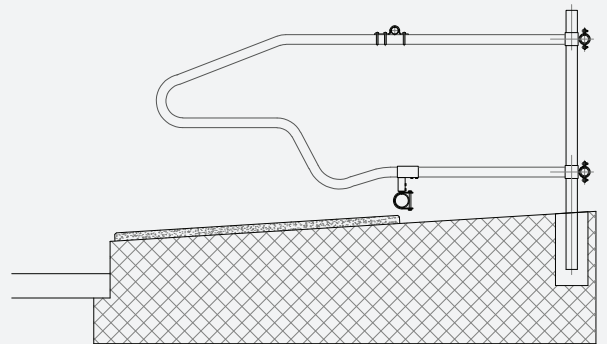

FL 2

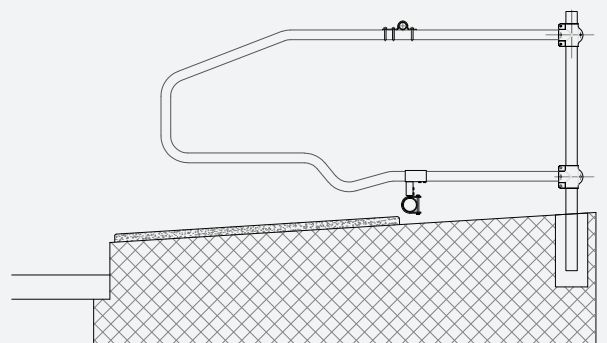


Plassbegrenser



En moderne innrettet sengebås gir kuen meget stor frihet. Som et supplement til liggeretningen kan man velge, å montere en plassbegrenser, som motvirker at kuen - etter at den har lagt seg ned - "kravler" frem i plassen.

Sengebøyer

Jersey sengebøyer

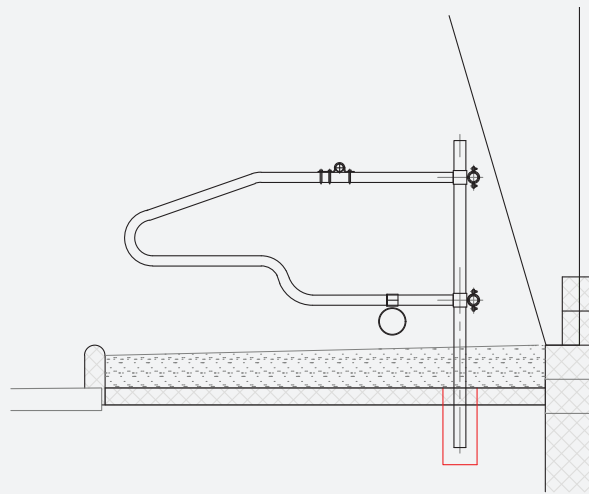

Jersey båsskiller er tilpasset Jersey kuer både i form og størrelse. Den kan brukes ved flere ulike underlag som sand, torv eller sagflis, og ved bruk av gumdimatter eller madrass. Liggebåsskillet kan monteres på loddrette stolper eller vannrette rør.





Data FV1, FL1, FV2 og FL2:

Sengebøylen:

Lengder: 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 og 270 cm
Dimensjon: 2"
Nakkerør: 1½"
Nakkerørsbeslag: 100 x 6 mm flatstål, 3 stykk 10 mm dragebånd

Stolper til:

FL 1 og FL 2: 2" dampør (rørveggstykkelse 4,5 mm)
FV 1 og FV 2: 70x70x4 mm eller 2½" - dampør



Fôrbrett

Tradisjonelt fanggitter

Dan Egtveds tradisjonelle fanggitter dekker behovet for enkle og sterke løsninger. Den enkle konstruksjonen gir mulighet for tilpasning av dyreplassen, slik at en rekke kan tilpasses til enhver fjøslengde.

Det tradisjonelle fanggitteret anvendes også, hvor der er behov for svingbare seksjoner - f.eks. når dyr skal passere over fôrbrettet. Det tradisjonelle fanggitteret er av den fleksible og sterke løsningen, som utføres i flere rørdimensjoner.



2" frontrør ved fôrbrett


Ved den del av fôrbrettet hvor det ikke føres individuelt eller fiksering ikke er nødvendig, er det tilstrekkelig å avsperre mot fôrbrett med et eller to vannrette rør.

Dan Egtved anvender standard 2" rør.

Dan Egtveds frontrør festes på beslag som er justerbare i høyden. Beslagene fås i to typer - en type hvor frontrøret sitter mot stolpen og en type hvor frontrøret skyves 20 cm ut over fôrbrettet.



Fôrbrett

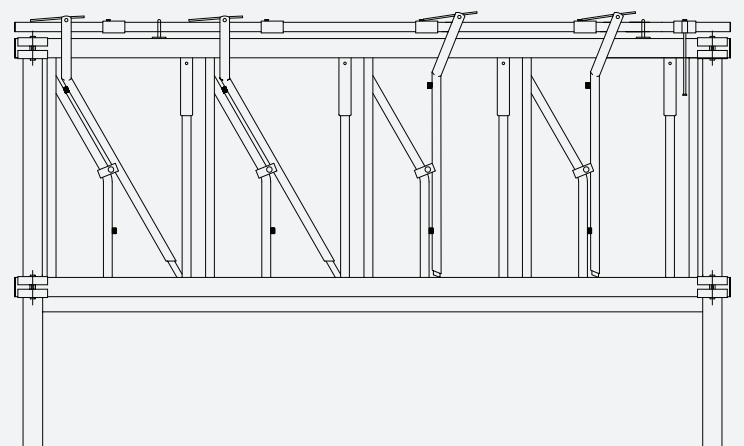


Tradisjonelt fanggitter

Mål per spise plass: Variabel


Dimensjoner:

Vannrett:	1½"
	2"
Loddrett:	1"
	1¼"
Høyde:	1½" : 90 cm
	2" : 92 cm



2" frontrør ved fôrbrett

Mål per spise plass:	variabel
Dimensjon:	2"

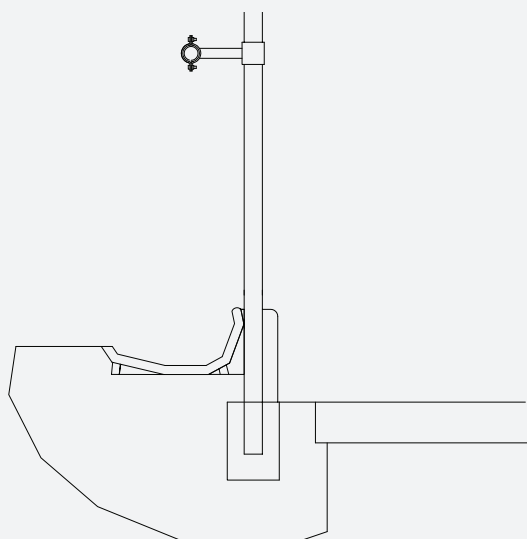

Drikkesystemer

Rustfri drikketrau til løsdriftsfjøs

Dan Egtved tilbyr 2 typer drikkeløsninger til løsdriftsfjøs:

- fast drikketrau utført i rustfritt stål - med Maxiflow flottør
- vipbart drikketrau utført i rustfritt stål – med Maxiflow flottør

Felles for alle løsninger er flottørens store vanntilførsel, samtidig at de kan anvendes i forbindelse med sirkulasjonssystemer. Drikketrauene leveres med rammer og de kan monteres på vegg eller på gulv/spalter.



Vippbart drikketrau

Det vipbare drikketrau har flere fordeler:

- vippefunksjonen gjør drikketrauets lett å tømme i forbindelse med rengjøring.
- drikketrauets bunn er rundformet, som betyr at det ikke samler seg avfall i hjørnene av traudet.
- den runde bunnen gjør rengjøring mye lettere.
- for å rengjøre hele drikketrauets er det lett adgang til svømmehuset - selvfølgelig uten bruk av verktøy

Data:

Lengde:	100, 150, 200, 300 cm
Dybde:	26 cm
Bredde:	60 cm
Volum:	100, 150, 200, 300 liter
Tilkobling:	1"
Vannkapasitet:	ca. 60 ltr./min. ved 5 bar



Fast drikketrau med stort avløp

Dan Egtveds faste drikketrau har en lav dybde og en stor bredde. Det store avløpet (dia. 120 mm) sikrer et hurtig avløp fra traudet.

For å rengjøre hele drikketrauets er det lett adgang til svømmehuset - selvfølgelig uten bruk av verktøy.

Rammen til drikketrauets er utført slik, at festing kan skje til gulv eller vegg.

Drikketrauets har forbedret sirkulasjon.

Data:

Lengde:	100, 150, 200, 300 cm
Dybde:	12,5 cm
Bredde:	60 cm innvendig
Volum:	100, 150, 200, 300, 400 liter
Tilkobling:	1/2"
Vannkapasitet:	60 ltr./min. ved 5 bar



Drikkesystemer



Drilletrau modell Kompakt

Drilletrauet er utført i rustfritt stål. Med innebygget Maxiflow flottør som kan gi opp til 40 l/min. Det dekker behovet til 15-20 dyr. Det er 3/4" tilkobling på høyre eller venstre side. Det kan kobles til sirkulasjonssystem med ekstra tilkoblingsrør. Innhold: 30/60 ltr.

Mål: 55 x 40 x 34,5 cm.


Mål: 100 x 40 x 34,5 cm.



Drilletrau modell 600

Drilletrauet er utført i rustfritt stål. Med innebygget Maxiflow flottør som kan gi opp til 40 l/min. Det er 3/4" tilkobling på høyre el. venstre side. De er klargjort for sirkulasjon. Har en stor bunnpropp. Kan monteres både på rør og vegg.

Mål: 40x40x42 cm

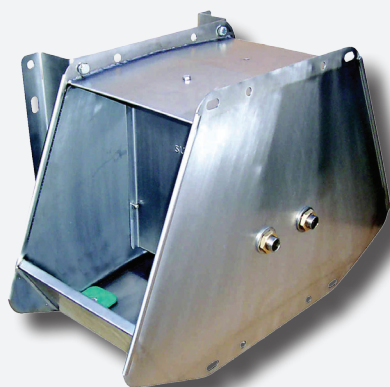


Drilletrau modell 620

Drilletrauet er utført i rustfritt stål. Med 2 stk. innebygde Maxiflow flottører som hver kan gi opp til 40 l/min. Har 3/4" tilkobling. De er klargjort for sirkulasjon.

Har 2 store bunnpropper. Kan monteres både på rør og vegg.

Mål: 74x49x43 cm.

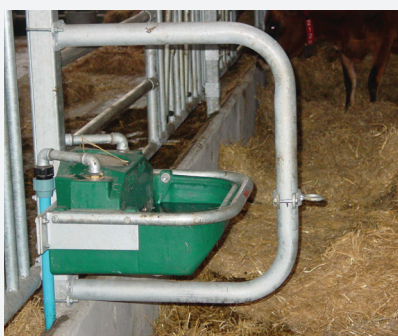

Drilletrau modell 30

Drilletrauet er utført i plast. Med innebygd Maxiflow flottør, som kan gi opp til 40 l/min. I bunnen er det en propp for hurtig tømning og i toppen en service propp, så man kan lett komme til flottøren. Det er 3/4" tilkobling, og det er mulig å tilkoble både på høyre og venstre side. Montert med beskyttelsesbøyle og rør for sirkulasjon.

Mål: 480x530x310 mm.

Avsperringer


Avsperring og trafikk

For å styre ku-trafikken har Dan Egtved flere forskjellige løsninger. Kraftige låser som er svingbare, hevbare eller flyttbare, sikrer stor fleksibilitet i fjøset. Avsperringslåser kan festes på mur eller annen del av bygget, på stolper samt på annet inventar generelt.

Faste eller teleskop låser




Faste låser anvendes oftest, hvor der kun er behov for avsperring i én retning. Teleskop låser anvendes, når det skal avsperras i flere retninger, og gangene har uensartede mål. Svingbare avsperringer kan leveres med overfall og i variabel lengde opp til 700 cm.

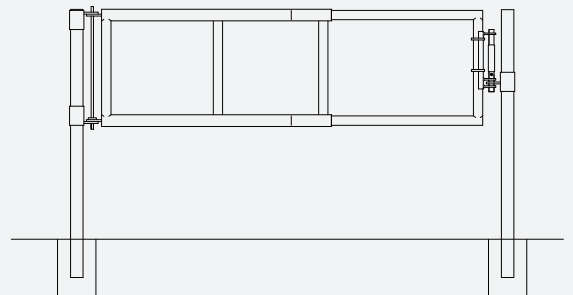

Flyttbare låser




Flyttbare låser lages alltid med teleskop. Låsene kan anvendes flere steder i fjøset - f.eks. ved oppdeling til kuer i sintida.

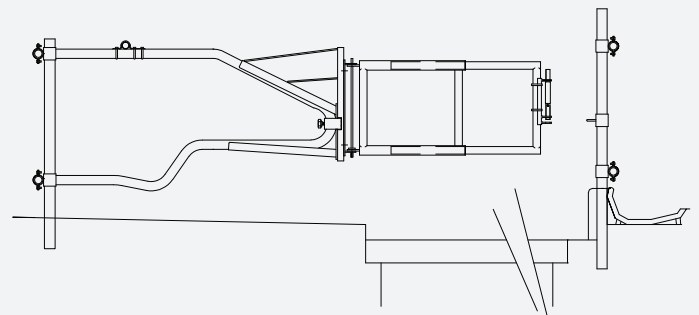

Teleskopslåser - 3 rørs



Teleskop 3-rørs låser er en fleksibel og lett lås, som har flere anvendelsesmuligheter. Den er velegnet både i fjøs med kalver og fullvoksne dyr.

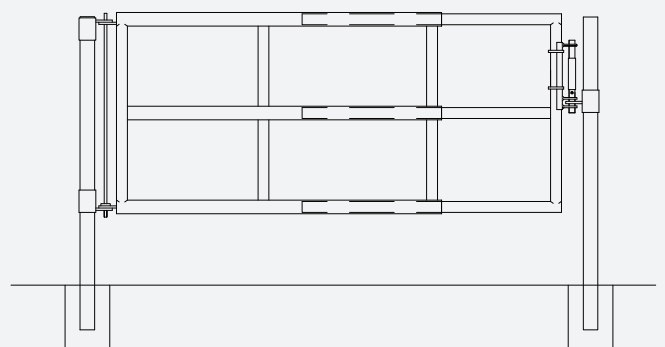


Avsperringer

Texas-låser




Texas-låser anvendes i returganger, for å hindre dyrene i, at gå feil vei. Låsen åpner når kuen skubber til den og svinger automatisk på plass, når kuen har gått igjennom. Variabel lengde opp til 125 cm



Hevbare låser med kontravekt




Hevbar lås kan anvendes, der hvor det ikke er plass til en svingbar lås. Variabel lengde opp til 500 cm

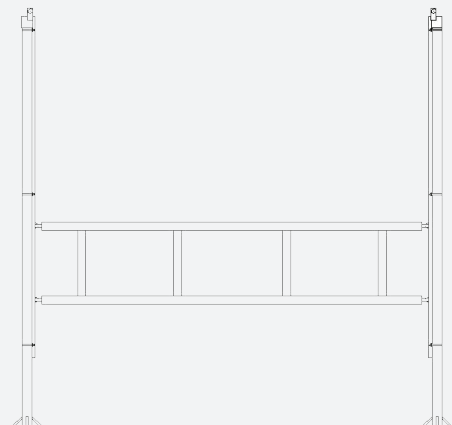

Teleskop vippebom



Teleskop vippebom - dreibar med gassdemper kan anvendes, til f.eks. avsperring ved førbrett. Variabel lengde opp til 575 cm.

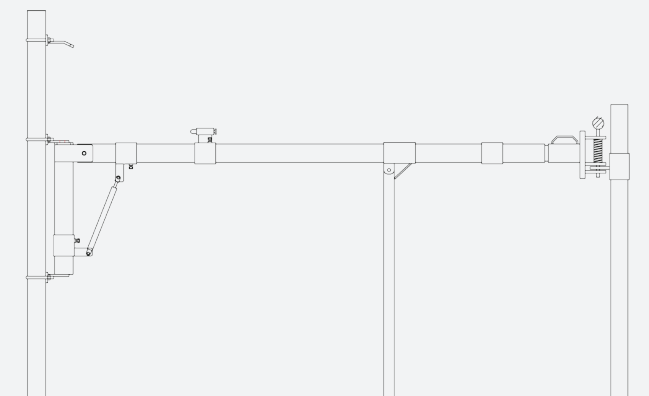

Kubørster

Kuer har et behov for at kunne klø seg. Slik holder de seg selv rene, og kan rense seg for smuss. Når kuene klør seg setter det gang i blodsirkulasjonen. En kubørste er med til å øke kuens komfort, og kan være en forutsetning for høyere melkeproduksjon. Dyrene blir roligere og deres velbefinnende stiger.



Kubørsten Proficow-One:

- kroppstilpasset, taljeformete børster
- børstene er laget av spesial-kunststoff
- Trekk via vedlikeholdsfrie langtidsholdbar girkasse med herdete tannhjul
- pga skrått oppheng er den velegnet til forskjellige størrelser dyr, uten at høyden trenger å stilles inn
- aktiveres ved dyrets trykk på børsten ved høy motstand f.eks. hvis halen vikles inn, skifter børsten automatisk omdreiningsretning
- aktivitetstiden og motstanden kan stilles inn
- omdreiningsretning skifter ved hvert besøk, børstene slites dermed jevnt
- beregnet til innendørs bruk
- enkel montering på mur eller stolpe

Tekniske data:

- 230 V, 370 W
- Omdreininger pr. min: 34
- Vekt: 104 kg
- Mål: H/B/D: 1200/650/820 mm



Kubørste Simplex:

- forbedrer dyrenes velbefinnende
- rengjør optimalt hodet, ryggen og halepartiet
- rene kuer er rolige og yter mer
- elektronisk tidsstyring
- lange og bløte børster
- ved overbelastning vender kubørsten og kjører motsatt, så kuen ikke kommer til skade
- støysvak
- er velegnet til både store og små dyr

Tekniske data:

- 230 V, 120 W
- Børstediameter: 500 mm
- Kan monteres på vegg, runde og firkantede stolper
- Mål: L/B/H: 860/500/850 mm



Kubørste Twister

En fritthengende børste som uten bruk av elektrisitet gir dyrene muligheten for å utføre pelspleie.

- Velegnet til dyr i ulike størrelser
- Lett å montere
- Velegnet både ute og inne
- Godkjent til bruk hos melkekyr
- Børste: 75cm
- Inkludert monteringsbrakett



Fjøs Madrass

Sett kuens sunnhet og velvære i høysetet

Combi madrass for storfe.

Combi madrassen kombinerer høy komfort med lang holdbarhet.

Toppduken er Tencates Nicolon som er en polypropylen vevning som har vist sin holdbarhet i over 10 år. Den tette undersidebeleggningen er også utført i polypropylen.

Toppdukens kanter som bøyes inn under Agglofoam matten, er ikke bekledd på undersiden. Dette sikrer en bevegeelse i duken slik at den ikke sprekker etter utallige hovetråkk. For å sørge for at det ikke trekker inn veske i Agglofoam matten, pakkes denne inn i en plastfolie på 100 µ.

Komforten oppnås ved hjelp av en Agglofoam matte som er 50 mm tykk. Agglofoam er et velprøvd produkt. Styrken og vektfyllden er spesielt utviklet til anvendelse som madrass til storfe.



Gummimatter til liggearealer

Gummimatte KEW Pluss

Tre lags kombinasjonen - gummi, skum, gummi - oppfyller de høyeste krav til liggekomfort.

- den spesialdesignede gummiundermatte gir ideell bløthet
- skumlaget, som er perfekt pakket inn mellom to gummilag, gir ytterligere liggekomfort
- store liggeflater gir færre trykkskader
- den elastiske overflaten er behagelig og hudvennlig
- KEW Pluss T-listen gir en lett montering
- det bløte liggeområdet innenfor mattens kanter hjelper kuen til å plassere seg riktig i båsen
- rillene i overflaten forbedrer drenering av matten
- tykkelse: 60 mm



Gummimatte Wingflex

Den nyskapende vingeprofilen gir ideell bløthet. Matten tilpasser seg kroppens form.

- formstabil og vedvarende bløt
- store liggeflater gir færre trykkskader
- den elastiske overflaten er behagelig og hudvennlig
- høy elastisitet øker sklisikkerheten
- innebygget fall i den bakerste del letter mattens renholdning
- de medfølgende profillistene gjør det lett å montere profesjonelt
- lett å rengjøre og desinfisere
- avfasning på bakkanten - skåner lett, ingen snublekant
- tykkelse: 60 mm



Gummimatte KKM

Den massive gummimatte som har størst mulig komfort - mange ganger bløtere en tradisjonelle matter.

- god liggekomfort på grunn av det meget bløte og slitesterke sekskantmønsteret på undersiden
- formstabil og varig bløt
- store liggeflater gir færre trykkskader
- den elastiske overflate er behagelig og hudvennlig
- tettningslister i den bakerste del minimerer oppsamling av møkk på undersiden av matten
- høy elastisitet øker sklisikkerheten
- innebygget fall i den bakerste del letter mattens renholdning rillene i overflaten forbedrer drenering av matten
- lett å montere
- lett å rengjøre og desinfisere
- tykkelse: 30 mm




Gummimatter til liggearealer

Gummimatte Lenta

Gummimatten til båsfjøs.


- optimal bløthet p.g.a. dobbelt oppbyggde dupper
- robust, formstabil og skliskker
- Integrert fall i det bakerste område fremmer drenering av matten
- tettningslister i den bakerste del minimerer oppsamling av møkk på undersiden av matten
- tykkelse: 30 mm

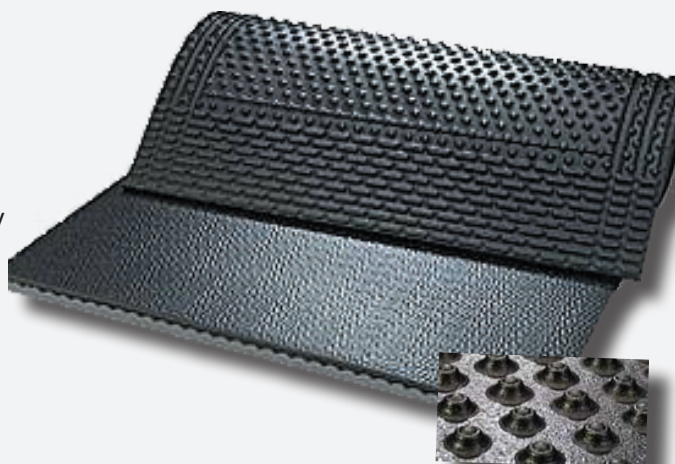

Gummimatte Calma

Gummimatten Calma kan legges i endeløse baner uavhengig av sengebøylene.


- den spesielle undersiden gir optimal bløthet
- formstabil
- god skliskkerhet
- meget lett å montere
- avskåren bakkant: skråner lett, ingen snublekant
- lett å rengjøre og desinfisere
- tykkelse: 30 mm

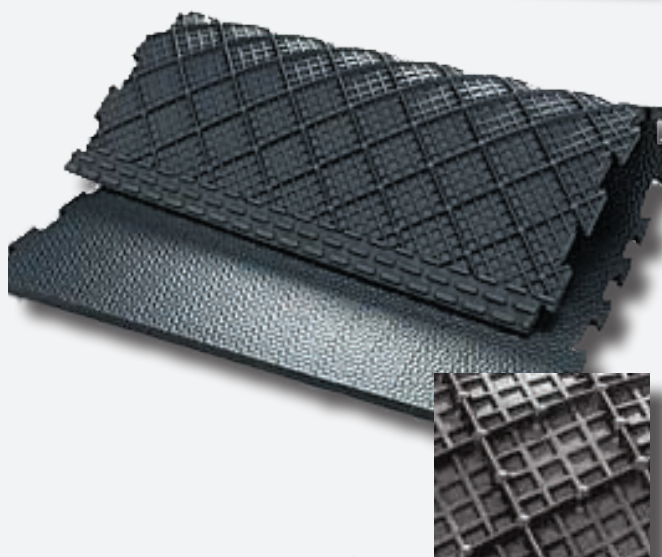

Gummimatte KKM Longline

Gummimatten KKM på ruller kan legges i baner uavhengig av sengebøylene. Meget lett å montere.


- god liggekomfort grunnet det meget bløte og slitesterke sekskantmønsteret på undersiden
- den elastiske overflaten er behagelig og hudvennlig
- tykkelse: 30 mm

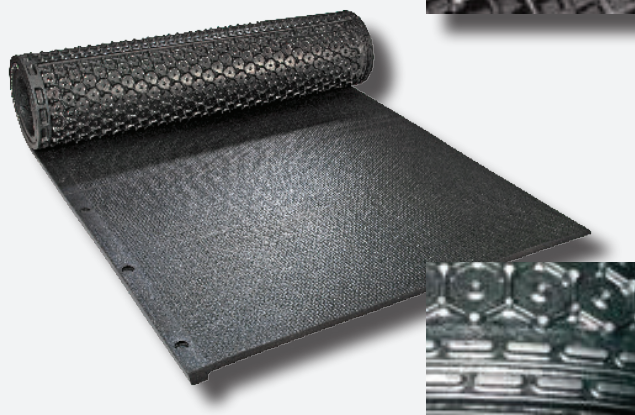

Gummimatte KIM Longline

Gummimatten KIM på ruller kan legges i baner uavhengig av sengebøylene.

- den spesielle undersiden gir optimal bløthet
- god skliskkerhet
- meget lett å montere
- tykkelse: 27 mm

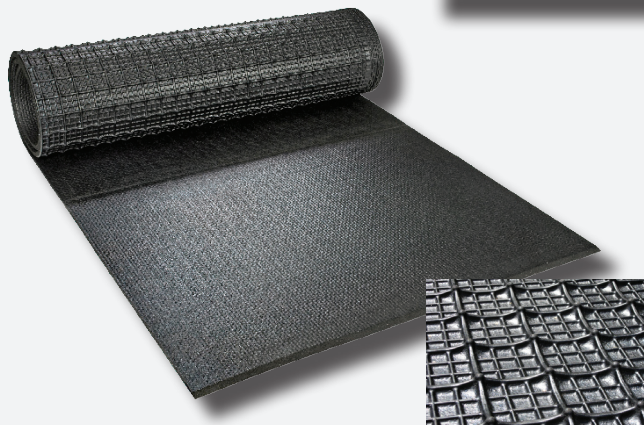

Gummiunderlag til gangarealer

Kura - det ideelle gummiunderlag til gangarealer, oppsamlingsplasser og melkefjøs.

Betonggulv – om det er i form av fast gulv eller spalter - er en hard belastning for kuene. Ikke bare er betong hardt for klovene, men også glatte gulv er en belastning, siden det stresser kuene og medfører, at kuene beveger seg for lite og meget usikkert.

Kura gummiunderlag endrer totalt kuenes adferd i fjøset. Kuene går mer, noe som fører til økt blodsirkulasjon i klovene (slik får man sunnere klover), klovene holder seg selv renere. Kuene viser også sin brunst tydeligere. Angsten for å gå forsvinner for kuene, og dermed forsvinner en stressfaktor.



Matten er 24 mm tykk.

KURA P og S

Kura leveres til faste gulv (Kura P) og til alle former for spaltegulv (Kura S). Ved installering i fjøs med skrapeanlegg, krever de fleste skrape-anlegg en mindre tilpasning.

Kura er utviklet til gangarealer. Undersiden er profilert slik at det underlaget er særs mykt. Dette medfører to gode fordeler - dels et meget skånsomt underlag og dels en stor sklisikkerhet, idet kloven "synker" ned i matten. Utover det er oversiden profilert, med tanke på å gi størst mulig sklisikkerhet.



ProfiKura

Et klovvennlig og sklisikkert underlag med "slipende" overflate til gangarealer. ProfiKura legges i forbindelse med annen Kura- belegning. ProfiKura understøtter den naturlige likevekten mellom klovvekst og klovslit.




Skilleporter

Skilleporter for alle fjøsformer

Dan Egtveds skilleporter produseres etter mål slik, at de er "skreddersydd" til de forhold hvorunder de skal fungere. Mange kombinasjoner av høyder og dimensjoner sikrer stor fleksibilitet.

Regulerbare teleskopbeslag i rørendene kombinert med stolpenes innstillings beslag sikrer også stor fleksibilitet i monteringen.

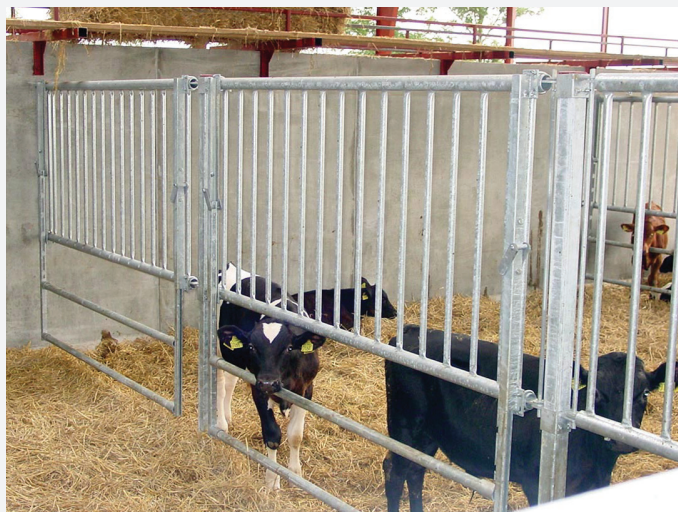

Skilleporter med gitter

Data:


Vannrett	Loddrett	Høyde
1 1/4"	1/2"	100 cm
1 1/4"	1/2"	110 cm
1 1/2"	3/4"	90 cm
1 1/2"	3/4"	110 cm
1 1/2"	3/4"	120 cm
2"	1"	120 cm



Hevbart uderrør

Enkelt rør: kum opp til 75 cm

Dobbelt rør: kum opp til 120 cm

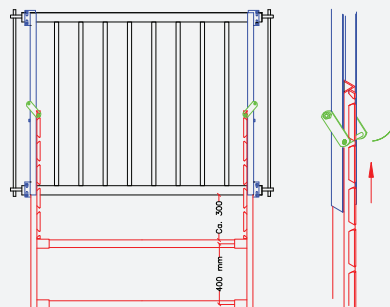

Skilleporter med plastplate

Data:

Vannrett	Plate	Høyde
1 1/4"	21 mm	100 cm
1 1/4"	21 mm	110 cm
1 1/2"	21 mm	110 cm
1 1/2"	21 mm	120 cm
2"	21 mm	120 cm



Kombifront til kalvingsbinge

Dan Egtved har løsningsforslaget til din kalvingsbinge.

Dan Egtved har flere ulike løsningsforslag til din kalvingsbinge. Vi lager og tilpasser bingen etter dine ønsker og behov.



Frontene kan lages på bestilling etter ønsket mål, og sidene kan levere med plater eller gitter.



Dan Egtveds kombifront til kalvingsbinge



Kombifronten har flere fordeler:

- fanghekken gjør at du kan fikserte kua under håndtering eller behandling.
- Teleskopgrind gjør det mulig på en sikker måte å holde fast kua under behandling.
- Kirkeistolportalen sikrer ledd og hurtig adgang til kalvingsbingen.



Sengebøyer for ungdyr

Fritthengende sengebøyer for ungdyr

Ungdyr i løsdrift med senger, er i seg selv en god løsning, som gir ungdyr de forhold som fremtiden krever. Men også fordi, kuer som er opprettet i et sengesystem, problemløst kan settes inn i sengefjøs.



De fritthengende bøyer medfører optimal frihet mht. valg av liggeunderlag. Det er ingen nedstøpninger, hvor madrassen eller gummi-matten skal plasseres.

Dan Egtveds sengebøyer for ungdyr, utføres i fire størrelser, tilpasset ungdyr i fire grupper:

- ½ til 2 måneder
- 2 til 6 måneder
- 6 til 15 måneder
- 15 til 22 måneder

Bøylene utføres i 1½" rør - dog kan bøylene til de største dyr også utføres i 2". Stolper utføres i 2½" eller 70x70x4 mm firkantør. Opphengsrør i samme dimensjon som sengebøyer.

På stolpene kan det monteres et ekstra forverksrør, for at motvirke, at kalvene går ut i fronten av sengene.



Ungdyrfronter/låser


Forfronter og låser til ungdyrfjøs

Dan Egtved produserer et bredt sortiment av fronter til ungdyroppstilling. Hver front med sine egne kvaliteter og formål beregnet for forskjellige fjøstyper.

Fanggitterlåser



Til alle fjøstyper kan det være relevant, å anvende fanggitre. Dan Egtveds fanggitre er kraftige og velfungerende. Låsene utføres med to avsperringer, som forhindrer dyrene i å få hodet forkjært igjennom til førbrettet. Lengde og plass pr. dyr er variabel.

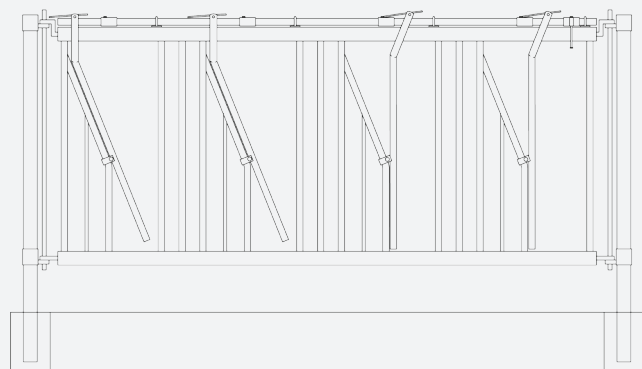


Kirkestollåser



Kirkestollåsens fordeler m.h.t. minimering av forspilling av fôr samt m.h.t. rolige dyr er velkjente.


Lengde er variabel. Plass pr. dyr: 37, 43, 50 eller 60 cm.

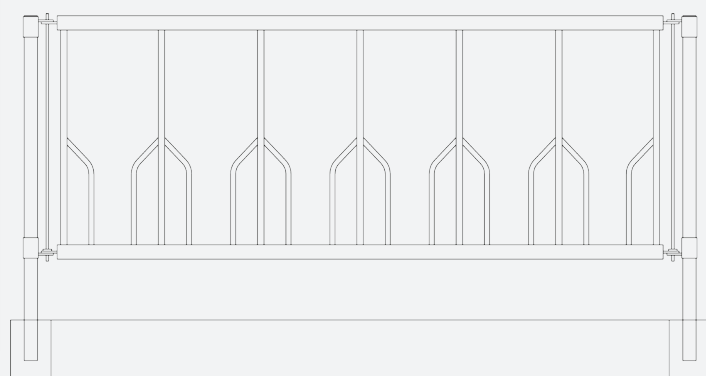

Fanghekk til kalv



Fanghekk til kalv i 1 1/4 x 3/4 galvaniserte rør. Fanghekk til kalv kan leveres med vipbart beslag til bøtter med smokk og ulike fôrkrybber. Lengde og plass pr. dyr er variabel og kan skreddersys etter behov. Høyde 78cm.

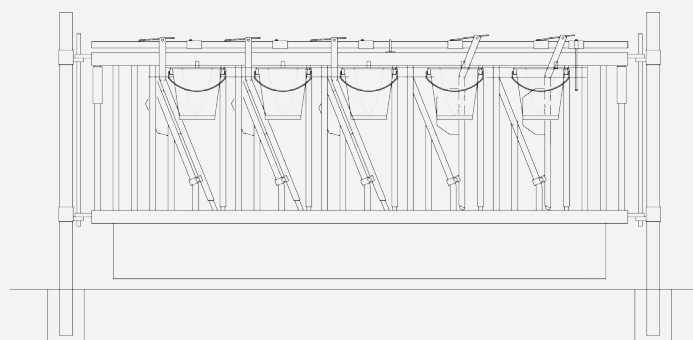


Ungdyrfronter/låser

Combilåser



Combilåser er velegnede til alle ungdyrbokser og spesielt til bokser i forbindelse med dypstrøing, samt til bokser med en uensartet dyrestørrelse.

Lengde er variabel. Høyde: 90, 100 eller 110 cm.

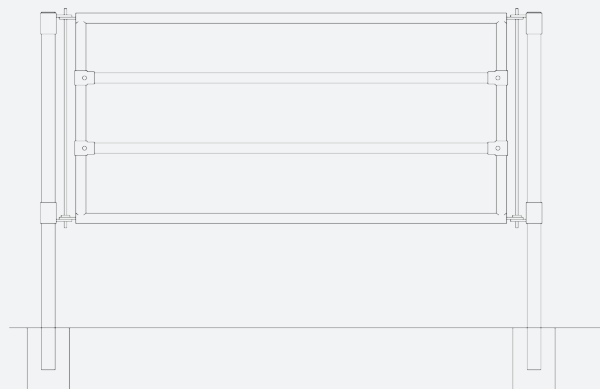


Diagonalgitterlåser



Alternativet til kirkestolslåsen - med de samme egenskaper som denne.

Lengde er variabel. Høyde: 90 / 100 cm.

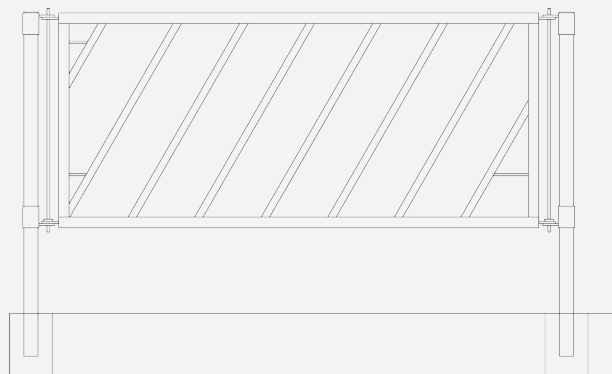

Forfront - "tre i en"



"Tre i en" er en effektiv måte å kombinere tildelingen av høy, melk og kraftfôr på. Sammenlignet med en tradisjonell måte å kombinere de tre tildelinger, er løsningen forholdsvis billig.

"Tre i en"

har bl.a. følgende fordeler:

- lett å rengjøre
- mindre forspilling av fôr
- skråstilte trau (melk samler seg nærmest kalven)
- trau i rustfritt stål
- kraftige støttehjul

Kalvebokser

Kalvebokser modell NT



Kalveboks modell NT leveres som samlesett, og kan utbygges etter behov. Boksene er sammensatte av fronter, sider og bakstykker, og kan monteres som enkeltrekke, dobbeltrekke eller i batteri. Boksene er lett adskillelige.

Kalveboks modell NT kan monteres med bunn - eller direkte på gulv som vist på bildet. Bunden er utført i trykkimpregnert 1" bredder på en solid bunnramme.

Boksene leveres med enten en 12 mm plastplate - eller gitter. Skålene er montert med en klemlås, som med et enkelt grep åpner/låser skålene. Drikkeskålene er utført i rustfritt stål med et volum på 4 liter. Fronten åpnes ved å løfte et spyd på den ene siden uten bruk av verktøy.



Løftebeslag er tilleggsutstyr.

Kalveboks modell SB



Kalveboks modell SB leveres som samlesett og kan bygges ut etter behov.

Boksene er sammensatt av front-, sider- og bakstykke., og kan monteres som enkelrekke, dobbeltrekke eller i batteri. Boksene er enkle å skille

Kalveboks modell SB monteres direkte på gulv som bildene viser.

Boksene leveres med en 12 mm plastplanke og kontaktgitter – så kalvene alltid kan ha kontakt med hverandre.

Rustfrie drikkeskåler 4l. er montert i skålholdere og kan lett tas av for rengjøring. Frontene åpnes med et fjærbelastet håndtak på den ene siden, uten bruk av verktøy.



Kalvehuse

Kalvehus til 6 kalver

Kalvehuset er produsert i solid galvanisert profilrør med 12 mm finerplater. Taket er laget av stålplater med antikon-densbeskyttelse. Kalvehuset leveres med løftebeslag, så hytten kan flyttes med traktoren.

Kalvehuset kan leveres med frontgitter etter ønske.

Kalvehuset leveres ikke montert.



Data:	
Bredde:	300 cm
Lengde:	350 cm
Høyde topp:	230 cm
Høyde sider:	150 cm

Mobilt kalvehus for 3 kalver

Det mobile kalvehuset er en oppstillingsløsning til 3 kalver, som tilgodeser både kalver og kalvepasseren. Kalvene får masse frisk luft via den åpne fronten, og vindfanget på sidene har utluftning. Taket som er laget i stålprofiler på over-siden og finérplate på undersiden, gir god skygge på varme solskinnsdager. Sidestykkene kan fjernes uten bruk av verktøy, og dermed får man en fellesboks til 3 kalver.

Det mobile kalvehuset har en betjeningsvennlig høyde mht. daglig pass og flytting av kalver.

Det mobile kalvehuset er flyttbart med en frontlaster. Utmøkkning skjer fra fronten.



Ekstra langt overheng med forsterkning er ikke standard.



Data:	
Høyde:	200 cm
Dybde:	150 cm
Lengde:	330 cm
Utheng:	65 cm
Nettåpninger:	40 cm

Calf-O-Tel kalvehytter

Calf-O-Tel kalvehytter er fremstillet av polyester, som kan motstå solens UV-stråler samt ekstrem varme og kulde.

Hyttene er oppbygget i tre lag:


- det ytterste laget er hvitt og lysreflekterende, hvilket medfører at temperaturforskjellen inne og ute minimeres
- det midterste laget består av glassfiberforsterket polyester. Siden hyttene er laget i et stykke, medfører dette ekstra styrke og stivhet.
- det innerste laget er utført med en meget glatt overflate, hvilket sikrer lett rengjøring



Hyttene er glatte og uten blinde hjørner, hvilket betyr at hyttene er lette å rengjøre og "tilbakesprut" ved høytrykksrensning minimeres.

Polyester har en meget lang levetid. For eksempel fins det siloer, som er produsert i polyester. Det finnes polyester siloer som er mer en 30 år gamle. Skulle en hytte få en skade, er skadene lette å reparere.

Løpegårdene til kalvehyttene er utført med hjul og avtakbare fronter, slik at den daglige håndtering er gjort så lett som mulig.

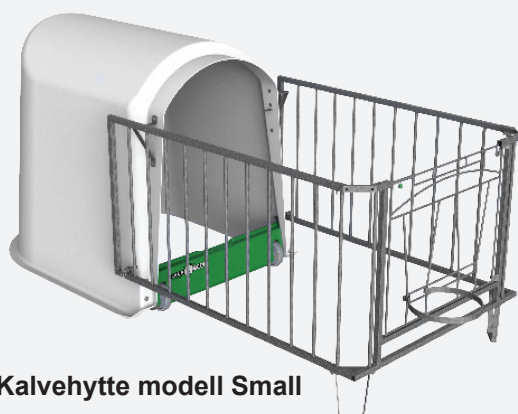

Kalvehytte modell Small

	Hytte	Løpegård
Lengde:	150 cm	150 cm
Bredde:	120 cm	120 cm
Høyde:	125 cm	100 cm



Kalvehytte modell Comfort

	Hytte	Løpegård
Lengde:	200 cm	150 cm
Bredde:	120 cm	120 cm
Høyde:	140 cm	100 cm



Kalvehytte modell XL

	Hytte	Løpegård
Lengde:	260 cm	225 cm
Bredde:	225 cm	225 cm
Høyde:	175 cm	100 cm



Kalvehytte modell XXL

	Hytte	Løpegård
Lengde:	245 cm	250 cm
Bredde:	470 cm	470 cm
Høyde:	200 cm	100 cm

Forhekk



Rund forhekk med kirkestol

Forhekk til hester og storfe med 12 spiseplasser.

Forhekken har trepunktsfeste, så den lett kan flyttes med traktoren.

Mål:

Diameter: 230 cm

Høyde: 123 cm



Forhekk med fanggitter

Forhekk til storfe med 14 fanggitre.

Forhekken har trepunktsfeste, så den lett kan flyttes med traktoren. Sidene kan åpnes uten bruk av verktøy - for lett rengjøring og fortildeling.

Mål:

Lengde: 300 cm

Bredde: 200 cm

Høyde: 270 cm



Forhekk med kirkestol

Forhekk til hester og storfe med 12 spiseplasser.

Sidene kan åpnes uten bruk av verktøy - for lett rengjøring og fortildeling.

Mål:

Lengde: 200 cm

Bredde: 200 cm

Høyde: 300 cm



Kalveskjul med kraftfôrautomat

Kraftfôrautomat med gitterverk som forhindrer kuen i å spise kalvens kraftfôr.

Kraftfôrautomaten har trepunktsfeste, så den lett kan flyttes med traktoren.

Mål:

Lengde: 245 cm

Bredde: 200 cm

Høyde: 152 cm

Fôrtrau



Fôrtrau type 1300

Type 1300 nr. 4020215

Endestykke sett: nr. 40220213

Enkelt fôrtrau med påmontert spillkant. Fleksibelt system som leveres i elementer på 95cm inkl. spillkant og støttebein.

- Hindrer fôrspill
- Gir bedre utnyttelse av fôret
- Tids besparende
- Fôret er innen rekkevidde til kyrene hele tiden
- Hindrer dårlig hygiene i fôret
- Mål: L: 95cm, D: 80cm, H: 65/40cm



Fôrtrau på bein

Type 3000 nr. 4020230

Type 4000 nr. 4020231

- Fremstilt i rengjøringsvennlig plast og galvanisert jern
- Tåler rengjøring med høytrykkspyler
- Til fôring ute på beitet eller ved fôrbrettet
- Fôrtro med spillkant, for å unngå fôrspill
- Forsterket kant
- Regulerbare bein
- Forsterket bunn
- Med bunnpropp
- Farge: grønn
- Mål: L:300/400cm, B:85cm, H:55/80cm



Fôrtrau på bein, Junior

Type 2500J nr. 4020234

Type 4000J nr. 4020235

- Fremstilt i rengjøringsvennlig plast og galvanisert jern
- Tåler rengjøring med høytrykkspyler
- Til fôring ute på beitet eller ved fôrbrettet
- Regulerbare bein
- Med bunnpropp
- Farge: grønn
- Mål: L: 250/300cm, B: 45cm, H: 35/50cm

Stor- fôrkrybbe, kraftfôrautomat og transportvogn

Stor fôrkrybbe type 1800



Sammenliknet med mindre kalver øker fôrbehovet kraftig hos oksekalver, samtidig som de blir mer oppmerksomme på omgivelsene og dermed roter mer med fôret. Dette stiller større krav til utformingen av fôrkrybben for å minimere fôrspill.

Etter hvert som oksekalvene vokser blir de mer nysgjerrige, når de spiser løfter de gjerne på hodet for å følge med på hva som skjer. Fôret følger med opp, og dette faller ofte over krybbekanten. Dersom fôrkrybben da er for lav eller smal, ender fôret utenfor.

Med sitt store volum er den store- fôrkrybben er tilpasser oksekalvene sitt økte fôrbehov slik at det alltid er nok fôr til kalvene. Krybben har en høy kant som hindrer fôrspill som igjen er til bondens økonomiske fordel.

Volum: 180l

Mål: H:480/360 mm D:770 mm B: 1000 mm

Vekt: 13,2 kg

Kraftfôrautomater



Type 40 og 100

Innhold:

Type 40: ca. 40 L = 28 kg

Type 100 : ca. 100 L = 75 kg



Type 100 udendørs

For utendørs bruk

Innhold: ca. 100 L = 75 kg

Med lås og vippeport



Tildeling av kraftfôr etter appetitten

- Større daglig tilvekst
- Søler ikke - bedre utnyttelse av fôret
- Arbeidsbesparende
- Solid utførelse i kraftig Dan-plast
- Alle kanter er forsterket av kraftig varmegalvanisert stål
- Beslagene er teleskopiske - passer til alle ungdyrfronter

Transportvogn for kalver

- Velegnet til transport over store avstander
- Store, brede hjul velegnet til bruk overalt
- En god vektfordeling gir sikker transport
- Vognen står stabilt når kalven skal inn eller ut av vognen
- Stor lås ved inngang og utgang
- Sklisikker gummimatte i bunnen

Mål udv.:

L: 120 cm H: 100 cm B: 75 cm.

Vekt: 61 kg.



Sirkulasjonssystem og støvelvask



Støvelvask

Til montering i løsdriksfjøs.

Til rengjøring av fottøy.

Gled deg selv, dine medhjelpere, dyrlegen, inseminøren m.v. med en støvelvask.

Pistol, slange og vanntilførsel er effektivt skjult og beskyttet i røret.


Til montering på 70x70 stolpe eller vegg.

Delene kan kjøpes enkeltvis.

Komplett bestilling:

Rør for støvelvask - Varenr.: 2 212 050 og

Pistol med slange - Varenr.: 2 212 052.

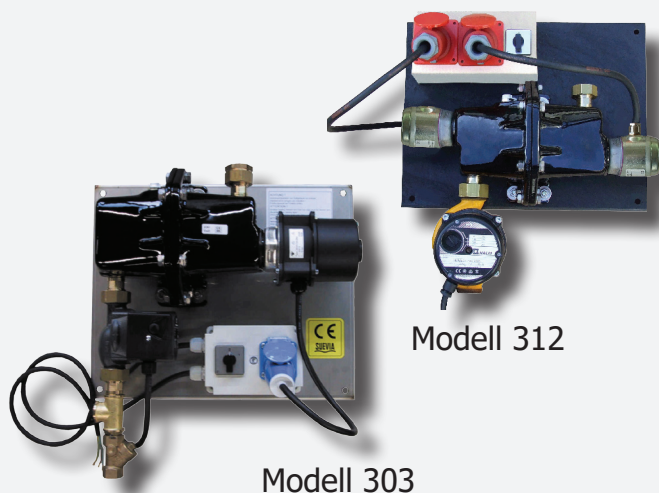

Modell 312

Modell 303

Modell 303 og modell 312

- Varmepatron med effekt på 3000 W
- Regulerbar termostat
- Vannslangens max. lengde: modell 303 = 200 m
modell 312 = 350 m
- Vanntrykk max. 3 bar ellers trenger den trykkregulering
- Sirkulasjonspumpens kapasitet: ca. 1000 liter/time

Varenr.:

Model 303 - 4 120 303

Model 312 - 4 120 306

Frostfrie drikkekar gir dyrene mulighet for å få drikkevann selv i den strengeste vinter.



Type 41A



Type 43A



Type 46

Frostfrie drikkekar med varmelegeme kan holde vannet frostfritt ned til -20°. Type 41A og 43A monteres i et termorør. Type 46 kan monteres på vegg eller stolpe.

Termorør finnes i tre høyder 40 cm til mindre dyr, 60 cm hvor store og små dyr går sammen og 80 cm til kuer og hester.

Festes på støpt fundament.



Agrilight belysning for husdyrrom

Lysnivå, lysfordeling og holdbarhet er nøkkelfaktorer for optimal belysning i husdyrrom. Forskning har vist at melkekyr har et behov for minimum 150lux, og at styring av lyset (16timer lys/8 timer mørke) kan gi følgende resultater:


- Opptil 15 % økt melkeproduksjon
- Lengre brunstperioder
- Økt fôropptak
- Færre dominante kyr
- Økt dyrevelferd
- Økt fertilitet

Med agrilight belysning kan daglengden økes, dette påvirker produksjonen av melatonin. Lys senker produksjonen av melatonin og mørke øker produksjonen. En lengre dag og en kortere natt vil redusere produksjonen av melatonin og gi mer aktive kyr. Med agrilight kan man simulere lange sommerdager, dette er den tiden kyrene er mest aktive fra naturens side, noe som gir økt fôropptak og økt melkeproduksjon.

AGRILED Pro 32

Agriled b.v. markedsleder innen belysning i husdyrrom og har utviklet AGRILED Pro 32 som er markedets mest innovative LED belysning for melkeproduksjon. Armaturet er damp-, ammoniakk og støv sikkert, og produserer dobbelt så mye lys som konvensjonelle armaturer. AGRILED Pro 32 har integrert rødt nattlys, dette forstyrrer ikke søvnen til kuene, men gir et tilstrekkelig lys for orientering i fjøset på natten.


- 32.500 lumen (130Lm/W)
- Opptil 60% energibesparelse
- Standard innebygget nattlys
- Levetid på over 60 000 timer
- 5 års garanti på armaturet

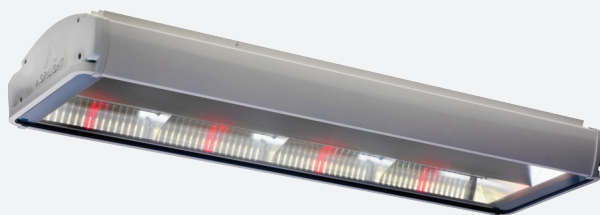

Standard armaturer

Standard armaturer har innebygget led nattbelysning. Nattbelysningen lyser tilstrekkelig slik at man kan orientere seg i fjøset uten å påvirke kyrne sitt behov for mørke.

AL2007/ Agriled Red armaturene kan leveres med HPS (High Pressure Sodium) pærer som gir gult lys eller med Metal Halogen pærer som gitt hvitt lys. Begge i 250 og 400 W. Alle kombinasjoner gir en høytytende lampe med en lang levetid. Armaturet er utført i støpt aluminium, dette gir god varme avledning. Dette gir en lengre levetid for armaturets komponenter. Tilbehør til montering og skruer levers i rustfritt stål.



AL2007 armaturet leveres med monterings beslag som klikkes til armaturet, dette sammen med innebygget vater gjør montering raskt og enkelt. Rillene rundt armaturet sikrer at luften sirkulerer godt rundt, og den ovale formen motvirker oppsamling av støv.

Vi utarbeider gjerne en optimal belysningsplan i ditt fjøs. Fyll ut et belysnings skjema, og vi vil vise deg dine muligheter.



Gardinsystem VVS



VVS er en forkortelse av Variabelt Ventilasjons System, som åpner ovenifra og ned. Gardinsystemet fås med manuell håndsvingsbetjening eller motorbetjent. Som ekstrautstyr til motorbetjent fås gardinet med en værstasjon som individuelt kan styre på vind (styrke og retning), vann (regn og snø) samt temperatur (innvendig og utvendig).

Gardinets variable åpning ovenifra gir den optimale utluftning uten trekk i fjøset. Det fritt svevende bunnrøret samt de loddrette kraftige støtterørene, sørger for at gardinets duk holdes stramt. Støtterørene er utstyrt med en innebygget gummlist, som demper eventuelt støy og beskytter duken.

Duken til gardinen kan fås i en kraftig presenning - standard i fargene grå, grønn og den mest populære, den transparente som tillater lysgjennomtrengning. Duken kan også fås i flere typer vindnett.

Gardinens betjening er det patenterte og velprøvde "lock twin drive" systemet. Det dreier bunnrøret samtidig som den hever eller senker topprøret, med en girkasse eller motor. Med den motorbetjente gardinen kombinert med vår værstasjon oppnås det en effektiv ventilasjon, som sikrer den størst mulige luftutskiftning med tanke på endringer i vind-, regn/snø- og temperaturforhold. En værstasjon kan styre opp til fem gardiner i samme bygning.

VVS gardinen kan leveres i en lengde på opp til 100 meter samt i en høyde på opp til 300 cm.



Foldegardin/heve-senk vinduer

Foldegardin

Foldegardinen er konstruert til bruk i kveg-, svin og fjærkrefjøs. Gardinen beskytter mot vind og vær, og kan erstatte hele veggen eller dele av veggen og samtidig fungere som ventilasjonsanlegg i fjøset.

Gardinen utmerker seg ved at den kan folde seg sammen, så den ligger flatt på muren, eller på fjøsets sokkel.

Teknisk er gardinen konstruert i tex glass kvalitet, som er nærmest uslitelig og umulig å rive i stykker.

Gardinen kan leveres i 3 forskjellige farger og er behandlet mot statisk elektrisitet, slik at møkk ikke kleber mot materialet. Gardinen er UV motstandsdyktig.

Gardinen er hengt opp i et vaiersystem, som løper over ruller og avsluttes øverst med et metall rør. En rustfri wire er ført igjennom gardinens metallringer og festes til vaieren annenhver meter. Vaieren kan betjenes manuelt eller v.h.a. en el-motor ved åpning/luking av gardinen.



Heve/senke vinduer

Heve/senke vinduer anvendes i forbindelse med naturlig ventilasjon og kan erstatte en stor del av den tradisjonelle veggen, slik at byggekostnadene kan senkes.

Heve/senke vinduene leveres i transparent dobbelt polycarbonat plate. Monteres med glideleier med en fordypning, som passer inn i skinner, som monteres loddrett på veggen.

Leveres med enten en manuell eller en motorisert heve/senke funksjon.

Tettningslister kan monteres.



Dan Alu-Kip



Utgangspunktet for utviklingen av alu-kippen var å konstruere en holdbar og sterk kip, som kan motstå de belastninger som fjøsmiljøet og vinden utsetter den for. Derfor er aluminium og rustfrie skruer/bolter valgt som materiale, og de kraftige profiler er spesielt utviklet til kippen.

Lysplatenes overlapping over takplatene dimensjoneres alltid tilstrekkelig, slik at vann og snø kun under ekstreme vindforhold finner vei inn i fjøset.

Lysplatene er 10 mm isolerende polykarbonatplater, som har 10 års lysgjennomtrekningsgaranti. Lysplatene samles over kraftige aluminiumssperrer, og festes av en aluminiumsprofil med tettsittende gum-milepper.



Åpningen mellom vindavviserplaten og takplaten er lukket av en børste som effektivt forhindrer vann, snø og blader i å blåse opp takplaten og inn i fjøset.

Alukippen fås i bredder opp til 400 cm fra ås til ås. Standard utluftningshøyde er 50 cm (25 cm hver side), men den kan også leveres med tilpassede utluftningshøyder.

Alukippen er lett å montere, delvis fordi systemet er enkelt i seg selv, og delvis fordi kippen leveres relativt ferdigmontert.

Alukippen kan selvfølgelig også leveres med lukkeklapper, som kan justere utluftningen. Denne løsningen leveres både med en manuell og en motorløsning.



Loft ventilator XL / Agridoor

Loft ventilator XL



Frisk luft i fjøset

Loft ventilatorer anvendes i melkefjøs, på oppsamlingsplasser, i sengefjøs eller andre steder hvor man kan ha behov for en frisk luft strøm.

Ventilatorene gir:

- et kjølig fjøs på varme sommerdager
- en reduksjon av fuktig fjøsluft om vinteren
- færre fluer i fjøset
- støysvak - stor kapasitet

Data:

Motoreffekt:	1,3 Kw.
Støynivå:	under 50 db
Omdreininger:	Standard 110 omdr./min m. frekvensomformer 30 - 90 omdr./min
Kapasitet:	ca. 183.000 m ³ /h
Størrelse:	Ø 4,35 m

Agridoor port



Et seksjonsinndelt rulleddørssystem, hurtig betjening og med fuglesikker lukking.

Hver seksjon er uavhengig, som gir mulighet for å velge materiale for hver seksjon. Porten kan lages med vindnett i alle seksjoner, eller med presenning i f.eks. de 2 nederste seksjoner og vindnett i resten.

Velegnet til forlager, kornlagre, forganger, melkefjøs og andre bygninger.

- kan leveres i flere forskjellige farger
- max bredde: 6 m
- max høyde: 6 m
- kan leveres enten som port med motor eller som port med kjedetrekk
- kan monteres utvendig eller innvendig
- toppdeksel for utendørs port kan kjøpes separat



Spesial katalog på porter kan tilsendes!

Vi er klar til å hjelpe deg.....



SISU HEST OG HUSDYR

Dyrskuevn 42, 2040 Kløfta

Tlf.: +47 63943900

E:post ssh@sisu.no

www.sisuhestoghusdyr.no

En salgsavdeling i SISU PRODUKTER AS - Org.nr.: 970