

SISU

PRODUKTER A-S

PTO AKSLER




TØFFE OPPGAVER, TØFT UTSTYR!

BRYTEBOLT • STANDARD • FRILØP • SLUREKOBLING
FRIKSJON • VIDVINKEL • EVOLUTION

SISU PRODUKTER AS, DYRSKUEVEIEN 42, 2040 KLØFTA


Tlf. 63 94 39 00 - Faks. 63 94 39 01 - www.sisu.no - e-post: kontor@sisu.no

BRYTEBOLT

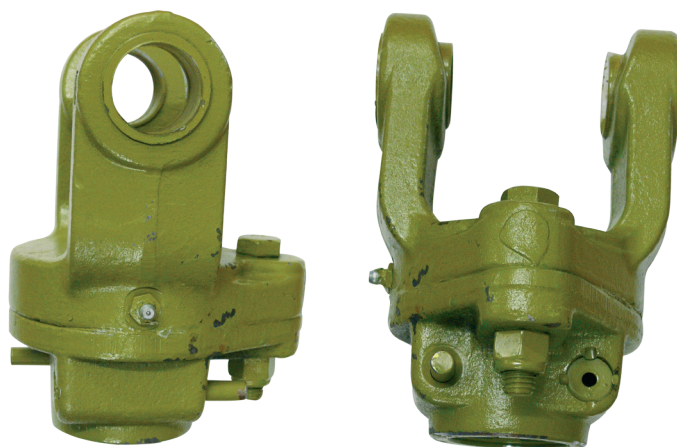


DELE NR	EFFEKT V/ 540	TAPP - TAPP	BESKRIVELSE	LENGDE	MAX LENGDE
BE-B2086.10.711	15 KW	1 3/8 - 1 3/8	Brytebolt 900 NM. 6 M X 40 MM	86 cm	123,5 cm
BE-B4121.10.713	26 KW	1 3/8 - 1 3/8	Brytebolt 1700 NM. 8 M X 45 MM	121 cm	174,5 cm
BE-B5086.10.714	35 KW	1 3/8 - 1 3/8	Brytebolt 2100 NM. 10 M X 60 MM	86 cm	121,5 cm
BE-B6086.10.715	47 KW	1 3/8 - 1 3/8	Brytebolt 2500 NM. 10 M X 60 MM	86 cm	121 cm
BE-B6086.10.716	47 KW	1 3/8 - 1 3/4	Brytebolt 2500 NM. 10 M X 60 MM	86 cm	121 cm
BE-B6101.10.716	47 KW	1 3/8 - 1 3/4	Brytebolt 2500 NM. 10 M X 60 MM	101 cm	143,5 cm
BE-B6121.10.716	47 KW	1 3/8 - 1 3/4	Brytebolt 2500 NM. 10 M X 60 MM	121 cm	173,5 cm
BE-B8086.10.717	70 KW	1 3/8 - 1 3/4	Brytebolt 3500 NM. 12 M X 65 MM	86 cm	120 cm
BE-B8086.10.718	70 KW	1 3/8 - 1 3/4	Brytebolt 3500 NM. 12 M X 65 MM	86 cm	120 cm
BE-B8101.10.718	70 KW	1 3/8 - 1 3/4	Brytebolt 3500 NM. 12 M X 65 MM	101 cm	142,5 cm
BE-B9101.10.720	88 KW	1 3/8 - 1 3/4	Brytebolt 4000 NM. 12 M X 65 MM	101 cm	142,5 cm
BE-P9101.10.720	88 KW	1 3/8 - 1 3/4	Brytebolt 4000 NM. 12 M X 65 MM	101 cm	135 cm
BE-P10101.10.722	106 KW	1 3/8 - 1 3/4	Brytebolt 4500 NM. 14 M X 60 MM	101 cm	135 cm
BE-P9101.13.720	88 KW	1 3/4 - 1 3/4	Brytebolt 4000 NM. 12 M X 65 MM	101 cm	135 cm
BE-P10101.13.722	106 KW	1 3/4 - 1 3/4	Brytebolt 4500 NM. 14 M X 60 MM	101 cm	135 cm

STANDARD

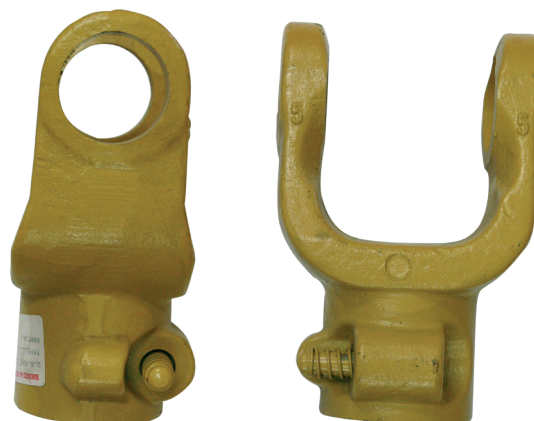

DELE NR	EFFEKT	TAPP - TAPP	BESKRIVELSE	LENGDE	MAX LENGDE
BE-B1056.10.10	12 kw	1 3/8 - 1 3/8	Standard	56 cm	78 cm
BE-B1071.10.10	12 kw	1 3/8 - 1 3/8	Standard	71 cm	100 cm
BE-B2071.10.10	15 kw	1 3/8 - 1 3/8	Standard	71 cm	100 cm
BE-B2121.10.10	15 kw	1 3/8 - 1 3/8	Standard	121 cm	175 cm
BE-B3056.10.10	22 kw	1 3/8 - 1 3/8	Standard	56 cm	77 cm
BE-B3071.10.10	22 kw	1 3/8 - 1 3/8	Standard	71 cm	100 cm
BE-B4086.10.10	26 kw	1 3/8 - 1 3/8	Standard	86 cm	122 cm
BE-B4121.10.10	26 kw	1 3/8 - 1 3/8	Standard	121 cm	174 cm
BE-B5086.10.10	35 kw	1 3/8 - 1 3/8	Standard	86 cm	121 cm
BE-B6086.10.10	47 kw	1 3/8 - 1 3/8	Standard	86 cm	121 cm
BE-B6121.10.10	47 kw	1 3/8 - 1 3/8	Standard	121 cm	173 cm
BE-B6151.10.10	47 kw	1 3/8 - 1 3/8	Standard	151 cm	
BE-L4086.10.10		1 3/8 - 1 3/8	Standard	86 cm	122 cm
BE-L5086.10.10		1 3/8 - 1 3/8	Standard	86 cm	121 cm

FRILØP

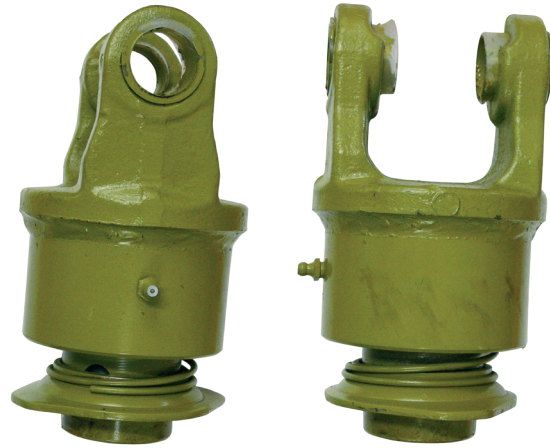


DELE NR	EFFEKT V/540	TAPP - TAPP	BESKRIVELSE	LENGDE	MAX LENGDE
BE-B4086.10.624	26 KW	1 3/8 - 1 3/8	Friløp 3000NM	86 cm	122 cm
BE-B5086.10.514	35 KW	1 3/8 - 1 3/8	Friløp 3000NM	86 cm	121 cm
BE-B5121.10.514	35 KW	1 3/8 - 1 3/8	Friløp 3000NM	121 cm	174 cm
BE-B6086.10.521	47 KW	1 3/8 - 1 3/8	Friløp 3000NM	86 cm	121 cm
BE-B8101.10.551	70 KW	1 3/8 - 1 3/4	Friløp 3000NM	101 cm	142 cm
BE-B10101.10.555	106 KW	1 3/8 - 1 3/4	Friløp 3800NM	101 cm	141 cm

SLUREKOBLING



DELE NR	EFFEKT	TAPP - TAPP	BESKRIVELSE	LENGDE	MAX LENGDE
BE-B2091.10.421	15 kw	1 3/8 - 1 3/8	Slure	91 cm	130 cm
BE-B2135.10.421	15 kw	1 3/8 - 1 3/8	Slure 600 Nm	135 cm	185 cm
BE-B4086.10.431	26 kw	1 3/8 - 1 3/8	Slure 900 Nm	86 cm	122 cm

FRIKSJON

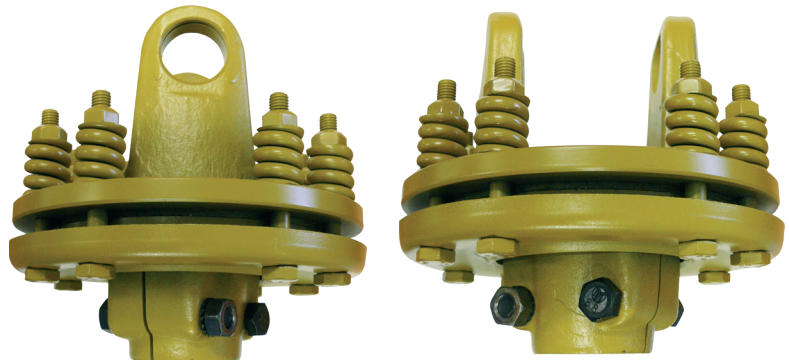

DELE NR	EFFEKT	TAPP - TAPP	BESKRIVELSE	LENGDE	MAX LENGDE
BE-B6086.10.152	47 kw	1 3/8 - 1 3/8	Friksjon 1500 Nm	86 cm	121 cm
BE-B6086.10.153	47 kw	1 3/8 - 1 3/4	Friksjon 1500 Nm	86 cm	121 cm
BE-B8086.10.175	70 kw	1 3/8 - 1 3/4	Friksjon 2900 Nm	86 cm	121 cm

VIDVINKEL




DELE NR	EFFEKT	TAPP - TAPP	BESKRIBELSE	LENGDE	MAX LENGDE
BE-W40101.10.10	28 kW	1 3/8 - 1 3/8	Vidv	101 cm	140 cm
BE-W40101.10.422	28 kW	1 3/8 - 1 3/8	Vidv. + Slure 600 Nm	101 cm	140 cm
BE-W40101.10.844	28 kW	1 3/8 - 1 3/8	Vidv + Bryte 1860 Nm. M8	101 cm	140 cm
BE-W46101.10.431	28 kW	1 3/8 - 1 3/8	Vidv + Slure 900 Nm	101 cm	140 cm
BE-W46101.10.844	28 kW	1 3/8 - 1 3/8	Vidv + Bryte 1860 Nm. M8	101 cm	140 cm
BE-W50101.10.10	39 kW	1 3/8 - 1 3/8	Vidv	101 cm	140 cm
BE-W50101.10.441	39 kW	1 3/8 - 1 3/8	Vidv + Slure 1200 Nm	101 cm	140 cm
BE-W50101.10.853	39 kW	1 3/8 - 1 3/8	Vidv + Bryte 2920 Nm. M10	101 cm	140 cm
BE-W52101.10.921	39 kW	1 3/8 - 1 3/8	Vidv + Vidv m/bryte 2920Nm. M10	101 cm	140 cm
BE-W65101.10.877	66 kW	1 3/8 - 1 3/4	Vidv + Bryte 3330 Nm. M10	101 cm	140 cm

EVOLUTION



1. Lett tilgjengelige smørenippler
2. Vibrasjonsfrie fester
3. 90° vinkel på ledd ved stillstand
4. 50 timers smøreintervall
5. Herdede teleskopprofiler
6. Smørenippler på teleskopprofil
7. Tette rørender
8. 50 timers smøreintervaller
9. Hurtigkobling
10. Forhåndsinnstilt utløsermekanisme

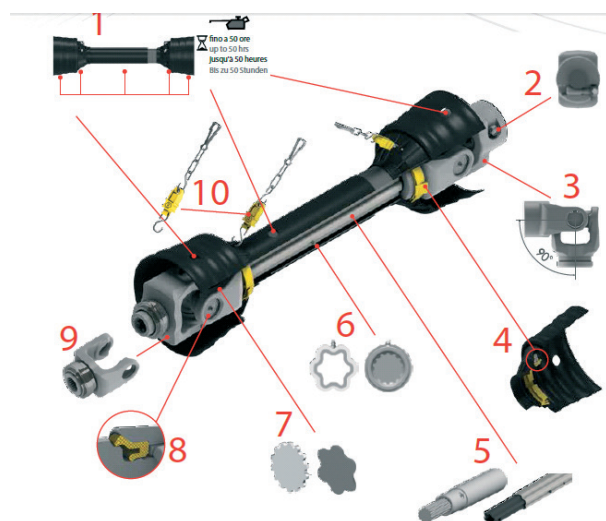

DELE NR	EFFEKT	TAPP - TAPP	BESKRIBELSE	LENGDE	MAX LENGDE
BE-V0600164	44 kw	1 3/8 - 1 3/4	Brytebolt 3000NM.	101 cm	143 cm
BE-V0800150	77 kw	1 3/8 - 1 3/4	Brytebolt 3500NM.	101 cm	143 cm
BE-V0800167	77 kw	1 3/8 - 1 3/4	Friløp 3500NM.	101 cm	143 cm
BE-V0600165	44 kw	1 3/8 - 1 3/4	Cam type cut-out clutch 3000NM	101 cm	143 cm
BE-V0800166	77 kw	1 3/8 - 1 3/4	Cam type cut-out clutch 3500NM	101 cm	143 cm

KONTAKTINFO SISU

Joar Lund
Salg
+47 400 38 424
+47 63 94 38 98
joar.lund@sisu.no

Lars Fredriksen
Delelageransvarlig
+47 930 11 920
+47 63 94 39 06
lars.fredriksen@sisu.no

Jon Olav Hammerud
Salg
+47 488 94 401
+47 63 94 39 08
jon.hammerud@sisu.no

**SISU er
lagerførende**



QR kode SISU.no



SISU PRODUKTER AS TLF 63 94 39 00 E-POST KONTOR@SISU.NO WWW.SISU.NO

Forhandlernet på www.sisu.no. Kjøp trygt og sikkert hos våre forhandlere. Alle priser er netto, eks. mva. og gjelder for umontert utstyr/redskap FCA Kløfta.