

# Produktprogram - VINTER

Fransgård

Snøfresere



Strømaskiner



MADE IN  
DENMARK

## Visjonen

### Kvalitet og fleksibilitet er Fransgårds fundament

Med utgangspunkt i dyktige medarbeidere, et moderne produksjonsapparat, en 10.000 kvm stor fabrikk og mere enn 40 års erfaring i bransjen tilbyr Fransgård et bredt utvalg av nisje- og spesialmaskiner til Jordbruk, Skogbruk og Veivedlikehold.

Maskinene blir utviklet i tett samarbeid med våre trofaste og nye kunder. Derfor er løsningene preget av en særdeles praktisk og jordnær holdning til tingene: Stor driftssikkerhet – minimale krav til vedlikehold

– lang levetid og stor brukervennlighet. Den store eksportandelen til selv de fjerneste deler av verden gjør at vi kjenner viktigheten av å levere et gjennomtestet produkt og holde det vi lover.

**Hos oss kjøper du ikke bare en maskin, men hele konseptet "Fransgård"**

## Innhold:

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Side 3  | <b>Snøfreser TTS</b>              |
| Side 4  | <b>Snøfreser TTS</b>              |
| Side 5  | <b>Snøfreser S-180K/220/245</b>   |
| Side 6  | <b>Snøfreser S-Hydr</b>           |
| Side 7  | <b>Snøfreser VSF</b>              |
| Side 8  | <b>Snøfreser V-230</b>            |
| Side 9  | <b>Ekstrauststyr snøfresere</b>   |
| Side 10 | <b>Strømaskin SPR-250</b>         |
| Side 11 | <b>Strømaskiner SPR</b>           |
| Side 12 | <b>Strømaskin FSK</b>             |
| Side 13 | <b>Strømaskin STS</b>             |
| Side 14 | <b>Strømaskin STB</b>             |
| Side 15 | <b>Ekstrauststyr strømaskiner</b> |



## Snøfreser

### TTS-240-1 / TTS-240-3 / TTS-265-1 / TTS-265-3

Fransgårds flaggskip av 2-trinns snøfresere er utviklet og testet i tett samarbeid med norske entreprenører som har resultert i en snøfreser hvor kapasitet, funksjonalitet og design er gått opp i et høyere nivå.

Samspillet mellom innmaterskrue (50 cm) og utkastervifte (85cm) gir en stor kapasitet og en jevn fart uten stopp. Den kompakte tuten med smørbar mellom- og toppklaff sikrer god styring av snøstrålen og et godt utsyn for føreren. Snøfresens chassis er bygget med ekstra sterkt stål (Domex 420) i viftehus og sidene, samt slepesko og slitestål i Hardox 500.



Fransgård  
www.fransgard.dk



| Modell                                      | TTS-240-1 | TTS-240-3 | TTS-265-1 | TTS-265-1 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeidsbredde                               | 240 cm    | 240 cm    | 265 cm    | 265 cm    |
| Arbeidsbredde<br>m/ kantvinge høyre/venstre | +15/+15   | +15/+15   | +15/+15   | +15/+15   |
| Arbeidsbredde<br>m/ hydr. kantvinge høyre   | + 35 cm   | + 35 cm   | + 35 cm   | + 35 cm   |
| Utkastervifte diameter                      | 85 cm     | 85 cm     | 85 cm     | 85 cm     |
| Utkastervifte dybde                         | 35 cm     | 35 cm     | 35 cm     | 35 cm     |
| Innmaterskrue diameter                      | 50 cm     | 50 cm     | 50 cm     | 50 cm     |
| Mellomklaff                                 | Std.      | Std.      | Std.      | Std.      |
| Bryteboltmagasin                            | Std.      | Std.      | Std.      | Std.      |
| 3-punktsoppheng Kategori                    | II/III    | II/III    | II/III    | II/III    |
| Girkasse RPM                                | 540       | 540/1000  | 540       | 540/1000  |
| Girkasse effekt nominell på PTO             | 51 kW     | 74 kW     | 51kW      | 74kW      |
| Effektbehov                                 | 80 HK     | 80 HK     | 90 HK     | 90 HK     |
| Rygges/frontmonteres                        | Nei       | Ja        | Nei       | Ja        |
| Egenvekt                                    | 1035 kg   | 1050 kg   | 1055 kg   | 1070 kg   |

Ekstraustyr finnes på side 9

# Snøfreser

## TTS-240-1 / TTS-240-3 / TTS-265-1 / TTS-265-3

Fransgård  
www.fransgard.dk

★ Smørbare bolter på mellom- og toppklaff

★ Hydraulisk toppklaffsom standard

★ Høystyrkestål i chassissider


★ Kompakt tut gir god sikt

★ Spesialdesignet utkastevifte i høystyrkestål.

★ Høystyrkestål i Kjededeksel langs venstre side

★ Høystyrkestål i viftehus

★ Slepesco i Hardox

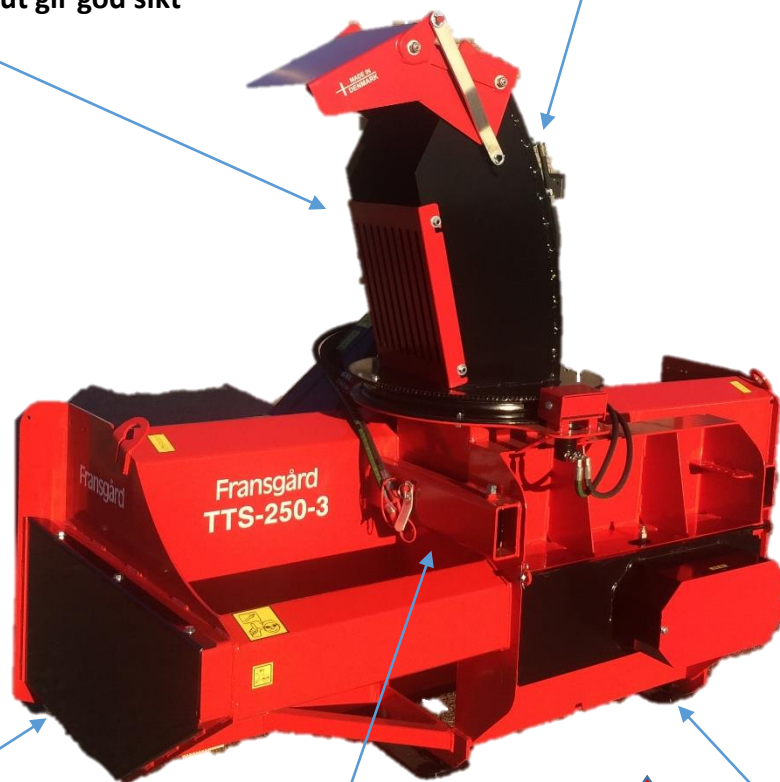

## **Snøfreser**

### **S-180K / S-220-1 / S-220-3 / S-245-1Øko**

Fransgård 2-trinns snøfres modeller er produsert med bakgrunn i mange års erfaring og et konstant fokus på funksjonalitet og oppdateringer.

Snøfreseren til den prisbevisste bruker som ikke ønsker å gå på kompromiss med kvalitet og funksjonalitet.

En "semi-proff" snøfreser, hvor kvaliteten og de kapasitetsforøkende elementene fra de større modellene er videreført ned til minste detalj.

Den kompakte tuten med smørbare hengslinger på mellom- og toppklaff sikrer god styring av snøen og god oversikt for føreren. Alle modeller har slepesko og slitestål i Hardox 500.

## **Nyhet.**

**S-180K kompakt snøfreser er produsert med utgangspunkt i Fransgårds meste solgte snøfreser S-220.**

**En liten snøfreser med stor kapasitet, små driftsomkostninger og høy driftssikkerhet. Kan utstyres med hjul, hydraulisk toppklaff, kantvinge m.m.**

Fransgård  
www.fransgard.dk



**Nyhet**



| Modell :                                 | <b>S-180K/K3</b> | <b>S-220-1</b> | <b>S-220-3</b> | <b>S-245-1Øko</b> |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Arbeidsbredde                            | 180 cm           | 220 cm         | 220 cm         | 245 cm            |
| Arbeidsbredde m/ kantvinge høyre/venstre | +10/ -           | +10 / +10      | +10 / +10      | +10 / +10         |
| Utkastervifte diameter                   | 66 cm            | 66 cm          | 66 cm          | 72 cm             |
| Utkastervifte dybde                      | 24 cm            | 24 cm          | 24 cm          | 28 cm             |
| Innmaterskrue diameter                   | 35 cm            | 35 cm          | 35 cm          | 35 cm             |
| Mellomklaff                              | Std.             | Std.           | Std.           | Std.              |
| Hydraulisk toppklaff                     | Mulig            | Mulig          | Mulig          | Mulig             |
| Bryteboltmagasin                         | Std.             | Std.           | Std.           | Std.              |
| 3-punktsoppheng Kategori                 | II               | II             | II             | II                |
| Girkasse RPM                             | 540/1000         | 540            | 540/1000       | 540               |
| Girkasse effekt nominell på PTO          | 51/74 kW         | 51 kW          | 74 kW          | 51 kW             |
| Effekt behov                             | 50 HK            | 60 HK          | 60 HK          | 70 HK             |
| Rygges/frontmonteres                     | Nei/Ja           | Nei            | Ja             | Nei               |
| Egenvekt                                 | 610/625 kg       | 680 kg         | 695 kg         | 750 kg            |


Ekstraustyr finnes på side 9

## Snøfreser S-220-3Hydr / S-245-3Hydr

Fransgård  
www.fransgard.dk

Fransgårds hydrauliske drevet 2-trinns snøfreser er bygget på fundamentet av de PTO-drevne modellene. Snøfreseren har en spesielt utviklet gearkasse til hydraulisk drift som er koblet direkte sammen med en kraftig oljemotor.

En snøfreser som både kan front og bakmonteres. Ideel til frontmontering på forskjellige redskapsbærere og hjullastere. Alle modeller har slepesko og slitestål i Hardox 500.

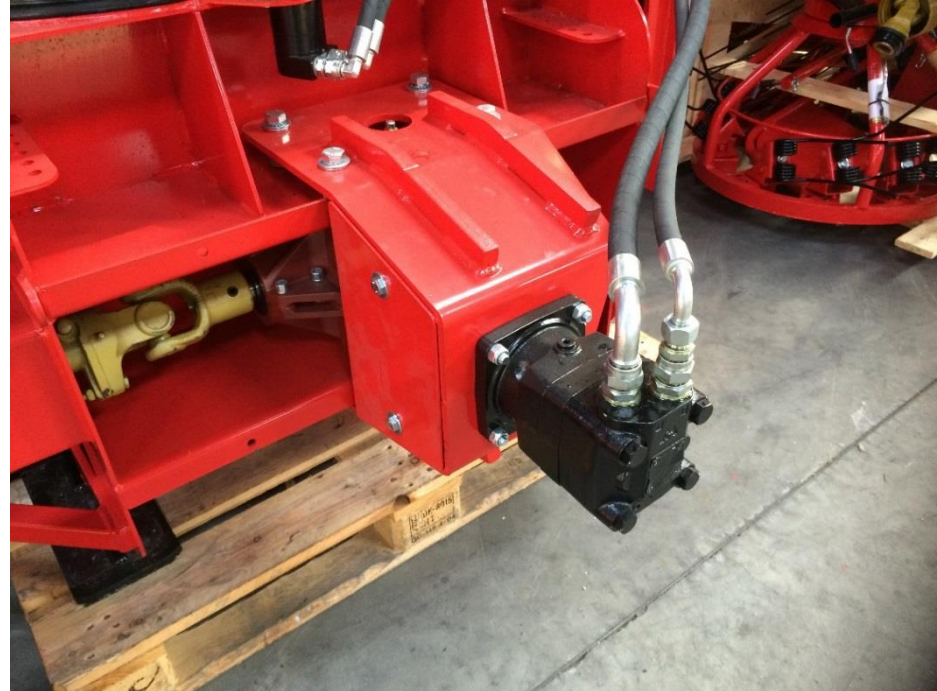

| Modell :                            | S-220-3Hydr | S-245-3Hydr |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Arbeidsbredde                       | 220 cm      | 245 cm      |
| m/ kantvinge høyre/venstre          | +10 / +10   | +10 / +10   |
| Utkastervifte diameter              | 66 cm       | 72 cm       |
| Utkastervifte dybde                 | 24 cm       | 28 cm       |
| Innmaterskrue diameter              | 35 cm       | 35 cm       |
| Mellomklaff                         | Std.        | Std.        |
| Hydraulisk toppklaff                | Mulig       | Mulig       |
| 3-punktsoppheng Kategori            | II          | II          |
| Girkasse oljemengde/trykk Liter/Bar | 125/180     | 125/180     |
| Girkasse effekt nominell på PTO     | 51 kW       | 51 kW       |
| Rygges/frontmonteres                | Ja          | Ja          |
| Egenvekt                            | 710 kg      | 765 kg      |

Ekstraustyr finnes på side 9

## Snøfreser VSF-255

Fransgård  
www.fransgard.dk

Fransgårds største V-fres er produsert med bakgrunn i detaljene, for å oppnå den beste funksjonalitet for brukeren og markedets største kapasitet i sin klasse.

Snøfreseren til deg med det store behovet, hvor snøen skal fjernes hurtig og driftssikkerhet er avgjørende.

V-freser med asymmetrisk utforming og sideforskyvning av oppheng, gir de beste mulige rydningsforhold.

De 5 løse innmatervingene og den store 85 cm utkasterviften gir en meget stor kapasitet og lang kastelengde.

Med forsterkede kanter, dobbelt slitestål ved endene, slitesko i Hardox 500 og 80% av fresen bygget i Domex stål, oppnår man en unik **"Dansk Viking"**



Modell :  
Arbeidsbredde  
Arbeidsbredde  
m/ kantvinge høyre/venstre  
Utkastervifte diameter  
Utkastervifte dybde  
Innmaterving antall  
Mellomklaff  
Hydraulisk toppklaff  
Bryteboltmagasin  
3-punktsoppheng Kategori II  
HMV oppheng  
PTO-tapp  
Effektbehov  
Rygges/frontmonteres  
Egenvekt

**VSF-255**  
235/255 cm  
+ 15 / + 15  
85 cm  
40 cm  
5 stk.  
Std.  
Mulig  
Std.  
Valgfri  
Valgfri  
1 ¾"  
100 HK  
Nei  
870 kg

Ekstraustyr finnes på side 9

## Snøfreser V-230

Fransgård  
www.fransgard.dk

Gjennomtestet V-fres som har vært på markedet i mange år og som løpende blir videreutviklet og oppdatert etter kundenes krav. Snøfreseren hvor ordspråket "liten og hurtig er bedre enn stor og doven" kommer til sin rett, sammen med en meget fornuftig pris.

V-freser med 4 løse innmatervinger som gir stor effekt, ny forbedret utkastervifte med 4 vinger og en kraftig hovedaksel med 1 3/4" PTO-splines. Hydraulisk dreibar tut 360° som er utstyrt med mellomklaff med smørbare bolter som sikrer minimal slitasje på toppklaffen. Med slitesko (ekstra utstyr) og slitestål i sidene og under viftehus i Hardox 500



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Modell :                            | <b>V-230</b> |
| Arbeidsbredde                       | 220 cm       |
| Arbeidsbredde<br>m/ kantvinge Høyre | +10 cm       |
| Utkastervifte diameter              | 72 cm        |
| Utkastervifte dybde                 | 24 cm        |
| Innmatervinger antall               | 4 stk.       |
| Tut hydraulisk dreibar              | 360°         |
| Mellomklaff                         | Std.         |
| Hydraulisk toppklaff                | Mulig        |
| 3-punktsoppheng Kategori            | II           |
| PTO tapp                            | 1 3/4"       |
| Effekt behov                        | 45 HK        |
| Rygges/frontmonteres                | Nei          |
| Egenvekt                            | 450 kg       |

Ekstra utstyr finnes på side 9

# Ekstraustyr snøfreser

| Varenr.     | Tekst                      | Modell                |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| 2227        | Hydraulisk toppklaff       | Alle modeller         |
| 2230        | Hjulsett                   | S-220/S-245           |
| 2232        | Hjulsett                   | TTS-240/TTS-265/S-255 |
| 2235        | Slidsko højre/venstre      | V-230                 |
| 2240        | 3-punkt feste              | VSF-255               |
| 2242        | HMV feste                  | VSF-255               |
| 2200        | Fjærtløser Kat II/III      | S-255                 |
| 2201        | Fjærtløser Kat II          | S-220/S-245           |
| 2202        | Fjærtløser Kat II/III      | TTS                   |
| 2221        | Lessetut                   | S-220/S-245           |
| 2223        | Lessetut                   | TTS-240/TTS-265/S-255 |
| 2218        | Slitestål til sidene       | S-220/S-245           |
| 2219        | Slitestål til sidene       | TTS-240/TTS-265/S-255 |
| 2205A       | Kantvinge højre            | V-230                 |
| 2213A/2213B | Kantvinge højre/venstre    | VSF-255               |
| 2215A/2215B | Kantvinge højre/venstre    | S-220                 |
| 2218A/2218B | Kantvinge højre/venstre    | S-245                 |
| 2228A/2228B | Kantvinge højre/venstre    | TTS-240/TTS-265/S-255 |
| 2229        | Hydraulisk kantvinge højre | TTS-240/TTS-265       |



## Strømaskin SPR-250 / 250H

Fransgårds minste strømaskin med en arbeidsbredde på 120 cm, leveres i 2 modeller.

Mekanisk utvalsning som er kjøreavhengig via et trekkhjul med piggdekk. Kan monteres i 3-punkt eller med drag (ekstraustyr), utmatervalsen stopper automatisk når maskinen rygges.

H-modellen leveres med hydraulisk utvalsning via kraftig oljemotor, som styres med traktorens oljestrøm.

Maskinen som passer til kompakttraktor, ATV, gaffeltruck m.m.

Et perfekt valg for borettslag, kirkegårder, offentlige forvaltning, private osv. som har behov for å strø grov sand, sand/salt, fin grus eller tilsvarende materiale.

Fransgård  
[www.fransgard.dk](http://www.fransgard.dk)



| Modell :                    | SPR-250     | SPR-250H    |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Arbeidsbredde               | 120 cm      | 120 cm      |
| Transportbredde             | 155 cm      | 140 cm      |
| Beholder volum              | 250 L       | 250 L       |
| Kassemål topp               | 56 x 120 cm | 56 x 120 cm |
| Hurtigtømming               | Nei         | Nei         |
| Selvlessende                | Nei         | Nei         |
| Omrører                     | Nei         | Nei         |
| Hydraulikuttak              | Ingen       | 1 dobb.     |
| Hydraulisk mengderegulering | Nei         | Muligt      |
| 3-punktsoppheng Kategori    | I/II        | I/II        |
| Egenvekt                    | 130 kg      | 130 kg      |



Ekstraustyr finnes på side 15

## Strømaskin SPR-350/GA / -800/GA / -1000/GA / -1500/GA

Fransgård  
www.fransgard.dk

Fransgård's selvlessende strømaskiner med valseutlegger er bygget robust, driftssikkert og med mange detaljer, leveres i lakkert eller galvanisert (GA) utgave. Strøkassen er laget i høystyrkestål (Domex 420) med slitestål i toppen og på undersiden. Hydraulisk motor og mengderegulering med et kraftigt kjedetrekk til drift av valse og omrører gir ensartet utlegging av materialet. Valsen er utstyrt med steinutløser og hurtigtømming.

Strømaskiner i mange størrelser og til den som har behov for å strø grov sand, sand/salt, fin grus eller tilsvarende materiale. Mange forskjellige oppheng til strømaskinen gir mulighet for fleksibel montering (se under ekstrautstyr) Galvaniseringen forlenger levetiden vesentlig, spesielt ved bruk av salt.

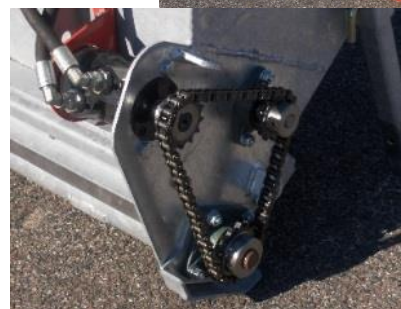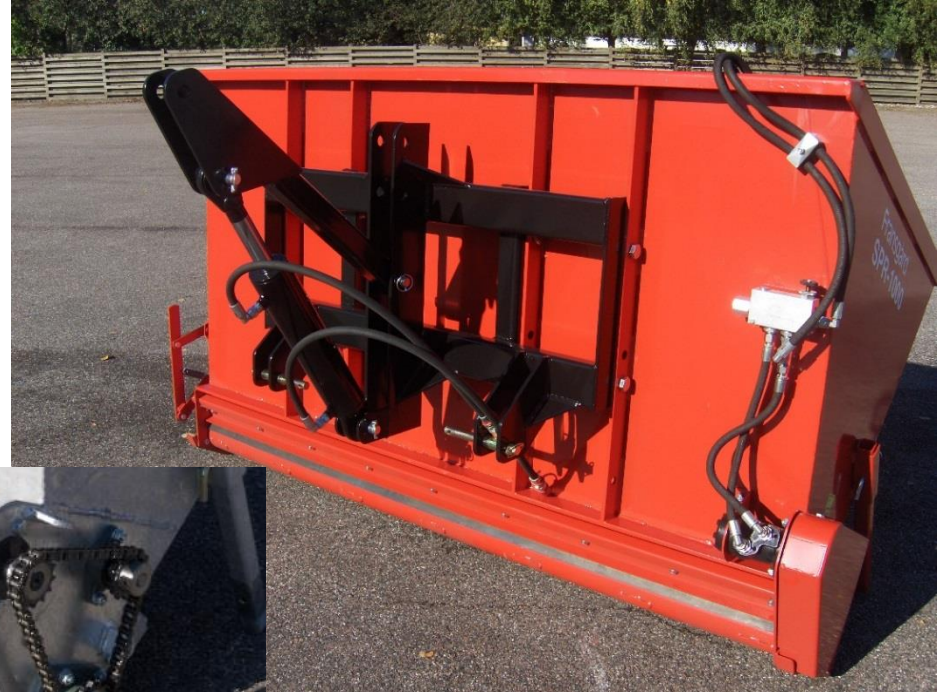

| Modell :                    | SPR-350/GA  | SPR-800/GA   | SPR-1000/GA  | SPR-1500/GA  |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Arbeidsbredde               | 120 cm      | 150 cm       | 200 cm       | 230 cm       |
| Transportbredde             | 135 cm      | 165 cm       | 215 cm       | 245 cm       |
| Beholder volum              | 350 L       | 800 L        | 1000 L       | 1500 L       |
| Kassemål topp               | 80 x 120 cm | 106 x 150 cm | 106 x 200 cm | 115 x 230 cm |
| Steinutløser                | Standard    | Standard     | Standard     | Standard     |
| Hurtigtømming               | Standard    | Standard     | Standard     | Standard     |
| Selvlessende                | Standard    | Standard     | Standard     | Standard     |
| Hydraulikkuttak             | 1 dobb.     | 1 dobb.      | 1 dobb.      | 1 dobb.      |
| Omrører                     | Standard    | Standard     | Standard     | Standard     |
| Hydraulisk mengderegulering | Standard    | Standard     | Standard     | Standard     |
| Oppheng/feste               | Valgfri     | Valgfri      | Valgfri      | Valgfri      |
| Egenvekt                    | 215 kg      | 320 kg       | 350 kg       | 440 kg       |

Ekstrautstyr finnes på side 15

## Strømaskin FSK-1000GA

Fransgård  
www.fransgard.dk

Fransgård's NYE selvlessende strømaskiner med valseutlegger er bygget robust, driftssikkert og med mange nye detaljer, leveres galvanisert (GA) utgave.

Strøkassen er laget i høystyrkestål (Domex 420) med slitestål i toppen og på undersiden. Hydraulisk motor og mengderegulering med et kraftigt kjedetrekk til drift av valse med spiral formet knopper og omrører gir ensartet utlegging av materialet. Valsen er utstyrt med steinutløser og hurtigtømming.

Strømaskiner i mange størrelser og til den som har behov for å strø grov sand, sand/salt, fin grus eller tilsvarende materiale. Mange forskjellige oppheng til strømaskinen gir mulighet for fleksibel montering (se under ekstrautstyr)  
Galvaniseringen forlenger levetiden vesentlig, spesielt ved bruk av salt.

**Nyhet**



**Nyt stenudløser system med 22 stk. fjedre, sikre større sten nemt kommer med ud, samtidig med at det kun er minimal ekstra strømaterial som kommer med ud.**

Modell :  
Arbeidsbredde  
Transportbredde  
Beholder volum  
Kassemål topp  
Steinutløser  
Hurtigtømming  
Selvlessende  
Hydraulikkuttak

Omrører  
Hydraulisk mengderegulering  
Oppheng/feste  
Egenvekt

**FSK-1000GA**  
200 cm  
225 cm  
1000 L  
200 x 98 cm  
Standard  
Standard  
Standard  
1 dobb.

Standard  
Standard  
Valgfri  
463 kg

Ekstrautstyr finnes på side 15

## Strømaskin STS-1800GA

Fransgård  
www.fransgard.dk

Fransgård's selvlessende tallerkenspreder er bygget robust, med driftssikre og gjennomtenkte detaljer. Den galvaniserte beholderen sikrer lang levetid på maskinen, selv i ekstreme arbeidsmiljøer. Strøkassen er laget i høystyrkestål (Domex 420) med slitestål i toppen og på undersiden. Tallerken og lukkebeslag er laget i rustfritt stål. Kraftig hydraulisk motor og kjedetrekk med et kraftig strammehjul til drift av skruen med progressiv stigning og omrører.

Strømaskinen har justerbar åpning til tallerken og hydraulisk lukkebeslag for tilførsel av strømateriale. Spredesymmetrien kan justeres hydraulisk og spre fra 2 til 10 m. Stor solid ventilblokk med mulighet for manuell styring, er forberedt for EL-styring og EL-styring med GPS. Valgfritt oppheng: 3-punkt, Volvo BM, HMMV. Mulighet for lastesylinger til 3-punkt.



**Oppdatert  
utgave**

Modell :

**STS-1800GA**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Arbeidsbredde   | 2-10 m                 |
| Transportbredde | 232 cm                 |
| Beholder volum  | 1800 L                 |
| Kassemål topp   | 220 x 120 cm           |
| Spredemengde    | 5-250 g/m <sup>2</sup> |
| Spredesymmetri  | Trinløs                |
| Selvlessende    | Mulighet               |
| Omrører         | Standard               |
| Drift           | Hydraulisk             |
| Oljemengde      | 80 L                   |
| Olietrykk min.  | 150 bar                |
| Oppheng/feste   | Valgfritt              |
| Egenvekt        | 733 kg                 |

Ekstraustyr finnes på side 15

## Trailer Strøvogn STB-5000

Fransgård  
www.fransgard.dk

Fransgård's nye strøvogn gir store muligheter for kunden som har bruk for en stor rekkevidde med sin strøkkasse. Den slepemonterte vognen er utstyrt med store hjul og hydrauliske bremses. Disse er montert under kassen, for å få best mulig vektfordeling mellom vogn og traktor. Strøkkassen er utviklet og produsert med bakgrunn i mange års erfaring med trepunktsmonterte strøkkasser.

Strøvognen blir levert med et utlørsystem som består av 28 stk. fjæreslag, som kun løser ut på det punktet strømassen kommer ut.

Mekanisk hurtigtømming er standard.

Maskinen kan tilpasses de fleste strømasser og mengden justeres hydraulisk via mengdereguleringsventilen som er standard.

Ledlys, varsellys, markeringslys på gummiarm og stige er standard. Standard montert med boltet trekkøye.

Presenning med hydraulisk åpning er ekstrautstyr.



**Nyhet**

Modell :

**STB-5000**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Arbeidsbredde                        | 236 cm         |
| Transportbredde                      | 260 cm         |
| Beholder volum                       | 5000 L         |
| Kassemål topp                        | 247 x 195 cm   |
| Høyde                                | 223 cm         |
| Lengde m/drag                        | 350 cm         |
| Forbruk pr. km v/180g m <sup>2</sup> | 425 kg         |
| Selvlessende                         | Nei            |
| Omrører                              | Standard       |
| Valse diameter                       | 220 mm         |
| Drift                                | Hydraulisk     |
| Oljemengde max.                      | 75 l.          |
| Olietrykk max.                       | 210 bar        |
| Hjul                                 | 385/65R22,5-10 |
| Felg                                 | 10 bolt        |
| Egenvekt                             | 1450 kg        |

Ekstrautstyr finnes på side 15

# Ekstrauststyr Strømaskiner

| Varenr.            | Tekst                          | Model                 |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 3610               | Drag                           | SPR-250               |
| 3626               | Spredebegrenser 50 cm          | SPR-350/800/1000/1500 |
| 3614               | Presenning                     | SPR-250               |
| 3627               | Presenning                     | SPR-350               |
| 3629               | Presenning                     | SPR-1000              |
| 3631               | Presenning                     | SPR-1500              |
| 3750               | Presenning Rulle               | STS-1800              |
| 3800               | Presenning Hydr. opklap        | STB-5000              |
| 3660               | Sikkerhetsgitter               | SPR-350               |
| 3662               | Sikkerhetsgitter               | SPR-800               |
| 3664               | Sikkerhetsgitter               | SPR-1000              |
| 3666               | Sikkerhetsgitter               | SPR-1500              |
| Valgfri innfesting |                                |                       |
| 3632               | Euro feste                     | SPR-350               |
| 3637               | 3-punkt feste                  | SPR-350               |
| 3636               | SMS feste                      | SPR-350               |
| 3638               | Schäffer feste                 | SPR-350               |
| 3639               | Blankt feste (til påsveisning) | SPR-350               |
| 3640               | A-ramme feste                  | SPR-800/1000/1500     |
| 3642               | SMS feste                      | SPR-800/1000/1500     |
| 3644               | Euro feste                     | SPR-800/1000/1500     |
| 3647               | 3-punkt feste                  | SPR-800/1000          |
| 3648               | Volvo BM feste                 | SPR-800/1000/1500     |
| 3650               | HMV feste                      | SPR-800/1000/1500     |
| 3652               | Blankt feste (til påsveisning) | SPR-800/1000/1500     |
| 3730               | 3-punkt feste                  | SPR-1500/STS-1800     |
| 3621               | Lessesylander til 3-punkt      | SPR-350/800/1000      |
| 3623               | Lessesylander til 3-punkt      | SPR-1500              |
| 3720               | Lessesylander til 3-punkt      | STS-1800              |
| 3700               | EL-styring                     | STS-1800              |
| 3702               | EL-styring med GPS             | STS-1800              |
| 3802               | EL-boks til Ledlys             | STB-5000              |



Powered by

Fransgård

Fransgård Maskinfabrik A/S  
9640 Farsø, Denmark [www.fransgard.dk](http://www.fransgard.dk)

PRODUKTER A-S

