

# Produktprogram - VINTER

Fransgård

Snefræsere



Strømaskiner



MADE IN  
DENMARK

## Visionen

### Kvalitet og fleksibilitet er Fransgårds fundament

Med udgangspunkt i dygtige medarbejdere, et moderne produktionsapparat, en 10.000 kvm. stor fabrik og mere end 40 års erfaring i branchen tilbyder Fransgård et bredt udvalg af niche og specialmaskiner til Mark, Skov og Vej.

Maskinerne bliver udviklet i tæt samarbejde med vores trofaste og nye kunder. Derfor er løsningerne præget af en særdeles praktisk og jordnær holdning til tingene: Stor driftssikkerhed – minimale krav til vedligeholdelse – lang levetid og meget brugervenlig. Den store eksportandel til selv de fjerneste dele af verden gør, at vi kender vigtigheden af at levere et gennemtestet produkt og holde det vi lover.

**Hos os køber du ikke bare en maskine, men hele konceptet "Fransgård"**

## Indhold:

Side 3

**Snefræser TTS**

Side 4

**Snefræser TTS**

Side 5

**Snefræser S-180K/220/245**

Side 6

**Snefræser S-hydr.**

Side 7

**Snefræser VSF**

Side 8

**Snefræser V-230**

Side 9

**Ekstra udstyr Snefræsere**

Side 10

**Strømaskine SPR-250**

Side 11

**Strømaskine SPR**

Side 12

**Strømaskine FSK**

Side 13

**Strømaskine STS**

Side 14

**Strømaskine STB**

Side 15

**Ekstra udstyr Strømaskiner**



## Snefræser

### TTS-240-1 / TTS-240-3 / TTS-265-1 / TTS 265-3

Fransgårds flagskib af 2-trins snefræsere er udviklet og testet i tæt samarbejde med norske entreprenører, hvilket har resulteret i en snefræser, hvor kapacitet, funktionalitet og design er gået op i en højere enhed.

Samspillet mellem indføringsnegl (50 cm) og udkastevifte (85 cm) giver en stor kapacitet og en jævn fart uden stop.

Den kompakte tud med smørebar mellem- og topklap sikrer god styring af sneen og piloten et godt udsyn.

Snefræserens chassis er bygget med ekstra stærkt stål (Domex 420) i viftehus og siderne, samt slæbesko og slidstål i Hardox 500.

Fransgård  
www.fransgard.dk



# Nyhed



	<b>TTS-240-1</b>	<b>TTS-240-3</b>	<b>TTS-265-1</b>	<b>TTS-265-3</b>
Model :	240 cm	240 cm	265 cm	265 cm
Arbejdsbredde :	+15/+15	+15/+15	+15/+15	+15/+15
Arbejdsbredde med kantvinge højre/venstre	+ 35 cm	- 35 cm	+ 35 cm	+ 35 cm
Arbejdsbredde med hydr. kantvinge højre	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
Udkastevifte diameter	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Udkasteviftehus dybde	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Indføringsnegl diameter	Std.	Std.	Std.	Std.
Mellemklap	Std.	Std.	Std.	Std.
Springbolt magasin	II/III	II/III	II/III	II/III
3-punktsophæng Kategori	540	540/1000	540	540/1000
Gearkasse RPM	51 kW	74 kW	51 kW	74 kW
Gearkasse effekt nominal på PTO	90 HK	90 HK	90 HK	90 HK
Effekt behov	Ja	Nej	Nej	Ja
Skubbes/frontmontering	1035 kg	1050 kg	1055 kg	1070 kg
Egenvægt				

Ekstra udstyr findes på side 9

# Snefræser

TTS-240-1 / TTS-240-3 / TTS-265-1 / TTS-265-3

Fransgård  
www.fransgard.dk

★ Smørbare bolter på mellem- og topklap

★ Hydraulisk topklap som standard

★ Højstyrkestål i chassissider


★ Kompakt tud giver god udsyn

★ Specialdesignet udkastevifte i højstyrkestål.

★ Højstyrkestål i dæksel på kædekasse langs venstre side

★ Højstyrkestål i viftehus

★ Slæbesko i Hardox

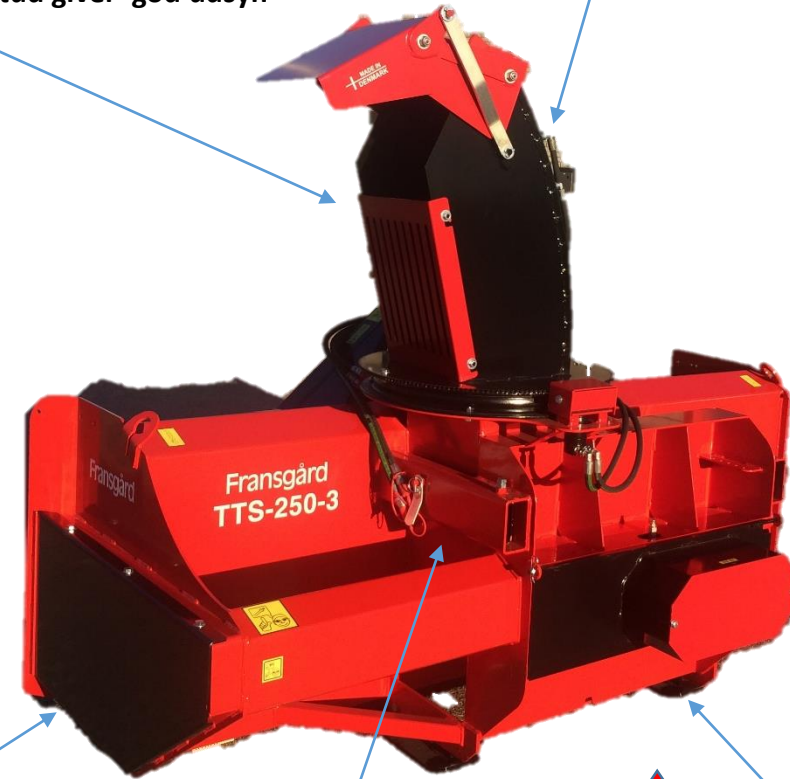

## Snefræser

**S-180 K / S-220-1 / S-220-3 / S-245-1Øko**

Fransgård  
www.fransgard.dk

Fransgårds 2-trins snefræser model er produceret med baggrund i mange års erfaring og et konstant fokus på funktionalitet og optimeringer.

Snefræseren til den prisbevidste forbruger, der ikke ønsker at gå på kompromis med kvalitet og funktionalitet.

En "semi" proff snefræser, hvor kvaliteten og de kapacitet forøgende elementer fra de større modeller er videreført ned til mindste detalje.

Den kompakte tud med smørebar mellem- og topklap sikrer god styring af sneen og piloten et godt udsyn.

Alle modeller har slæbesko og slidstål i Hardox 500.

### Nyhed

**S-180K kompakt snefræser er produceret med udgangspunkt i Fransgårds meste solgte snefræser S-220.**

**En lille snefræser med stor kapacitet, små driftsomkostninger og høj driftssikkerhed. Kan udstyres med hjul, hydraulisk topklap, kantvinge m.m.**



Model :	<b>S-180K/K3</b>	<b>S-220-1</b>	<b>S-220-3</b>	<b>S-245-1Øko</b>
Arbejdsbredde	180 cm	220 cm	220 cm	245 cm
Arbejdsbredde med kantvinge h/v	+10/ -	+10 / +10	+10 / +10	+10 / +10
Udkastevifte diameter	66 cm	66 cm	66 cm	72 cm
Udkasteviftehus dybde	24 cm	24 cm	24 cm	28 cm
Indføringsnegl diameter	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Mellemklap	Std.	Std.	Std.	Std.
Hydraulisk topklap	Muligt	Muligt	Muligt	Muligt
Springbolt magasin	Std.	Std.	Std.	Std.
3-punktsophæng Kategori	I/II	II	II	II
Gearkasse RPM	540/1000	540	540/1000	540
Gearkasse effekt nominal PTO	51/74 kW	51 kW	74 kW	51 kW
Effekt behov	50 HK	60 HK	60 HK	70 HK
Skubbes/frontmontering	Nej/Ja	Nej	Ja	Nej
Egenvægt	610/625 kg	680 kg	695 kg	750 kg


Ekstra udstyr findes på side 9

## Snefræser S-220-3Hydr / S-245-3Hydr

Fransgård  
www.fransgard.dk

Fransgårds hydraulisk drevet 2-trins snefræser model er bygget på fundamentet af de PTO-drevne modeller. Snefræseren har en speciel udviklet gearkasse til hydraulisk drift og som er koblet direkte sammen med en kraftig oliemotor.

En snefræser som både kan front og bagmonteres. Ideel til frontmontering på forskellige redskabsbærere og hjullastere. Alle modeller har slæbesko og slidstål i Hardox 500.

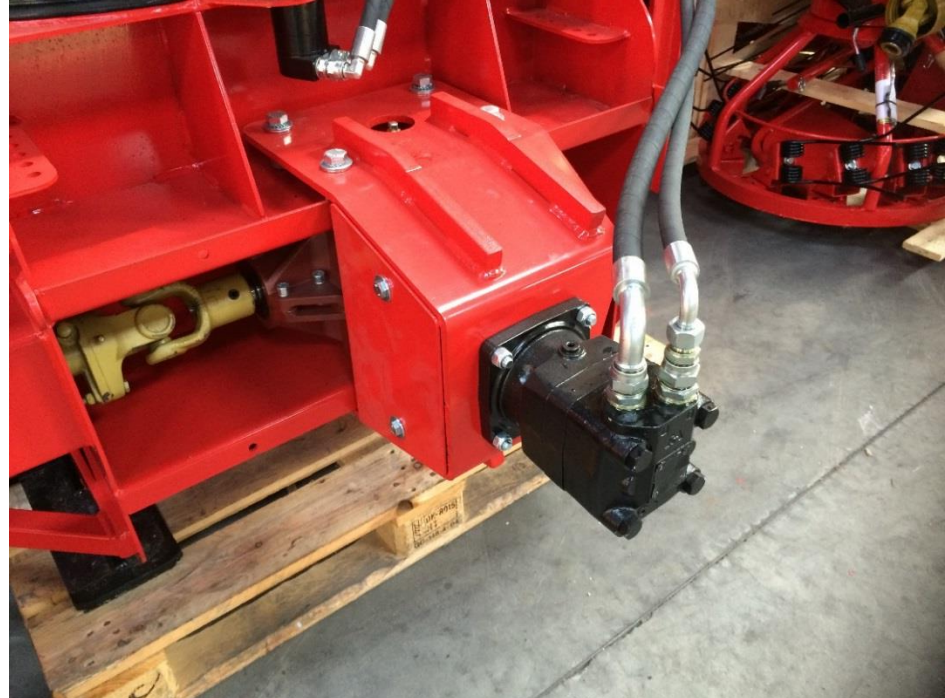

Model :	S-220-3Hydr	S-245-3Hydr
Arbejdsbredde	220 cm	245 cm
Arbejdsbredde med kantvinge h/v	+10 / +10	+10 / +10
Udkastevifte diameter	66 cm	72 cm
Udkasteviftehus dybde	24 cm	28 cm
Indføringssnegl diameter	35 cm	35 cm
Mellemklap	Std.	Std.
Hydraulisk topklap	Muligt	Muligt
3-punktsophæng Kategori	II	II
Gearkasse olie mængde/tryk Liter/Bar	125/180	125/180
Gearkasse effekt nominel på PTO	51 kW	51 kW
Skubbes/frontmontering	Ja	Ja
Egenvægt	575 kg	750 kg

Ekstra udstyr findes på side 9

## Snefræser VSF-255

Fransgård  
www.fransgard.dk

Fransgård's største V-model snefræser er produceret med baggrund i detaljerne, for at opnå den bedste funktionalitet for brugeren og markedets største kapacitet i sin klasse.

Snefræsere til dig med det store behov, hvor sneen skal fjernes hurtigt og driftssikkerhed er alt afgørende.

V-fræser med asymmetrisk udformning og sideforskydning af ophæng, giver de bedste mulige rydningsforhold.

De 5 løse indmadningsvinger og den store 85 cm udkaster vifte giver en meget stor kapacitet og lang kaste længde.

Med forstærkede kanter, dobbelt slidstål ved enderne, slidsko i Hardox 500 og 80% af fræsere bygget i højstyrkestål, man får en unik **"Dansk Viking"**



**Nyhed**



Model :	<b>VSF-255</b>
Arbejdsbredde	235/265 cm
Arbejdsbredde med kantvinge h/v	+ 15 / + 15
Udkastevifte diameter	85 cm
Udkasteviftehus dybde	40 cm
Indmader vinger antal	5 stk.
Mellemklap	Std.
Hydraulisk topklap	Muligt
Springbolt magasin	Std.
3-punktsophæng Kategori II	Valgfri
HMV ophæng	Valgfri
PTO tap	1 3/4"
Effekt behov	100 HK
Skubbes/frontmontering	Nej
Egenvægt	870 kg

Ekstra udstyr findes på side 9

## Snefræser V-230

Fransgård  
www.fransgard.dk

Gennemtestet V-model snefræser, der har været på markedet i mange år og som løbende bliver udviklet og opdateret til kunders store krav.

Snefræseren, hvor ordsproget "lille og hurtig er bedre en stor og doven" kommer til sin ret, sammen med en meget fornuftig pris.

V-fræser med 4 løse indmadningsvinger, som giver stor effekt og en kraftig hovedaksel med 1 3/4" PTO.

Hydraulisk drejbar tud 360° som standard har mellemklap med smørbare bolte, der sikrer minimal slidtage på topklappen.

Med slidsko og slidestål i Hardox 500



Model :	<b>V-230</b>
Arbejdsbredde	220 cm
Arbejdsbredde med kantvinge Højre	+10 cm
Udkastevifte diameter	72 cm
Udkasteviftehus dybde	24 cm
Indmader vinger antal	4 stk.
Tud hydraulisk drejelig	360°
Mellemklap	Std.
Hydraulisk topklap	Muligt
3-punktsophæng Kategori	II
PTO tap	1 3/4"
Effekt behov	45 HK
Skubbes/frontmontering	Nej
Egenvægt	450 kg

Ekstra udstyr findes på side 9



## Ekstra udstyr snefræser

Varenr.	Tekst	Model
2227	Hydraulisk topklap	Alle modeller
2230	Hjulsæt	S-220 / S-245
2232	Hjulsæt	TTS-240 / TTS-265 / S-255
2235	Slidesko højre / venstre	V-230
2200	Fjeder udløser Kat II/III	TTS-265 / S-255
2201	Fjeder udløser Kat II	S-220 / S-245
2202	Fjeder udløser Kat II/III	TTS
2221	Læsetud	S-220 / S-245
2223	Læsetud	TTS-240 / TTS-265 / S-255
2218	Slidstål til siderne	S-220 / S-245
2219	Slidstål til siderne	TTS-265 / TTS-265 / S-255
2205A	Kantvinge højre	V-230
2213A/2213B	Kantvinge højre/venstre	VSF-255
2215A/2215B	Kantvinge højre/venstre	S-220
2218A/2218B	Kantvinge højre/venstre	S-245
2228A/2228B	Kantvinge højre/venstre	TTS-245 / TTS-265 / S-255
2229	Hydraulisk kantvinge højre	TTS-245 / TTS-265

Fransgård  
www.fransgard.dk



## Strømaskine SPR-250 / 250H

Fransgårds mindste strømaskine med en strøbredde på 120 cm, leveres i 2 modeller.

Mekanisk udvalsning som er kørselsafhængig via et trækjul med pigdæk. Kan monteres i 3-punkt eller med trækstang (ekstra udstyr) valsningen stopper automatisk, når maskinen bakker.

Hydraulisk udvalsning via kraftig oliemotor, som styres med traktorens olieflow.

Maskinen som passer til kompakt traktor, ATV, gaffeltruck m.v.

Et perfekt valg for boligforeninger, kirkegårde, offentlige forvaltninger, private m.v., som har behov for at strø groft sand, sand/salt, små grus eller tilsvarende materiale.

Fransgård  
www.fransgard.dk



Model :	<b>SPR-250</b>	<b>SPR-250H</b>
Arbejdsbredde :	120 cm	120 cm
Transportbredde	155 cm	140 cm
Beholder volumen	250 L	250 L
Kassemål top	56 x 120 cm	56 x 120 cm
Hurtig tømning	Nej	Nej
Selvlæssende	Nej	Nej
Omrører	Nej	Nej
Hydraulik udtag	Ingen	1 dobbelt
Hydraulisk mængderegulering	Nej	Muligt
3-punktsophæng Kategori	I/II	I/II
Egenvægt	130 kg	130 kg

Ekstra udstyr findes på side 15

## Strømaskine SPR-350/GA / -800/GA / -1000/GA / -1500/GA

Fransgård  
www.fransgard.dk

Fransgårds selvløsende strømaskine med valse udlægning er bygget robust, driftssikker og med mange detaljer, leveres i lakeret eller galvaniseret (GA) udgave.

Strøkassen er lavet i højstyrkestål (Domex 420) med slidestål i toppen og på undersiden. Hydraulisk motor og mængderegulering med et kraftigt kædetræk til drift af valse og omrører giver ensartet udlægning af materialet.



Valsen er udstyret med stenudløser og hurtig tømning.

Strømaskiner i mange størrelser og til den som har behov for at strø groft sand, sand/salt, små grus eller tilsvarende materiale.

Mange forskellige ophæng til strømaskinen giver mulighed for fleksibel montering

(se under ekstra udstyr)

Galvaniseringen forlænger levetiden væsentligt, især ved brug af salt.

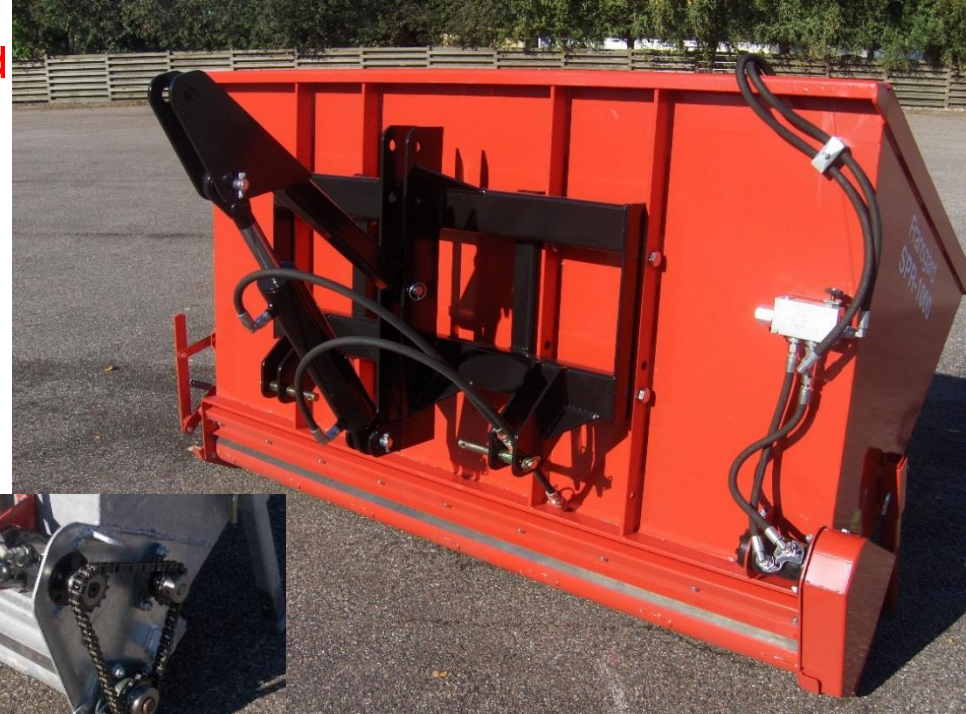

Model :	SPR-350/GA	SPR-800/GA	SPR-1000/GA	SPR-1500/GA
Arbejdsbredde	120 cm	150 cm	200 cm	230 cm
Transportbredde	135 cm	165 cm	215 cm	245 cm
Beholder volumen	350 L	800 L	1000 L	1500 L
Kassemål top	80 x 120 cm	106 x 150 cm	106 x 200 cm	115 x 230 cm
Stenudløser	Standard	Standard	Standard	Standard
Hurtigtømning	Standard	Standard	Standard	Standard
Selvløsende	Standard	Standard	Standard	Standard
Hydraulik udtag	1 dobbelt	1 dobbelt	1 dobbelt	1 dobbelt
Omrører	Standard	Standard	Standard	Standard
Hydraulisk mængderegulering	Standard	Standard	Standard	Standard
Ophæng/fæste	Valgfri	Valgfri	Valgfri	Valgfri
Egenvægt	215 kg	320 kg	350 kg	440 kg

Ekstra udstyr findes på side 15

# Strømaskine FSK-1000GA

Fransgård  
www.fransgard.dk

Fransgård's NYE selvlæssende strømaskiner med valseudlægger er bygget robust, driftssikkert og med mange nye detaljer, leveres galvaniseret (GA) udgave.

Strømaskinen er bygget i høystyrkestål (Domex 420) med slidestål i toppen og på undersiden. Hydraulisk motor og mængderegulering med et kraftigt kædetræk til drift af valse med spiral formet knopper og omrører giver ensartet udlægning af materialet. Valsen er udstyret med stenudløser og hurtigtømming.

Strømaskiner i mange størrelser og til den som har behov for at strø grov sand, sand/salt, fin grus eller tilsvarende materiale. Mange forskellige ophæng til strømaskinen giver mulighed for fleksibel montering (se under ekstraudstyr)  
Galvaniseringen forlænger levetiden væsentlig, specielt ved brug af salt.

**Nyhed**



**Nyt stenudløser system med 22 stk. fjedre, sikre større sten nemt kommer med ud, samtidig med at det kun er minimal ekstra strømateriale som kommer med ud.**

Model :	<b>FSK-1000GA</b>
Arbejdsbredde	200 cm
Transportbredde	225 cm
Beholder volume	1000 L
Kassemål top	200 x 98 cm
Stenudløser	Standard
Hurtigtømming	Standard
Selvlæssende	Standard
Hydraulik udtag	1 dobb.
Omrører	Standard
Hydraulisk mængderegulering	Standard
Ophæng / fæste	Valgfri
Egenvægt	463 kg

Ekstraudstyr findes på side 15

## Strømaskine STS-1800GA

Fransgård  
www.fransgard.dk

Fransgård's selvløssende tallerkenspreder er bygget robust, med driftssikre og gennemtænkte detaljer. Den galvaniserede beholder sikrer lang levetid på maskinen, selv i ekstreme arbejdsmiljøer. Strøkkassen er fremstillet i højstyrkestål (Domex 420) med slidestål i toppen og på undersiden. Tallerken og lukkebeslag er fremstillet i rustfrit stål. Kraftig hydraulisk motor og kæde-træk med et kraftig strammehjul til drift af sneglen med progressiv stigning og omrører.

Strømaskinen har justerbar åbning til tallerken og hydraulisk lukkebeslag for tilførsel af strømateriale. Spredesymmetrien kan justeres hydraulisk og sprede fra 2 til 10 m. Stor solid ventilblok med mulighed for manuel styring, er forberedt for EL-styring og EL-styring med GPS. Valgfrit ophæng: 3-punkt, Volvo BM, HVM. Mulighed for lastecylinder til 3-punkt.



**Opdateret  
version**

Model :

**STS-1800GA**

Arbejdsbredde	2-10 m
Transportbredde	232 cm
Beholder volumen	1800 L
Kassemål top	220 x 120 cm
Spredemængde	5-250 g/m <sup>2</sup>
Spredesymmetri	Trinløs
Selvløssende	Mulighed
Omrører	Standard
Drift	Hydraulisk
Oliemængde	80 L
Olietryk min.	150 bar
Ophæng/feste	Valgfrit
Egenvægt	733 kg

Ekstraudstyr findes på side 15

## Bugseret strøvogn STB-5000

Fransgård  
www.fransgard.dk

Fransgård's nye trailer strøvogn giver store muligheder for kunden, der har brug for en stor rækkevidde med sin strøkkasse. Den trailer monterede vogn er udstyret med store lastbil hjul med hydraulisk bremse, som er monteret under kassen, for at få den bedste vægtfordeling i forhold til vogn og traktor.

Strøkkassen er udviklet og produceret med baggrund i mange års erfaring med liftophængte strøkkasser.

Strøvognen bliver leveret med et stenudløser system, som består af 28 stk. fjedrebleslag, der kun udløser lige hvor stenen kommer ud.

Mekanisk hurtigtømming er standard.

Maskine kan tilpasses de fleste strømasser og mængden justeres hydraulisk via mængdereguleringsventilen som er standard.

Ledlys, advarselbelysning, sidelys på gummiarm og trappestige er standard.

Standard monteret med på boltet øjekrog.

Presenning med hydraulisk åbning er ekstra udstyr.



**Nyhed**

Modell :

**STB-5000**


Arbejdsbredde	236 cm
Transportbredde	260 cm
Beholder volume	5000 L
Kassemål top	247 x 195 cm
Højde	223 cm
Længde u/træk	350 cm
Forbrug pr. km v/180g m <sup>2</sup>	425 kg
Selvlæssende	Nei
Omrører	Standard
Valse diameter	220 mm
Drift	Hydraulisk
Oljemængde max.	75 l.
Olietryk max.	210 bar
Hjul	385/65R22,5-10
Fælge	10 bolt
Egenvekt	1460 kg

Ekstrautstyr findes på side 15

## Ekstra udstyr Strømaskiner

Varenr.	Tekst	Model
3610	Trækstang	SPR-250
3626	Spredebegrænser 50 cm	SPR-350/800/1000/1500
3614	Presenning	SPR-250
3627	Presenning	SPR-350
3629	Presenning	SPR-1000
3631	Presenning	SPR-1500
3750	Presenning Rulle	SPR-1800
3800	Presenning Hydr.	STB-5000
3660	Sikkerhedsgitter	SPR-350
3662	Sikkerhedsgitter	SPR-800
3664	Sikkerhedsgitter	SPR-1000
3666	Sikkerhedsgitter	SPR-1500
<b>Valgfri ophæng</b>		
3632	Euro ophæng	SPR-350
3637	3-punkt ophæng	SPR-350
3635	Weidemann ophæng	SPR-350
3636	SMS ophæng	SPR-350
3638	Schäffer ophæng	SPR-350
3639	Blank ophæng (Svejse)	SPR-350
3641	A-ramme ophæng	SPR-800/1000/1500
3642	SMS ophæng	SPR-800/1000/1500
3644	Euro ophæng	SPR-800/1000/1500
3647	3-punkt ophæng	SPR-800/1000
3648	Volvo BM ophæng	SPR-800/1000/1500
3650	HMV ophæng	SPR-800/1000/1500
3652	Blank ophæng (Svejse)	SPR-800/1000/1500
3654	JCB/ZL604 ophæng	SPR-800/1000/1500
3730	3-punkts ophæng	SPR-1500/STS-1800
3740	Volvo BM	STS-1800
3621	Læsecylinder v/3-punkt	SPR-350/800/1000
3623	Læsecylinder v/3-punkt	SPR-1500
3720	Læsecylinder v/3-punkt	STS-1800
3700	El-styring	STS-1800
3702	El-styring med GPS	STS-1800
3802	Elboks til ledbelysning	STB-5000



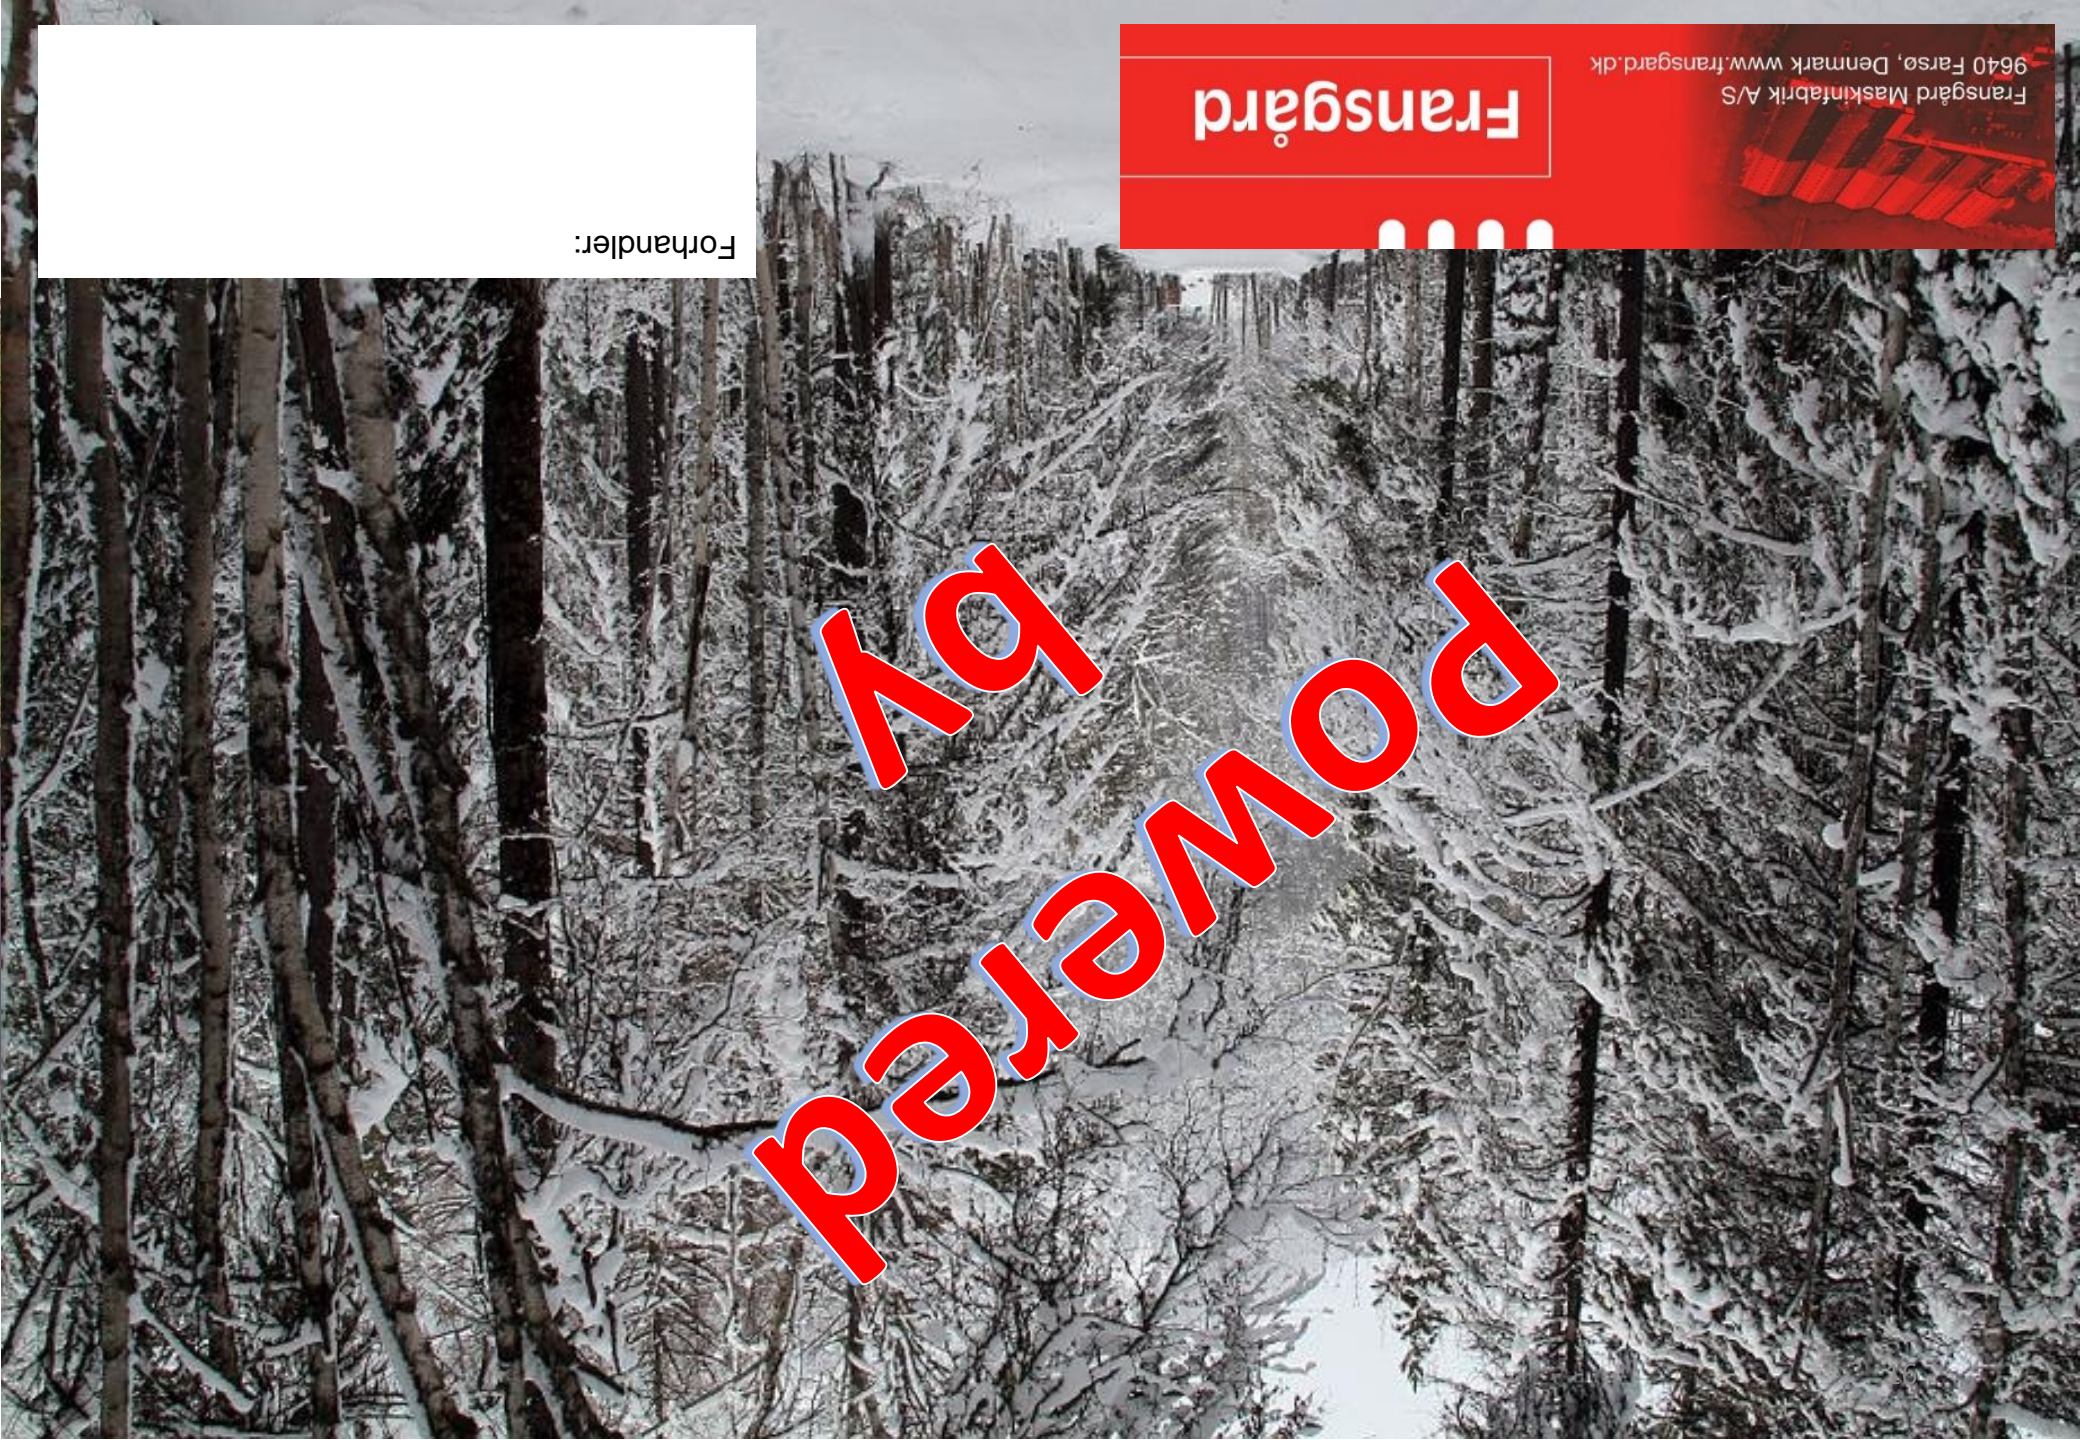

# Powered by

Fransgård

Fransgård Maskinfabrik A/S  
9640 Farsø, Denmark [www.fransgard.dk](http://www.fransgard.dk)

Forhandler:

