



# Bruksanvisning for brøyteskjær

2000FL / 2500FL / 2800FL



## Innhold

1. Innledning	2
2. Kontaktopplysninger	3
3. Bruksformål og arbeidsprinsipp	3
4. Tekniske data	4
5. Tilleggsutstyr	5
6. Sikkerhetskrav	5
7. Vedlikehold	6
8. Garanti	7

---

## INNLEDNING

Vi takker deg for kjøp av utstyr. Vi håper at du blir fornøyd med produktet. AS SAMI har langvarig erfaring innen prosjektering og produksjon av forskjellig utstyr.

Vi ber at du skal lese nøye gjennom denne bruksanvisningen og følger denne. På denne måten sikrer du både sikkerhet for brukeren, utstyrets problemfri dritt og lang levetid. Hvis man leier ut utstyr til tredje personer skal også leietakeren gjøre seg kjent med denne bruksanvisningen.

Som reservedeler skal man kun bruke originale reservedeler for å sikre at utstyret har en lang og trygg levetid.

Hvis du trenger hjelp knyttet til utstyrets vedlikehold, reservedeler, eller, ta kontakt med din forhandler.

Denne bruksanvisningen er tiltenkt til brukere som er kjent med arbeidets innhold, og forklarer ikke generelle prinsipper for vedlikehold av veier. Brukeren av utstyr skal være kjent med vedlikehold av veier.

**Før bruk av utstyr gjør deg nøye kjent med bruksanvisningen! Bruksanvisningen skal alltid oppbevares i nærheten av utstyr!**

Det er viktig at brukeren forstår alle deler av bruksanvisningen og oppfyller krav i disse.

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets konstruksjon for utvikling og forbedring av produktet.

## KONTAKTOPPLYSNINGER

For rask og nøyaktig kundeservice ved bestilling av reservedeler og håndtering av eventuelle feil skal du oppgi redskapens data (serienummer, modell).

Skriv data på produsentskiltet i denne bruksanvisningen for å ha de tilgjengelige til enhver tid.

Modell: 2000FL / 2500FL / 2800FL

Serie nr. ....

Selger av maskin: .....

Adresse: .....

Telefon: .....

## BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP


SAMI brøyteskjær er et redskap for å jevne ut jorden, rydde og fjerne snø.

Brøyteskjær et har sidevinger for å øke/minske arbeidsomfang, som kan plasseres enten rett eller vinklet etter behov. Vinklede sidevinger forenkler f. eks. samling av snø osv. Vingene er tosidige, dvs. samme ving kan plasseres enten til høyre eller til venstre (tilsvarende enten rett eller vinklet).

Brøyteskjær ets vinkel i forhold til gaffeltrucken kan endres mekanisk (Figur 1). Ved å endre på vinkelen kan man kontrollere hvordan Brøyteskjær et pløyer materiale. Mer materiale vil bli på den siden av Brøyteskjær et som er rettet mot gaffeltrucken.

Støy av de Brøyteskjær er ble ikke målt. Gaffeltrucken ekvivalente lydtryknivå er større enn den tilsvarende verdien av de Brøyteskjær er.

NB! Ved større snømengder vil det påføres en ekstra belastning på plogens vinger, vis hensyn til dette for å unngå skader på plogen og dens komponenter!

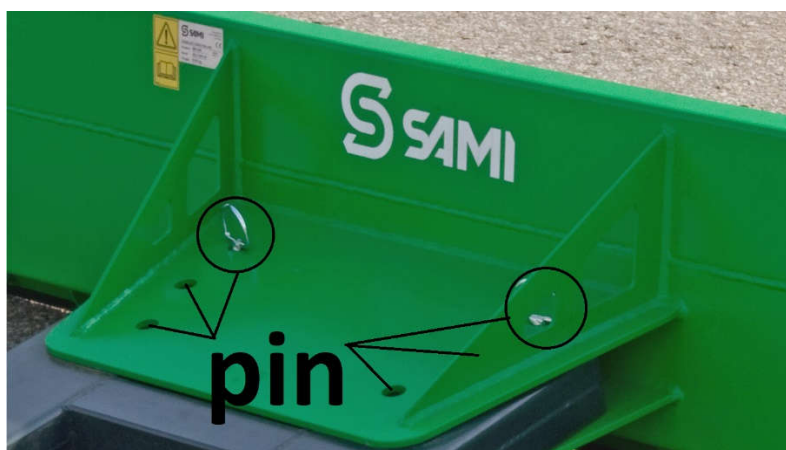

Figur 1 - vinkel kan endres mekanisk

## TEKNISKE DATA

	2000FL	2500FL	2800FL
Arbeidsbredde min- maks	2000 mm	2000-2506 mm	2000- 2806 mm
Bladhøyde	525 mm	525 mm	525 mm
Vekt	160 kg	188 kg	198 kg
Bladpladets svingvinkel	25 <sup>0</sup>	25 <sup>0</sup>	25 <sup>0</sup>
Bladvinkel	-	0 <sup>0</sup> eller 20 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup> eller 20 <sup>0</sup>
Slitrstålets arbeidsvinkel	23 <sup>0</sup>	23 <sup>0</sup>	23 <sup>0</sup>

Lydnivå er ikke målt. Maskinens ekvivalente lydtryknivå er høyere enn brøyteskjærens.

## TILLEGGSUTSTYR

Produktkode	Product	Kvantitet
303.000	Brøyteskjær 2000FL	
<b>303.1010</b>	<b>siltestål sett</b>	
285.001	siltestål - 997 mm	2
<b>303.1040</b>	<b>kombi blad sett</b>	
261.001	kombi blad - 997 mm	2
<b>303.700</b>	<b>gummi blad sett</b>	
410.701	gummi blad - 997 mm	2
285.000	Brøyteskjær 2500FL	
<b>285.1010</b>	<b>siltestål sett</b>	
285.001	siltestål - 997 mm	2
260.201	siltestål - 250 mm	2
<b>410.1040</b>	<b>kombi blad sett</b>	
261.001	kombi blad - 997 mm	2
261.201	kombi blad - 250 mm	2
<b>410.700</b>	<b>gummi blad sett</b>	
410.701	gummi blad - 997 mm	2
410.702	gummi blad - 250 mm	2
427.000	Brøyteskjær 2800FL	
<b>427.1010</b>	<b>siltestål sett</b>	
285.001	siltestål - 997 mm	2
12.1.001	siltestål - 400 mm	2
<b>427.700</b>	<b>gummi blad sett</b>	
410.701	gummi blad - 997 mm	2
12.3.001	gummi blad - 400 mm	2

## SIKKERHETSKRAV

For trygg bruk av utstyr er det viktig å ta hensyn til følgende:

- Gjør deg godt kjent med gaffeltruckens sikkerhetsinstruksjoner før du bruker redskapen
- Før bruk av maskinen kontroller at alle redskapens bevegelser og funksjoner kan utføres problemfritt. Rett opp i eventuelle problemer umiddelbart etter at de oppstår.
- Hvis det oppstår problemer mens arbeid utføres, må problemer utbedres før man fortsetter.

- Kjør ikke maskinen i stor hastighet hvis det kan finnes hindringer i arbeidsområdet.
- Ved bruk av utstyr sørg for at det ikke finnes andre mennesker i nærheten. Trygg avstand er 15 m. Vis hensyn til andre mennesker og maskiner. Se opp for variasjoner i underlaget.
- Påse at utstyrets sikringspinner låses ved tilkobling av redskap til gaffeltrucken.
- Man må alltid følge trafikkreglene når gaffeltrucken med tilkoblet redskap kjører på veien.
- Senk redskaper trygt på bakken og stopp gaffeltruckens motor før du forlater gaffeltruckkabinen.

**Trygt vedlikehold omfatter følgende:**

- Gaffeltruckens motor må alltid være slått av ved utføring av vedlikehold på tilkoblet redskap.
- Sørg for at redskaper står stødig ved utføring av vedlikeholdsarbeid.

## **VEDLIKEHOLD**

For å garantere utstyrets driftssikkerhet over lang tid må det vedlikeholdes med jevne mellomrom.

**I aktiv bruksperiode skal det vises hensyn til følgende:**

- Visuell kontroll.
- Bladinnfesting, tilstand og slitasjenivå. Hvis den ene bladkanten er utslitt skal bladene vendes om. De er symmetriske. Hvis begge bladkantene er utslitte skal blad skiftes ut mot nye.
- Stramhet til festefestebolter.
- Tappenes tilstand.
- Utstyr skal rengjøres etter bruk. Høytrykksvasker og passende rengjøringsmiddel kan brukes til rengjøring.

**Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode skal følgende utføres:**

- Rengjør maskinen grundig.
- Korrigjer eventuelle lakkskader.
- Kontroller at utstyret ikke har behov for nye deler. Utfør nødvendige forberedelser for ny brukssesong ved behov.
- La ikke redskaper stå direkte på bakken, sett under f. eks. varepall eller trebjelker.
- Oppbevar redskap på et sted som er beskyttet mot sol og nedbør, men åpent for vind.

Dersom det oppstår problemer med utføring av vedlikehold, ta kontakt med serviceverksted hos utstyrets leverandør.

## **GARANTI**

AS SAMI gir sine produkter tolv (12) måneders garanti fra kjøpsdato.

- Materiale- og produksjonsfeil som blir oppdaget i garantiperioden dekkes av garantien.
- **I garantitilfeller ta kontakt med autorisert forhandler der du kjøpte aktuelt utstyr.**
- Send forhandleren redskapens serienummer og/eller produksjonsår og legg ved bevis i form av bilder og videoer, samt nøyaktig beskrivelse av feilen. Bevisdokumentasjon skal inneholde bilder med redskapens produsentskilt, lokasjon på feil og maskinen generelt.
- Forhandleren kommuniserer selv med importør og informerer kunden om beslutninger.
- Forhandleren kan bed behov be kunden om å sende ytterligere informasjon om hva som har hendt eller defekte deler.
- Alle **garantitilfeller som er godkjent** av SAMI AS godtgjøres.
- Produksjonsfabrikken reparerer feilaktige deler eller erstatter de med nye, eller godtgjør prisen på nye deler.
- Underleverandørens deler har tilsvarende produsentgaranti.

### **Garanti gjelder ikke for:**

- Forbruksvarer
- Driftsstans og andre ytre kostnader og skader
- Transportutgifter (reise- og fraktutgifter)
- Overtids- og dagpenger
- Skader som er resultat av forsømmelig bruk av utstyr, eller bruk som overskrider tekniske data som er angitt som godkjente i denne bruksanvisningen.

### **Garantien gjelder ikke for skader som er resultat av:**

- Forsømmelig og feil bruk av produktet.
- Unnlatelse av å følge etter produsentens bruks- og vedlikeholdsanvisninger.
- Normal slitasje.
- Unormale bruksforhold.
- Overbelastning eller annen type ikke hensiktsmessig bruk
- Mangel på vedlikehold og kontroll.
- Reparasjoner som er blitt utført ikke møter standarden.
- Bruk av olje eller smøring av lav kvalitet (olje eller smøring er feil eller forurenset).
- Ytre påvirkninger som har ført til skader på hydraulikkslanger og - koblinger.

- Reparasjon av maskindeler som er modifisert av brukeren.
- Bruk av andre reservedeler og utstyr enn SAMI originaler.
- Langvarig lagring (f. eks. farge- eller korrosjonsskader).
- Produsenten påtar seg intet ansvar for driftsbrudd eller andre driftstap, som er følge av hvilken som helst mangel.

Alle garantibetingelser gjelder kun for nye produkter som er kjøpt hos AS SAMI autorisert importør. Garantien gjelder ikke for videresolgte produkter.

Anvisingen er en oversettelse av originalen.



AS SAMI  
Tule 20, 76505 Saue  
Harjumaa, Estonia

Telefon: +372 670 9040  
E-mail: [sami@sami.ee](mailto:sami@sami.ee)  
[www.sami.ee](http://www.sami.ee)