




Bruksanvisning for rundballekutter

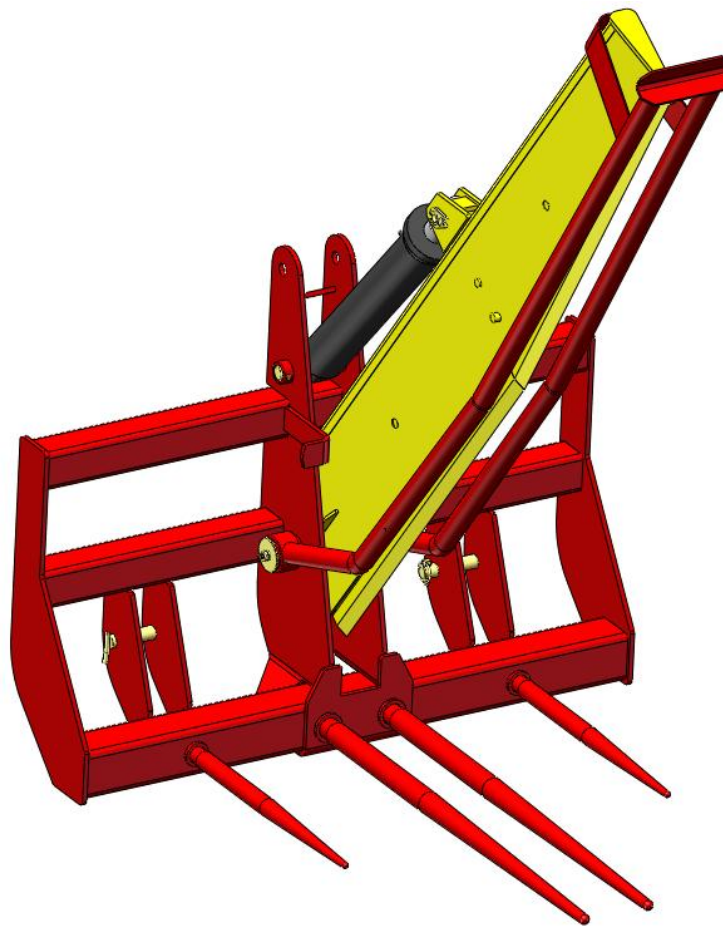

Produsent:

**AS SAMI
Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505
www.sami.ee**

Innhold

1. INNLEDNING.....	3
2. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP	3
3. GARANTI.....	4
4. TEKNISKE DATA	5
5. SIKKERHETSKRAV.....	5
6. VEDLIKEHOLD	6
7. SPESIFIKASJON	7

OBS! Produsenten forbeholder seg retten å endre rundballekutterens konstruksjon med formål å utvikle og forbedre produktet.

1. INNLEDNING

AS SAMI takker Dem for kjøp av vår redskap. Vi håper at De kommer til å være fornøyd med vårt produkt. Dette produktet er et resultat som er oppnådd takket være AS SAMIs langvarig erfaring med design og produksjon av ulike arbeidsutstyr. Vi ber at De leser gjennom og forstår denne bruksanvisningen i sin helhet før utstyret tas i bruk. Dette forenkler bruk og vedlikehold, hjelper å unngå sammenbrudd og skader og forlenge levetiden for Deres maskin. Ikke betenk Dem på å ta kontakt med vår importør, dersom De har behov for hjelp angående vedlikehold, reservedeler eller hvilke som helst problemer relatert til bruk av utstyr.

Den foreliggende bruksanvisningen er sammensatt for rundballekutter og tiltenkt til en bruker som er kjent med arbeidet. Bruk av rundballekutter forutsetter dermed vanlige generelle kunnskaper og ferdigheter.

Før bruk av rundballekutter bli grundig kjent med den foreliggende bruksanvisningen!

Hold bruksanvisningen alltid i nærheten av rundballekutter!

Det er viktig å ha forstått alle deler av bruksanvisninger og at krav oppfylles. Ved utleie av rundballekutter må man være sikker på at leietakeren har også forstått kravene og oppfyller dem. I uklare tilfeller ta kontakt med forhandleren. Kun originaldeler må anvendes som reservedeler, dette garanterer produktet en lang og trygg levetid.

2. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP

SAMI rundballekutter er tiltenkt for hurtig og effektiv kutting av silo-, høy- og strøballer, samtidig som anleggets konstruksjon gjør det mulig å transportere baller på en komfortabel og trygg måte.

Ballenes ren og hurtig kutting garanteres med en spesialformet kniv, som styres av en kraftig hydraulisk sylinder. Utenom kutteprosessen er knivets blad beskyttet med en gaffel, som fjernes fra kniven automatisk mens kutteprosessen foregår.

Rundballekutter kan brukes for å kutte baller med ulike størrelse, i kutteprosessen kuttet hele ballen tvers gjennom, inkludert snor og plast.

SAMI rundballekutter er i standard versjon utstyrt med trepunktsystem, men kan ved behov også festes til traktorens frontale festeanordninger (Trima, Euro).

3. GARANTI

AS SAMI gir sine produkter tolv (12) måneders garanti fra kjøpedato.

- Materiale- og produksjonsfeil som blir oppdaget i garantiperioden blir dekket av garantien.
- Reparasjonstimer godtgjøres kun hvis produksjonsfabrikken ikke utfører reparasjoner selv.
- Produksjonsfabrikken enten reparerer feilaktige deler eller erstatter de med nye.
- Produksjonsfabrikken godtgjør priset på kundens kjøpte maskindeler kun etter en spesialavtale med fabrikken.
- Underleverandørenes deler har produsentgaranti.
- Garantiservice utvider ikke garantiperioden.
- Garantien gjelder ikke for skader, som er forårsaket av forsømmelig bruk eller hvis de godkjente tekniske opplysninger i denne bruksanvisningen overskrides.

Garantien gjelder ikke for:

- Forbruksdeler
- Driftsstans og andre driftstap og skader
- Transportutgifter (reise- og fraktutgifter)
- Overtids- og dagpenger

Garantien gjelder ikke for skader som er resultat av:

- Forsømmelig og feil bruk av produktet
- Produsentens bruks- og vedlikeholdsanvisninger følges ikke etter
- Normal slitasje
- Unormale bruksforhold
- Overlast eller annen type ikke hensiktsmessig bruk
- Mangel på vedlikehold og kontroll
- Reparasjoner som er blitt utført ikke møter standarden
- Bruk av andre reservedeler og utstyr enn SAMI originaler
- Langvarig opphold i forhandlerens lager (f. eks. farge-eller korrosjonsfeil)
- Produsenten påtar seg ingen ansvar for driftsbrudd eller andre driftstap, som er følge av hvilken som helst mangel.

Alle garantibetingelser gjelder kun for en ny rundballekutter som er blitt kjøpt hos AS SAMI autorisert forhandler. Garantien gjelder ikke for videresolgte rundballekuttere.

Ta kontakt med produsent eller autorisert forhandler dersom en feil eller mangel oppstår. Først av alt noter produksjonsår / serienummer, se produsentskilt.

4. TEKNISKE DATA

Vekt, kg	225
Lengde, mm	2050
Bredde, mm	1250
Høyde (åpent), mm	2200
Høyde (lukket), mm	980
Løfteevne, (kg)	1100
Kapasitet	Rundballer opptil 1500 mm

5. SIKKERHETSKRAV

Før trygg bruk av rundballekutter er det viktig å vise hensyn til følgende:


- * bli grundig kjent med bruksanvisningen, oppbevar den i nærheten av rundballekutter
- * bli også kjent med traktorens sikkerhetsinstruksjoner før De bruker rundballekutteren
- * brukeren må være kjent med rundballekutters egenskaper, tekniske data, sikkerhetsteknikk
- * bruk rundballekutter alltid hensiktsmessig
- * før rundballekutter startes opp, kontroller at alle utstyrets bevegelser og funksjoner kan utføres knirkefritt, fjern problemer dersom de oppstår
- * hvis det oppstår noen slags problemer mens arbeid utføres, må problemer fjernes før man fortsetter
- * vær sikker på at hydraulikkslanger er korrekt tilkoblede og lekker ikke.
- * stå aldri under utstyret, selv om motoren ikke er i drift vil børsten senkes ned dersom løfteanleggets styrehåndtak beveges
- * ved bruk av rundballekutter sørg for at det ikke finnes andre mennesker i nærheten – trygg avstand er 10m
- * ved festing av rundballekutter kontroller at den **låser seg ordentlig til traktoren**
- * man må alltid følge etter trafikkregler, hvis traktoren med rundballekutter kjører på veien
- * senk rundballekutter trygt på bakken og stopp traktorens motor før De forlater traktorkabinen
- * motoren må alltid være slått av ved utføring av vedlikeholdsarbeid og hvis rundballekutteren er festet til traktoren
- * stram ikke på hydrauliske koblinger som er under trykk
- * hvis hydrauliske detaljer går i stykker unngå at olje eller smøring kommer i kontakt med huden. Hvis olje eller smøring kommer i øyne skyll rikelig med vann og kontakt en lege
- * kontroller at hydrauliske slanger **ikke blir for stramme** i hvilken som helst stilling utstyret står i eller **er i en slik posisjon** at de kan **henge seg opp** ved bruk av maskin og utstyr

6. VEDLIKEHOLD

For å garantere rundballekutterens driftssikkerhet over lang tid må den vedlikeholdes regulært og grundig. Herunder har vi samlet punkter, som man skal vise hensyn ved vedlikehold:

- * I rundballekutterens aktive brukeperioder skal man gjennomføre daglig visuell kontroll av rundballekutter. Dersom det oppdages slakk eller deformasjoner eller lekkasje av hydraulisk olje skal de oppdagede mangler fjernes umiddelbart.
- * Rundballekutters smørepunkter må smøres en gang i uken eller etter behov i løpet av aktiv brukeperiode.
- * Kontroller rundballekutterens festing til festeanordning
- * Utstyret må rengjøres på slutten av arbeidsdag
- * Smør de hydrauliske sylindrenes stempelstang med smøremiddel eller korrosjonsbeskyttelse før rundballekutteren settes stående uten bruk for en lengre periode.

7. SPESIFIKASJON

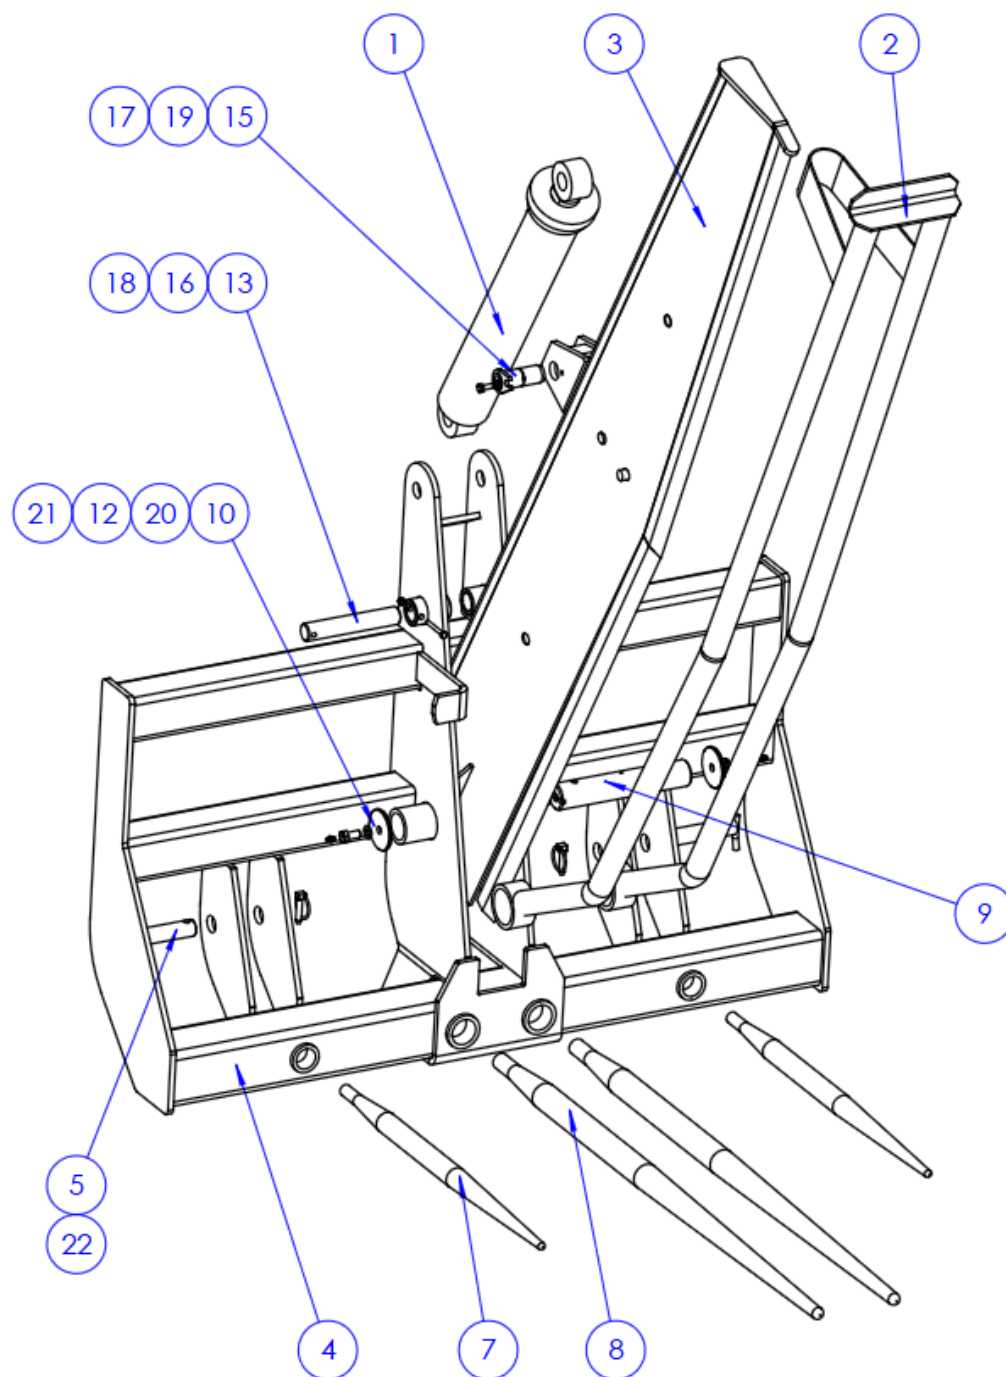

22	DIN 11023 ZN	Akselpinne ø9,5	2
21	DIN 71412	Smørenippel R1/8"	2
20	DIN 127	Fjærskive 12	2
19	DIN 125	Skive M8	1
18	DIN 985	Mutter M6 Nyloc	1
17	DIN 933	Skrue M8x20	1
16	DIN 931 ZN	Skrue M6x60	1
15	A43565	Pinne	1
14	62.005	Skrue M16x40	1
13	62.004	Pinne	1
12	62.003	Skrue M12x25	2
10	62.002	Skive	2
9	62.001	Pinne	1
8	-	Ladertann (Conus II) Kverneland 980	2
7	-	Ladertann (Conus I) Kverneland 680	2
6	62.900	Sett av hydrauliske slanger	1
5	62.600	Pinne	2
4	62.400	Ramme	1
3	62.300	Kniv	1
2	62.200	Gaffel	1
1	62.100	Hydraulisk sylinder ø50/90-400	1
Pl. Nr	Tegning Nr	Navn	Ant.stk.

PRODUSENT:

AS SAMI
Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505
Tel. 6 709 040
e-post: sami@sami.ee
www.sami.ee