



# Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000



Produsent:  
AS SAMI  
Tule 20, Saue, Harjumaa, 76505  
[www.sami.ee](http://www.sami.ee)

## 1. Innledning

AS SAMI vil takke deg for at du har kjøpt dette redskapet. Vi håper at du vil bli fornøyd med vårt produkt. Dette produktet er et resultat av AS SAMI's lange erfaring i konstruksjon og produksjon av forskjellige redskaper. Vi ber deg om å lese og forstå alt innholdet i denne bruksanvisningen før du tar redskapet i bruk. Dette vil forbedre effektiv bruk og vedlikehold, hjelpe til å unngå havari og skader og øke redskapets levetid. Ikke nøl med å ta kontakt for råd om service, deler eller eventuelle problemer i forbindelse med bruk av ditt redskap.

## 2. Bruksområde og arbeidsprinsipp

Sandsprederen SAMI S 1000 kobles til hengerfestet og passer på små traktorer, minilastere, plenetraktorer, ATV'er, etc. Sandsprederen er konstruert for spredning av sand på gangveier, fortau, gårdsplasser, etc.

Sprederen kobles til hengerfestet på små traktorer eller andre motoriserte kjøretøyer. Spredingen skjer ved kjøring forover med maskinen. Ved rygging er det frihjulsnav som kobler ut spredevalsen, og det kommer ikke ut sand. Også ved kjøring kan koblingene settes i transportstilling for å hindre at sand mates ut. Det beste sprederesultatet oppnås ved bruk av kornstørrelse ca. 4-8 mm. Spredematerialet (sand, knust stein) må være tørt og ikke klumpete eller frossen.

## 3. Sikkerhetsregler


- Før du bruker redskapet, les bruksanvisningen for redskapet.
- Pass på at redskapet låses skikkelig ved tilkobling av redskapet.
- Ikke start arbeidet hvis redskapet ikke er låst skikkelig på hengerfestet.
- Start arbeidet sakte og forsiktig.
- Ved kjøring må du være spesielt forsiktig i svinger for å unngå at sandsprederen hekter seg fast i hindringer.



## 6. Bruk


Sandsprederen SAMI S 1000 er et produkt som er klart til bruk. Avhengig av transportmetode kan hjulene på sprederen demonteres for transport. Hjulene er montert på følgende måte: (se tegning 1) Hjulet (1) settes på akselen (2) med ventilen på innsiden og låsebolten for hjulet (3) monteres. Kontroller rotasjonsretningen i forhold til stillingen på koblingsplaten. Koblingen som er sveiset på hjulet fungerer på følgende måte: når sprederen kjøres forover kobler driften på begge hjulene inn, og ved rygging frikobles driften. Mutteren (4) må trekkes til for at koblingen skal fungere smidig.

## 1. Montering av hjul

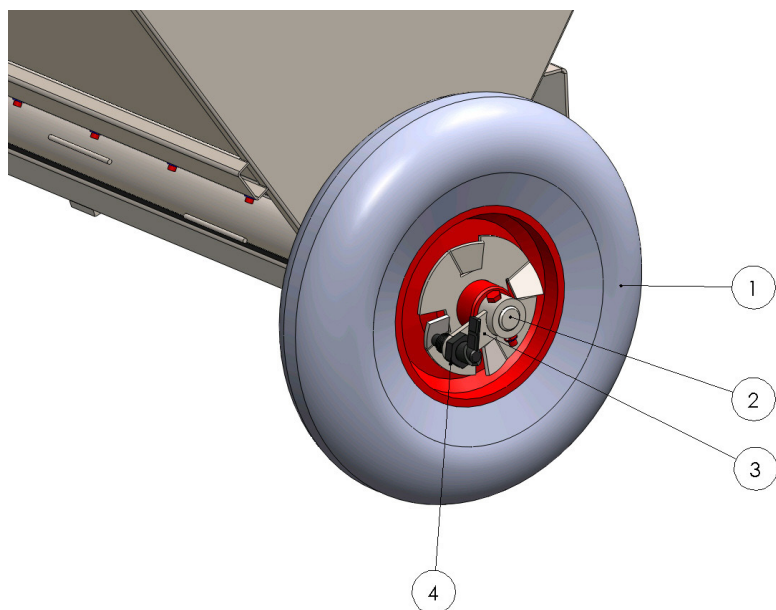

Tegning 1

For kryssing og transport kan koblingen frikobles slik at sprederen ikke fungerer. For å gjøre det må låsehendelen dreies til stilling for frihjul. (se Tegning 2).

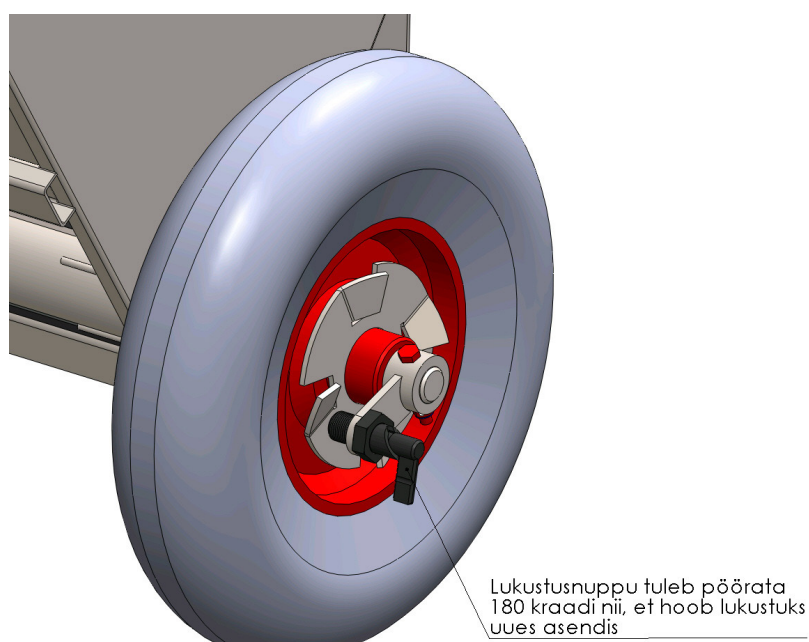

Tegning 2. Frikobling av hjulkobling

## 7. Vedlikehold

- I perioden med aktiv bruk må hjul og koblinger på sandsprederen kontrolleres visuelt daglig.
- Ved behov må hjulaksler og koblinger rengjøres og smøres.
- Når sesongen er over må sandsprederen rengjøres med høytrykksspyler, dekkene og dekktrykket må kontrolleres, og dekkene må skiftes ved behov. Metalldelene må kontrolleres visuelt og lakkskader må repareres.
- Hjulakslene og koblingene må smøres opp.

## 8. Garantibetingelser

AS SAMI garanterer i en garantiperiode på tolv (12) måneder for produktet fra kjøpsdato.

- Material- og produksjonsfeil som forekommer i løpet av garantiperioden dekkes av garantien.
- Garantiarbeid erstattes kun hvis produsenten selv ikke utfører reparasjonen.
- Produsenten vil enten reparere eller erstatte defekte deler.
- Produsenten vil refundere kostnader for deler som kjøpes av kunden kun hvis produsenten avtaler dette.
- Deler fra underleverandører er underlagt garantien som produsenten av dem gir.
- Garantiarbeid forlenger ikke garantiperioden.
- Skader som skyldes uforsiktig bruk eller overskridelser av godkjente spesifikasjoner som er angitt i denne bruksanvisningen, dekkes ikke.

Garantien omfatter ikke:

- slitedeler (f.eks. kniver, etc)
- stopptid, tapte inntekter eller følgeskader
- transportkostnader (reise- og fraktkostnader)
- overtidsbetaling eller tillatelser

Garantien omfatter ikke skader som skyldes:

- uforsiktig eller feil bruk av utstyret
- manglende oppfølging av bruks- og vedlikeholdsanvisninger som er beskrevet av produsenten
- normal slitasje
- unormale driftsforhold
- overbelastning eller bruk utenom tiltenkt bruk
- manglende vedlikehold og kontroller
- reparasjoner som ikke oppfyller standarden
- bruk av annet enn SAMI originaldeler og utstyr
- lang lagringstid i forhandlerens lager (f.eks. lakkskader eller korrosjon)
- Produsenten påtar seg ikke ansvar for avbrudd i arbeidet eller andre følgeskader som skyldes feil på produktet.

Alt garantiansvar gjelder kun for en ny sandspreder som er kjøpt fra en forhandler som er godkjent av AS SAMI. Garantien gjelder ikke ved bruksalg av spredere.

Hvis en feil oppstår, vennligst kontakt produsenten eller en godkjent forhandler. Pass på at du har produksjonsår / serienummer for produktet tilgjengelig, se produsentens ID-merke.

**KONTAKTINFO FOR IMPORTØREN:**

sisu produkter as  
DYRSKUEVEIEN 42, 2040 KLØFTA  
TLF. 63 94 39 00  
E-mail: [kontor@sisu.no](mailto:kontor@sisu.no)  
[www.sisu.no](http://www.sisu.no)