


Teknisk data:	HZ-1500	HZ-2300	FHZ-2300	VHZ-2300	HG-1200R	VHG-1200R
Åbnings bredde	1500 mm.	2300 mm.	2300 mm.	2300 mm.	1200 mm.	1200 mm.
Hydrauliske tilslutninger.	1 dobbelt	2 dobbelt	1 dobbelt	2 dobbelt	3 dobbelt	3 dobbelt
Svingcylinder.	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Svingradius.	+ / - 45°	+ / - 43°	+ / - 43°	+ / - 43°	+ / - 43°	+ / - 43°
Trækkraft skovspil.	Ingen	Ingen	Ingen	3 tons	Ingen	3 tons
Wire på skovspil	Ingen	Ingen	Ingen	9mm X 30m	Ingen	9mm X 30m
Lukkekræft.	2,5 tons	6 tons	6 tons	6 tons	3 tons	3 tons
Rotator belastning.	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	3 tons	3 tons
Egenvægt.	132 kg.	325 kg.	318 kg.	420 kg.	275 kg.	370 kg.
Anbefalet traktor HK.	20-50 HK.	50-100 HK.	36-66 HK.	50-100 HK.	50-100 HK.	50-100 HK.

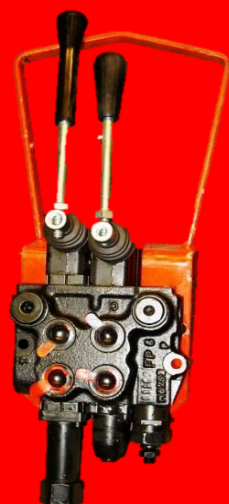

Tilbehør

Ventilblok for skovtang

Tilbehør option hvis traktor kun har:
1 dobbelt virkende hydraulik udtag.
eller med:
1 enkelt virkende hydraulik udtag, og
1 tilbageløb (max 45 L/min.)
Et af betjeningshåndtagene er integreret med flydestilling.

Pto aksler
Skovkæder
Fjernrulle
Rundsling



Forhandler:



Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjervej 132
9640 Farsø
Danmark
Tlf. +45 98632122
www.fransgard.dk

Fransgård skovtang

HZ-1500
HZ-2300
VHZ-2300
FHZ-2300
HG-1200R
VHG-1200R

MADE IN
DENMARK

Gribetang/klo til flytning af tømmer.

Stor åbning, gør det lettere at fange stammerne.

Åbnings bredde fra 1200 mm til 2300 mm

1200 og 2300 modeller er med hydraulisk svingcylinder for større flexibilitet.

R model med hydraulisk rotator på gribeklo drejer 360°

HZ-2300 & HG model har standard ophæng med opbevaringskasse.

VHZ & VHG modeller har indbygget 3 tons skovspil i ophænget

Fransgård Maskinfabrik A/S
9640 Farsø, Denmark www.fransgard.dk

Fransgård

Fransgård

Skovtang til et hvert formål


HZ-1500

Er den mindste skovtang, i Fransgårds store sortiment af skovtænger. Med en egenvægt på kun 132 kg, er den særdeles velegnet til mindre traktorer.



VHG-1200R og HG-1200R modeller har monteret, en rotator samt en stor gribeklo.

Messing bøsninger i alle led for reduktion af slidtage.

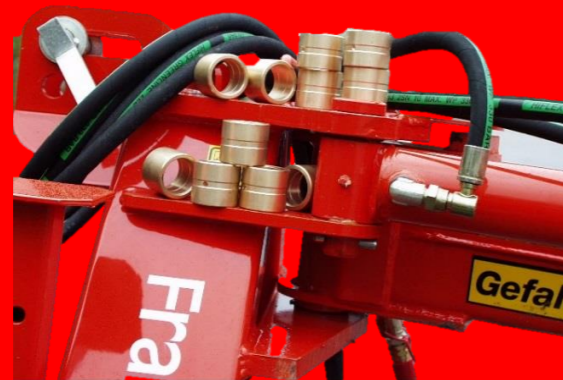

FHZ-2300 til montering på frontlæsser, 3-punkt/SMS eller EURO ophæng.



Tangen klarer let stammer op til 20-30 m, under transporten **skal** hydraulikken til sving cylinderen sættes på flydestilling, hvorved tangen bliver "knækstyret"



Alle VHZ og VHG modeller, har indbygget et 3 tons skovspil i trepunktsophænget.



HZ-2300 og alle HG modeller har transport kasse, for wire samt kæder m.m. indbygget i trepunktsophænget.



HZ-2300 og HG modeller har kædefald ved træktappe, gør det muligt at trække stammer ud med wire eller skovkæder.